uvex whisper +

LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 27 dB**
- **Bouchons d'oreille réutilisable** avec surface plane rejetant la saleté et facilement lavable à l'eau et au savon
- Combinaison de lamelle droites et incurvées améliorant **le confort et l'atténuation**
- Diamètre petit de la tige pour plus de **confort**

Description

Nom :	**uvex whisper +**
Type :	Bouchons réutilisables avec cordon
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne
Coloris :	Bouchons : jaune / cordon : noir & lime

Versions disponibles

Référence	Conditionnement
2111.212	Bte de 50 paires en boîtier individuel carton
2111.238	Bte de 50 paires en boîtier individuel plastique

Utilisation

- Bouchons réutilisables
- Idéal pour un port intermittent
- Lavable à l'eau savonneuse, il conserve ses propriétés de protection
- Il est recommandé de changer régulièrement les bouchons pour des questions d'hygiène (Minimum toutes les 4 semaines avec hygiène régulière)
- Stockage dans un milieu sec

Secteurs d'activités

- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Agriculture
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Construction Navale
- Industrie du verre

Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	▪ SNR 27 dB ▪ Bouchons en TPE ▪ 3 lamelles souples à l'extrémité du bouchon ▪ Pas de préformage ▪ Réutilisable	➢ Bonne protection ➢ Bouchons anallergiques ➢ Adaptation optimale au conduit auditif ➢ Mise en place rapide et hygiénique ➢ Limite les déchets
	▪ Boîtier plastique	➢ Favorise une bonne hygiène pour le stockage des bouchons
	▪ Existe en version détectable	➢ Permet la détection du produit dans les zones de production, idéal pour le secteur agro-alimentaire Réf = 2111.239

Conformité

Normes	EN 352-2

Courbes d'atténuation

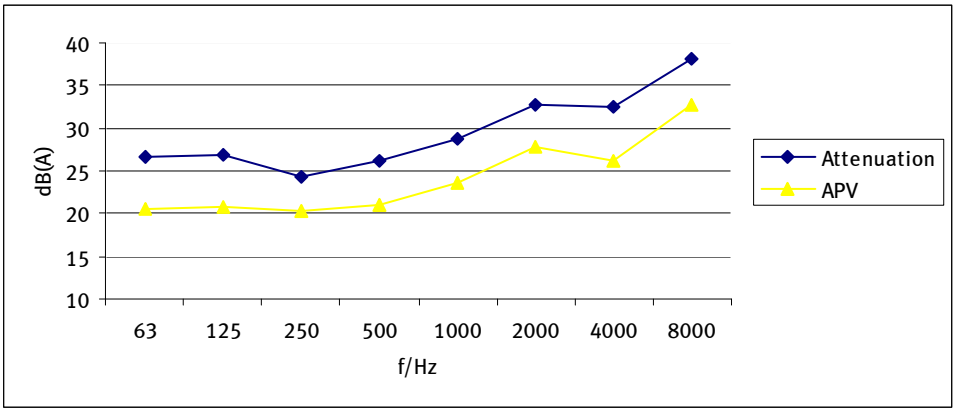

SNR: 27 dB(A)			H:	27 dB(A)	M:	24 dB(A)	L:	22 dB(A)
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation Db A	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
Écart standard dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
Valeur APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

Classe sonore I: 94	à	109	70dB-85dB + M-Valeur
Classe sonore II: 92	à	107	70 dB-85dB + L-Valeur