EarPro Poignée 30 Bleu Tracer

Type d'Embout

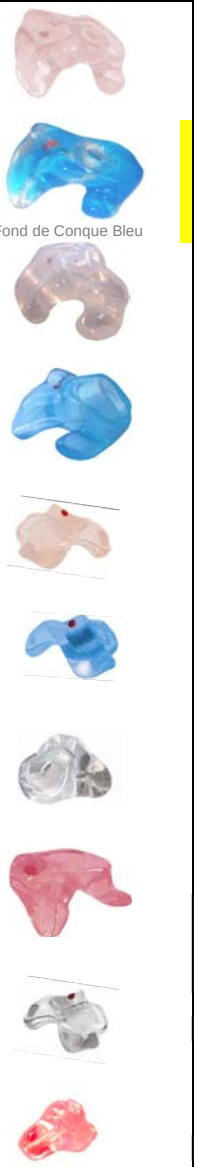

Fond de Conque Bleu

Référence de Production EarTag :	S/30/B
Référence commerciale :	EARPRO30AGR
Type d'embout moulé :	Fond de Conque Bleu
Type filtre / indice atténuation :	Poignée Bleu / 30
Organisme notificateur CE :	CRITT 86100 Châtellerault
N° CE de la certification :	0070-742-159-07-04-0047
N°Ext CE Agro/Bleu/Tracer/Trans/Fuchsia :	0501-1233-159-10-0015-EXT001-01-11

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	28,0
Moyenne	28,1	25,2	24,5	25,5	27,0	32,4	41,1	36,2	L (dB) :	22,0
Ecart type	7,6	4,5	4,9	4,2	3,0	3,6	4,0	4,9	M (dB):	24,0
APV	20,5	20,7	19,6	21,3	24,0	28,8	37,1	31,3	H (dB) :	29,0

Courbes de réponse de l'EPI :

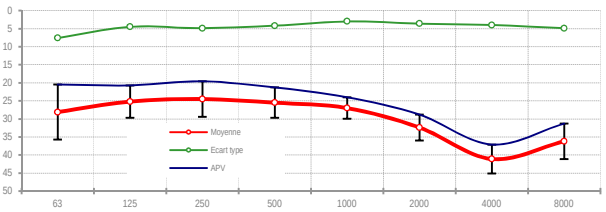

Photo Equipement :

Utilisation des brevets :

N° du Brevet Européen Filtre à Membranes et déclipsage :	N°03292453.2
N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :	0
N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :	N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :	Leq8h à partir de 92/95 dB(A) Jusqu'à 100/105 dB(A)
Pic impulsionel (LpCmax) :	LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :	Plastique ABS injecté
Cordon de Sécurité en Fibre Polyester gainée Polyuréthane :	Bleu
Adaptateurs moulés sur mesure :	Silicone RTV 40 Sh
Détectabillité métallique embouts et filtres :	Oui Inox AISI 316-L Grade C440

Description de l'équipement :

Avec le système Poignée, vous avez la meilleure ergonomie pour une manipulation aisée ! Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. filtre déclipsable pour une hygiène facilitée.

Déclipsage du filtre :

Poignée

Type de Filtre

Poignée Bleu

Contexte métier

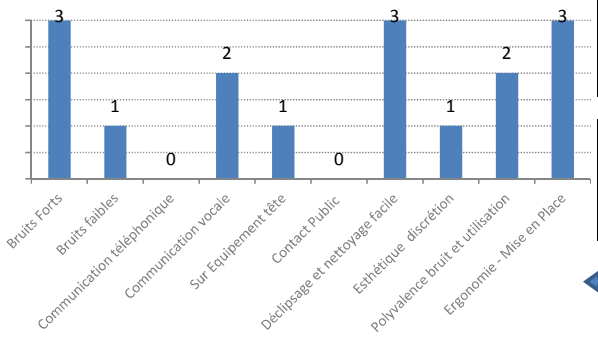

Code Couleur du Filtre	
Vert 10	
Rouge 15	
Blanc 20	
Violet 25	
Jaune 30	30

Utilisation
3 : Parfaitement adapté
2 :Adapté
1 : Peu adapté
0 : Pas adapté
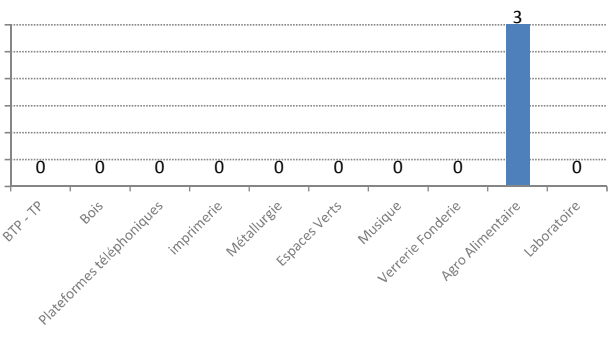
Domaine d'activité