SONIS® COQUILLE ANTIBRUIT POUR CASQUE

CASQUES ANTI BRUIT DISPONIBLE EN 3 MODÈLES: SONIS®1, SONIS®C AND SONIS®3

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION AUDITIVE

CONSIGNES D'UTILISATION

- Positionnez les coquilles au fond des encoches latérales prévues à cet effet
- Tirez les coquilles vers l'extérieure en sorte de les décoller du casque
- Appuyez sur la base des branches métalliques pour plaquer les coquilles sur les oreilles
- Ajustez le positionnement des coquilles en hauteur

MATERIAUX

- Coquilles: ABS
- Coussinet: Mousse/PET
- Bras: Acier inoxydable
- Clip: Acetal et Nylon

LIMITE D'UTILISATION

- La protection sera garantie uniquement si le casque antibruit est porté correctement
- Les patins antibruit peuvent se détériorer à l'usage et doivent être régulièrement contrôlés
- Les coussinets sont disponibles en pièce détachée
- Ne pas appliquer de peinture, solvant, adhésif ou autocollant, sauf sur recommandation du fabricant
- Si cela se produit, quittez la zone à risque et retirez l'antibruit. Consultez un avis médical sans attendre
- Si le casque antibruit doit être porté sur de longues périodes, le niveau sonore doit être réduit à 80dB
- Avant de choisir un antibruit adapté, une étude du bruit doit être réalisée
- Les branches de lunettes ou cheveux entre les coquilles et la tête peuvent affecter la performance des antibruits
- La protection auditive doit être utilisée conformément à la législation en vigueur lors de son utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- S'adapte sur les casque de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker
- Hygiénique : Des kits hygiène disponibles pour tous les modèles
- Code couleur : facilité de sélection de la protection adaptée par un code couleur type feu de circulation

DIMENSIONS DES ANTIBRUITS

Sonis®1 :

- Profondeur: 60mm
- Largeur: 100mm
- Hauteur: 160mm
- Poids: 239g (environ)

Sonis®C

- Profondeur: 60mm
- Largeur: 100mm
- Hauteur: 160mm
- Poids: 256g (environ)

Sonis®3

- Profondeur: 85mm
- Largeur: 100mm
- Hauteur: 160mm
- Poids: 383g (environ)

CONFORMITE

- Conforme à la norme EN 352-3 :2002
- Numéro du certificat CE : 662532
- Numéro Kitemarck KM 662534

SONIS® COQUILLE ANTIBRUIT POUR CASQUE

CASQUES ANTI BRUIT DISPONIBLE EN 3 MODÈLES: SONIS®1, SONIS®C AND SONIS®3

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION AUDITIVE

DIMENSION DU CARTON

Sonis®1 et Sonis®C:

Quantité: 10 Poids: 9.6kg (environ)

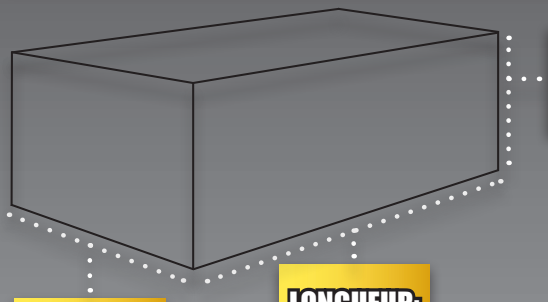

DIMENSION DU CARTON

Sonis®3:

Quantité: 10 Poids: 9.6kg (environ)

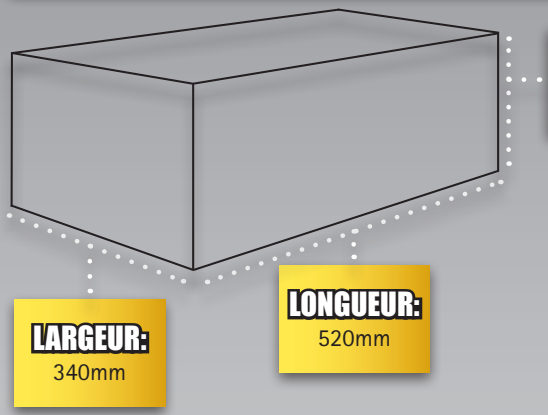

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Les antibruits peuvent être nettoyés au savon et à l'eau chaude, puis séchés à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs

Les stocker à l'abri des rayons du soleil, de produits chimiques et ne pas les exposer à des températures extrêmes

PERFOMANCE

SONIS®1								
Frequence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation Moyenne (dB)	12.4	14.5	13.1	25.5	33.0	34.5	35.0	37.5
ECART TYE (dB)	3.0	3.3	2.2	1.9	3.6	2.8	3.1	4.5
Protection Effective (dB)	9.3	11.2	10.9	23.6	29.4	31.7	31.9	33.0
	H=32		M=23		L=15		SNR=26	

SONIS®C								
Frequence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation Moyenne (dB)	14.4	15.6	21.3	28.0	35.1	36.5	41.9	44.3
ECART TYE (dB)	2.7	2.7	2.0	1.9	4.3	3.0	3.5	3.3
Protection Effective (dB)	11.7	13.0	19.2	26.1	30.9	33.5	38.3	40.9
	H=35		M=28		L=20		SNR=31	

SONIS®3								
Frequence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation Moyenne (dB)	18.3	21.8	28.0	38.3	44.5	39.5	40.5	39.5
ECART TYE (dB)	3.6	2.5	1.6	4.2	4.0	4.5	3.1	2.8
Protection Effective (dB)	14.6	19.2	26.4	34.1	40.5	35.0	37.4	36.7
	H=37		M=35		L=26		SNR=36	

TM SONIS