

STEALTH 8000™

MONTURE INCOLORE - OCULAIRES INCOLORES
ANTIBUÉE / ANTI-RAYURE

FICHE
TECHNIQUE

CODE PRODUIT : ASA790-1A1-300

BRANCHES BASSES ET PROFILÉES, ANTIDÉRAPANTES ET COMPATIBLES AVEC UNE PROTECTION ANTIBRUIT

PROTECTION OCULAIRE ET FACIALE

CONSIGNES D'UTILISATION

Lorsqu'elles sont utilisées, assurez-vous que les lunettes de sécurité soient maintenues confortablement et solidement sur la tête

Assurez-vous que les lunettes de sécurité soient portées avant de pénétrer dans la zone à risques

STEALTH 8000

BRANCHES ANTI-DÉRAPANTES:
PVC

BRANCHES:
Polycarbonate

PONT NASAL:
PVC

OCULAIRE:
Polycarbonate

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES DE LA STEALTH 8000

Oculaires et monture offrent une protection contre les projections à énergie faible jusqu'à 45m/s (101 mph)

Les qualités optiques de l'oculaire répondent aux exigences de classe 1 (la plus haute)

Protection complète des yeux

Des branches antidérapantes pour stabiliser la lunette

Lunette monobloc

La courbe de l'oculaire offre une protection intégrale

Champ de vision maximal

Le pont nasal souple réduit la pression sur le nez

Design contemporain pour un parfait ajustement au visage

Les oculaires filtrent 99.9% des UV

Protection UVA, UVB et UVC

Les extrémités des branches possèdent un point d'accroche pour un cordon

L'anti-rayure (option K) combiné à l'antibuée (option N)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les lunettes de sécurité peuvent être nettoyées au savon et à l'eau chaude puis séchées à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des nettoyants chimiques ou abrasifs

Les lunettes doivent être conservées hors des rayons directs du soleil, de tout produit chimique et ne doivent pas être exposées à des températures extrêmes

CONFORMITÉ

Conformes aux normes EN166 1.F.K.N et EN 170

Certificat CEPPE20069, établi par SAI Global Assurance Services Limited

STEALTH 8000™

MONTURE INCOLORE - OCULAIRES INCOLORES
ANTIBUÉE / ANTI-RAYURE

FICHE
TECHNIQUE

CODE PRODUIT : ASA790-1A1-300

BRANCHES BASSES ET PROFILÉES, ANTIDÉRAPANTES ET COMPATIBLES AVEC UNE
PROTECTION ANTIBRUIT

PROTECTION OCULAIRE ET FACIALE

DIMENSION DU CARTON

Quantité: 10

Poids: 265 gr (approximativement)



HAUTEUR:
85mm

LARGEUR:
172mm

LONGUEUR:
290mm




STEALTH 8000

DIMENSION DU CONDITIONNEMENT

Quantité: 120

Poids: 3.8 Kg (approximativement)

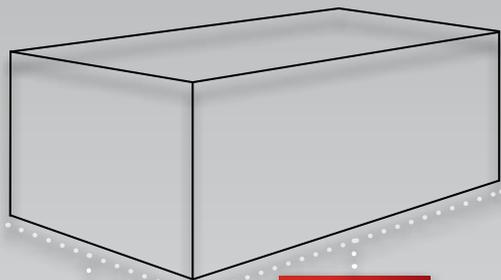

HAUTEUR:
377mm

LARGEUR:
315mm

LONGUEUR:
545mm

MARQUAGES

Monture: EN166 1.F

Oculaires ambres/incolores: 2-1.2 ↑ 1.F.T.K

Oculaires IN/OUT: 5-1.7 ↑ 1.FT

Oculaires fumés: 5-2.5 ↑ 1.F.T.K

Oculaires anti buée/anti rayure: 2-1.2 ↑ 1.F.T.K.N

DIMENSIONS DE LA LUNETTE

Épaisseur de l'oculaire: 2.2mm

Courbure de l'oculaire: 9mm curve

Taille de l'oculaire (verticale): 43mm

Taille de l'oculaire (diagonale): 85mm

Pont nasal: 15mm

Longueur de la branche: 152mm

Longueur totale: 145mm

Espace le plus étroit entre les extrémités des branches: 95 mm

Poids : 26 gr (approximativement)

LIMITES D'UTILISATION

La protection sera garantie uniquement si les lunettes de sécurité sont correctement portées

Si les lunettes de sécurité se rayent ou s'abîment, elles doivent être remplacées, ainsi que si elles subissent un choc important

Ne pas les mettre en contact avec de la peinture, des solvants, colles ou autocollants, sauf sur recommandation du fabricant

Les lunettes de sécurité, en contact avec la peau, peuvent provoquer des réactions allergiques à des individus sensibles. Si cela se produit, quittez immédiatement la zone à risque, retirez l'équipement de protection oculaire et consultez un avis médical

Nous attirons également l'attention des utilisateurs sur les dangers de modifier ou retirer tout composant original du produit, sauf recommandation du fabricant

Les Stealth 8000 ne sont pas adaptées à une protection contre la poussière, les liquides et le métal en fusion