




Filtre Particule plaqué de
570 mm; longueur reel du support
(70 mm large)

Charbon actif
pour absorption
de GAZ

Structure facilitant la
diffusion du flux d'air
et la pleine utilisation
du charbon actif

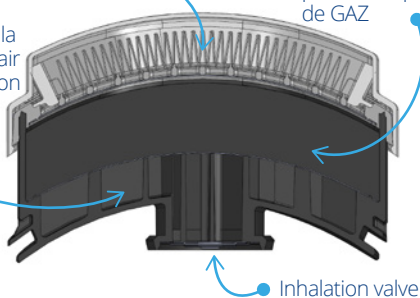

Inhalation valve



Standards

EN140: 1998 Mask Body
EN14387: 2004 + A1: 2008 ABEK1P3 R D
EN166 Class 2.F. K.N.
(Anti-Fog & Anti-Scratch)
CE 0194

Efficiency

P3 >99,95% for 0,3 µ particulate
At 1000 ppm:
Cyclohexane (C₆H₁₂) > 70 minutes
Chlorine (Cl₂) > 20 minutes
Hydrogen sulphide (H₂S) > 40 minutes
Hydrogen cyanide (HCN) > 25 minutes
Sulphur dioxide (SO₂) > 20 minutes
Ammonia (NH₃) > 50 minutes

Durée de Vie :

3 ans (masque et filtre) Voir condition de stockage au paragraphe
"Précautions d'emploi et fiche FDS. Les filtres sont réutilisables et
changeables

Matériaux

- Masque:** TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres:** Mécanique de type HESPA™ media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable.
- Lunettes:** Polycarbonate avec revêtement antibuée surmoulé en TPE souple, fixé en permanence au corps du masque par des clips en acier inoxydable.

Fabrication

Royaume Uni , 100% des filtres sont testés NaCl

Code	Description	Quantity
SPR534 (S/M) SPR535 (M/L)	ELIPSE MASQUE ABEK1P3	4 pcs par cartons
SPR492	ABEK1P3 filtres de remplacement	5 jeu de 2 pcs. par carton
SPM520	Films Pelables 10 pièces	10 pièces par cartons
SPR523	Boîte pour filtres	15 jeu de 2 par carton
SPM524	Paire de filtre P3	15 jeu de 2 par carton

Applications - Universal gases, dust, mist and fumes

Type



Protection

gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C
gaz et vapeurs inorganiques (hors monoxyde de carbone)
acides / gaz acides
ammoniaque et dérivés d'ammoniaque organique
poussière

