

PORTE-ÉCRAN + ÉCRAN POLYCARBONATE 20CM POUR CASQUE EVO®

CODE PRODUIT : ANW060-230-008 ou ANK060-230-000

Offre une protection contre les particules à grande vitesse et à énergie moyenne à 120m/s (270mph), les gouttelettes de liquide et le métal en fusion

**FICHE
TECHNIQUE**

PROTECTION DE LA TÊTE

ACCESSOIRES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lors de son utilisation, veuillez à ce que l'écran facial soit confortablement et solidement positionné sur la tête

Assurez-vous que le film de protection équipant la visière soit retiré

Vérifiez que l'écran soit en place avant de pénétrer dans la zone à risque

PERFORMANCES DE L'ÉCRAN FACIAL

Offre une protection contre les particules à grande vitesse et à énergie moyenne à 120m/s (270mph), les gouttelettes de liquide et le métal en fusion

Les qualités optiques de la visière sont conformes aux exigences de la classe optique 1 (la plus élevée)

DIMENSIONS DU PORTE-ÉCRAN ET DE L'ÉCRAN

Longueur: 300mm

Largeur: 245mm

Hauteur: 168mm

Épaisseur: 1mm

Poids: 202g (Environ)

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

Quantité: 20

Poids: 5.79g (Environ)



ADAPTABLE SUR LES CASQUES



LIMITES D'UTILISATION


La protection ne sera garantie que si le porte-écran et l'écran sont correctement fixés sur un casque de sécurité et un kit de fixation adaptés

Si l'écran ou le porte-écran sont rayés ou endommagés, ils doivent être remplacés

Ne pas appliquer de peinture, solvant, colle ou autocollant, sauf en conformité avec les instructions du fabricant

Les harnais pour casque de sécurité, en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez la visière et le casque et consultez un avis médical

Ne convient pas pour une utilisation avec des produits chimiques - en cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur ou JSP pour toute demande d'aide et conseils

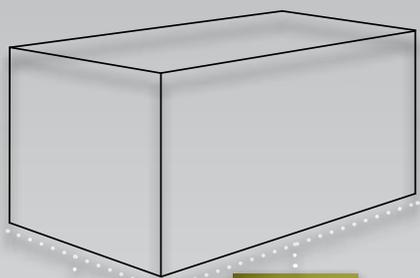

HAUTEUR:
425mm

LARGEUR:
330mm

LONGUEUR:
540mm

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'équipement peut être nettoyé avec de l'eau chaude et du savon et séché avec un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Conserver à l'abri des rayons UV, de produits chimiques et températures extrêmes

CONFORMITÉ

Répond aux exigences de l'EN166

Certificat CE numéro 85724, délivré par l'organisme de certification BSI

Marquages: EN166 1.B.3.9