



# Lunettes à branches

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075




9190039



9190085



9190086

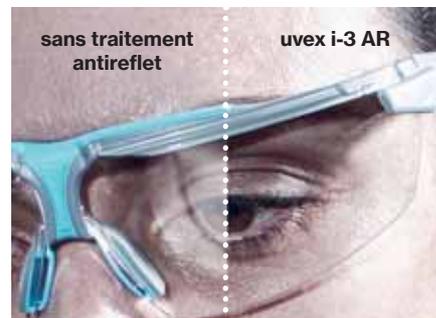


sans traitement antireflet

uvex i-3 AR


### Traitement

Le traitement antireflet sur les 2 faces offre une protection contre les UV jusqu'à 400 nm à 100 % et un coefficient de transmission supérieur à 96,5 % : les reflets gênants de la lumière sont ainsi supprimés de manière efficace.

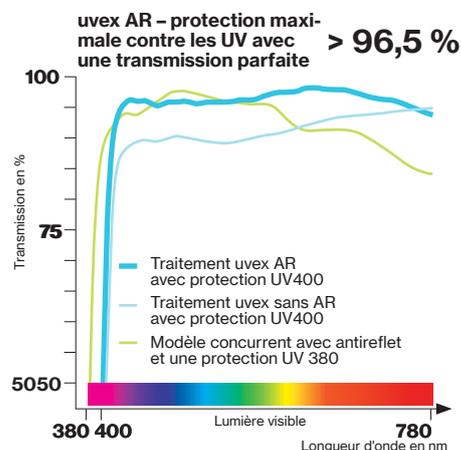

### Transmission

Grâce au traitement antireflet, les lunettes uvex i-3 AR offrent une meilleure transmission que les lunettes de protection disposant d'oculaires avec traitement classique, permettant ainsi une vision parfaite sans réflexion.

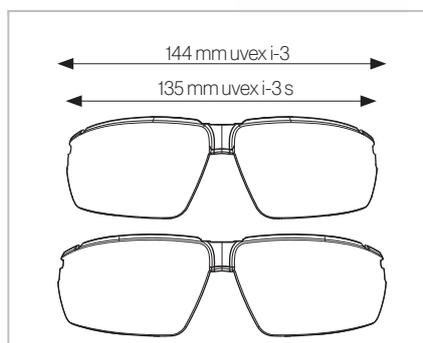

Accessoire : 9958009  
cordon pour les modèles uvex i-3 et uvex i-3 s

uvex i-3 s			
N° d'article	9190065	9190080	9190075
Modèle	uvex supravision sapphire version étroite	uvex supravision plus version étroite Oil & Gas	uvex supravision excellence version étroite
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	bleu, gris W 166 FT CE	noir, gris W 166 FT CE	anthracite, lime W 166 FT CE
Oculaire	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Poids	29 g	29 g	29 g
Unité de commande	5 paires	5 paires	5 paires

uvex i-3 s				Accessoire
N° d'article	9190039	9190085	9190086	9958009
Modèle	uvex supravision AR version étroite oculaires antireflet	uvex supravision excellence version étroite renforcement des contrastes	uvex supravision excellence version étroite protection solaire	cordon pour les modèles uvex i-3 et uvex i-3 s
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Monture	noir, bleu W 166 FT CE	anthracite, jaune W 166 FT CE	bleu, gris W 166 FT CE	anthracite, gris
Oculaire	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC ambre UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC gris 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Poids	29 g	29 g	29 g	-
Unité de commande	5 paires	5 paires	5 paires	10 pcs

MADE IN GERMANY