

MASQUE JETABLE MOULÉ 132 - FFP3 - VALVE

CODE PRODUIT : BEK130-001-000

CLASS 3, HAUTE EFFICACITE (99%) FACTEUR DE PROTECTION 20

FICHE
TECHNIQUE

PROTECTION RESPIRATOIRE

CONSIGNES D'UTILISATION

Le masque doit être mis selon les instructions fournies dans la notice

Il est important de s'assurer du bon choix du masque en fonction de l'environnement de travail

En cas de doute sur le type de protection à utiliser, demander conseil à un professionnel


PERFORMANCE

Offre un facteur de protection assigné (APF) de 20 fois la Valeur Limite d'Exposition (VLE) contre les poussières fines non-toxiques, les fibres, fumées et brouillard

DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 50 (10 boîtes de 5 masques)

Poids: 2.9kg (environ)

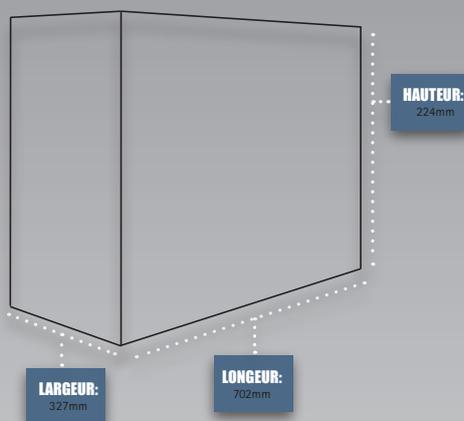

DIMENSIONS DU MASQUE

Profondeur: 80mm

Largeur: 205mm

Hauteur: 144mm

Poids: 29g (environ)

ENTRETIEN & STOCKAGE

Pas d'entretien – Masques à usage unique

Ranger les masques dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière et des produits chimiques

FIBRES SYNTHÉTIQUES:

Design 3D pour s'adapter à la plupart des morphologies



VALVE:

Valve d'expiration en Polystyrène

LIMITES D'UTILISATION

Le masque n'apportera une protection que s'il est correctement porté
En contact avec la peau, le masque peut provoquer des réactions allergiques sur les sujets sensibles

Le masque doit être utilisé uniquement dans des environnements bien ventilés, qui ne sont pas pauvres en oxygène et ne contiennent aucun élément explosif

Assurez-vous de la bonne étanchéité autour du visage avant de pénétrer dans la zone à risque.

La durée de vie du masque est théoriquement d'une journée (ceci est basé sur une durée de travail de 8 heures), cependant, elle peut être altérée par de nombreux facteurs, tels que le rythme de travail, la ventilation et la concentration en éléments contaminants dans l'atmosphère. Le masque doit être changé immédiatement en cas de

- Sensation de gêne respiratoire, d'encombrement
- Odeur, goût, etc., signalant un élément toxique qui aurait échappé à la filtration
- Le masque semble abîmé

CONFORMITÉ & MARQUAGES

Conforme à la norme EN149, protection FFP3

Certificat CE numéro 560229, délivré par BSi Product Certification

EN149:2001 + A1:2009

