

STEALTH 7000™

INCOLORE - ANTI-RAYURES K

FICHE
TECHNIQUE

CODE PRODUIT: ASA430-021-300

LA CONCEPTION ET LA FLEXIBILITÉ DE LA MONTURE OFFRENT UNE BONNE ADAPTABILITÉ AUX PETITS ET GRANDS VISAGES

PROTECTION YEUX & VISAGE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

S'assurer que lors de l'utilisation les lunettes de sécurité soient bien positionnées sur la tête du porteur.

S'assurer que les lunettes de sécurité soient correctement mises avant d'entrer dans la zone à risque.

MONTURE:
Polycarbonate



OCULAIRE:
Polycarbonate

STEALTH 7000

PERFORMANCE

Protection contre les particules à haute vitesse à basse énergie à 45 m / s (101mph)

Les qualités optiques de l'oculaire sont conformes aux exigences de la classe optique 1 (la plus élevée)



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les lunettes peuvent être nettoyées avec du savon et de l'eau tiède et séchées avec un chiffon doux

Ne pas nettoyer avec des produits chimiques ou abrasifs

Les lunettes doivent être stockées à l'abri de la lumière du soleil, des produits chimiques et non exposées à des températures extrêmes



CONFORMITÉ

Conforme à EN 166 1.F.T (K or N) Et EN 170

Numéro de certificat CE 726, délivré par Inspec Certification Limited



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

FRANCE@JSPSAFETY.FR
+ 33 (0) 4 78 01 76 10



STEALTH 7000™

INCOLORE - ANTI-RAYURES K

FICHE
TECHNIQUE

CODE PRODUIT: ASA430-021-300


LA CONCEPTION ET LA FLEXIBILITÉ DE LA MONTURE OFFRENT UNE BONNE ADAPTABILITÉ AUX PETITS ET GRANDS VISAGES

PROTECTION YEUX & VISAGE

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

Quantité : 10

Poids: 0.5 kg (Env.)

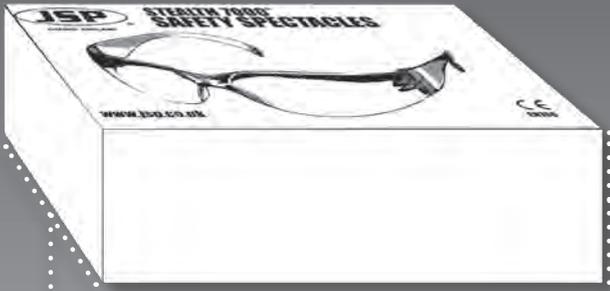

HAUTEUR:
85mm

LARGEUR:
172mm

LONGUEUR:
290mm




STEALTH 7000

DIMENSIONS EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Quantité: 120

Poids: 3.7 kg (Env.)

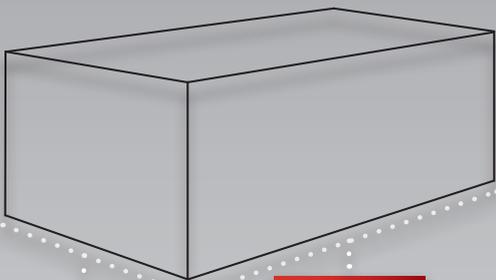

HAUTEUR:
377mm

LARGEUR:
315mm

LONGUEUR:
545mm

MARQUAGES

Cadre: EN166 1.F.T

| | | | |
|-----------|-------|---|----------------|
| Incolore: | 2-1.2 | ↑ | 1.F.T (K or N) |
| Ambré: | 2-1.2 | ↑ | 1.F.T.K |
| Orange: | 2-1.7 | ↑ | 1.F.T.K |
| Fumé: | 5-2.5 | ↑ | 1.F.T.K |
| Vert: | 2-3 | ↑ | 1.F.T.K |

DIMENSIONS DES LUNETTES

Épaisseur de l'oculaire: 3mm

Taille oculaire (Vertical): 43mm

Taille de l'oculaire (Diagonale): 81mm

Pont: 12mm

Longueur des tempes (de l'oculaire à la pointe): 162mm

Largeur totale: 145mm

Point le plus proche entre les pointes des tempes: 86mm

Poids: 24g (environ)

LIMITES D'UTILISATION

La protection ne sera assurée que si les lunettes sont correctement portées.

Si les lunettes sont rayées ou endommagées, elles doivent être remplacées. Si les lunettes subissent un choc violent, elles doivent être remplacées immédiatement.

Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou d'étiquettes adhésives, sauf conformément aux instructions du fabricant.

Les lunettes, en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez des personnes sensibles. Si cela se produit, quittez la zone à risque, retirez les et consultez un médecin.

L'attention des utilisateurs est également attirée sur les dangers que représente la modification ou la suppression de composants d'origine, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Les lunettes Stealth™ 7000 ne conviennent pas pour la protection contre les poussières, les liquides ou les métaux en fusion.

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jpsafety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSP.CO.UK

FRANCE@JSPSAFETY.FR
+ 33 (0) 4 78 01 76 10



Issued 22/09/2020 - 3