Filtre EARPAD®
un protecteur intelligent

Désignation des Produits :

EARPAD SMH MOULÉS: fabriqués numériquement en 3D à partir du scan des empreintes auriculaires.
Systéme de filtration CLI brevet Earsonics Garantie 6 ans. Confortables avec leur 4 niveaux d'atténuation, ils s'adaptent à tous les conduits auditifs.

Matériau composant l'embout : Sur mesure est réalisée en 3D grâce à une technologie Laser de stéréolithographie résine dure annalergique et biocompatible (Hydroxypropyl methacrylate) Réalisé de base en colori rouge translucide.

Matériaux certifiés pour fabrication de dispositifs médicaux.
Fiches techniques et fiches de données sécurité disponibles sur demande.

- Cordelette de liaison : «Noiseless»: amovible, ajustable, livrée avec pince pour attache vêtement.

Matériaux polyurethane, résistante et niveau de rupture adapté aux consignes de sécurité.

EarPad®SMH Pro®/SMH/®SMH Agro Soft (-7 dB), le must en matière de finesse. *(NON CERTIFIÉ)*
Protecteur auditif de confort, à conseiller aux situations de bruit quotidiennes comme les transports, recommandé pour des personnels en candrants. Permet de conserver le maximum de communication.

EarPad®SMH Pro®/SMH/®SMH Agro Medium SNR =18 db (A)sensation naturelle préservée
Utilisation recommandée lorsque l'environnement sonore reste relativement modéré et que la perception d'informations auditives reste une priorité: (bruit de machines, d'engins, d'alarmes,...)

EarPad®SMH Pro®/SMH/®SMH Agro Hard SNR =18,5 db (A) efficacité rassurante
A utiliser dans toutes les situations sonores importantes... La perception d'informations auditives reste toujours une priorité: (bruit de machines, d'engins, d'outils et d'alarmes,...)

EarPad®SMH Pro®/SMH/®SMH Agro Max SNR =31 dB (A) protège l'audition de son utilisateur, en toutes circonstances extrêmes.
Développé spécifiquement pour répondre aux besoins de protection auditive liés à une exposition à des niveaux sonores très élevés ou à des bruits impulsionnels.

EARPAD MEDIUM

SMH MEDIUM	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Moyennes M (dB A)	9,3	10,1	11,9	15	17,5	24,7	24,7	23	NC
Ecart type (dB A)	3,9	3,7	2,7	3,2	2,5	3,2	2,6	4,1	NC
APV (dB A)	5,4	6,4	9,2	11,7	15	21,6	22,1	18,9	NC
H	20,1	M	14,8	L	11				

SNR= 18 db (A)

EARPAD HARD

SMH HARD	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Moyennes M (dB A)	11,9	12,6	12,5	16	19,3	26,8	25,3	24,6	NC
Ecart type (dB A)	4,8	5,3	2,9	3,8	3,9	4,7	2,6	4,7	NC
APV (dB A)	7,1	7,2	9,6	12,2	15,4	22,1	22,7	20	NC
H	20,7	M	15,2	L	11,6				

SNR= 18,5 db (A)

EARPAD MAX

SMH MAX	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Moyennes M (dB A)	30,2	30,3	28,9	34,4	33,2	33,3	39,3	42,5	NC
Ecart type (dB A)	6,1	4,8	5,3	6,4	5,1	4,9	5,6	5,2	NC
APV (dB A)	24,1	25,6	23,6	28	28,1	28,4	33,7	37,3	NC
H	30,3	M	28,4	L	26,4				

SNR= 31 db (A)

Organisme certificateur :
- ALIENOR CERTIFICATION N° 2754
ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein
86100 CHATELLERAULT

- NORME 352-2 : 2002 conformément au règlement UE 2016/425 du Parlement Européen.
La déclaration de conformité est consultable sur : www.earsonics.com

AVERTISSEMENT :
- Il est important de suivre les recommandations de mise en place et d'entretien de vos protecteurs.
- il convient de ne pas utiliser vos Earpad® s'il y a un risque que l'élément de raccordement soit happé au cours de son utilisation.
- Si les recommandations données dans ce manuel ne sont pas respectées, la protection fournie par vos Earpad® sera considérablement diminuée.
- Portez vos Earpad® en permanence dans les environnements bruyants.
- Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit, il convient de demander de plus amples informations au fabricant.
- Vos Earpad® sont réutilisables, soumettez les à des contrôles réguliers pour leur aptitude à l'emploi.

Plus d'informations sur : www.earsonics.com
EarSonics SAS, ZAE Via Domitia 171 Av des Gardians 34160 CASTRIES

EARSONICS

EARSONICS

EARPAD®SMH AGRO
RÉFÉRENCES & OPTIONS

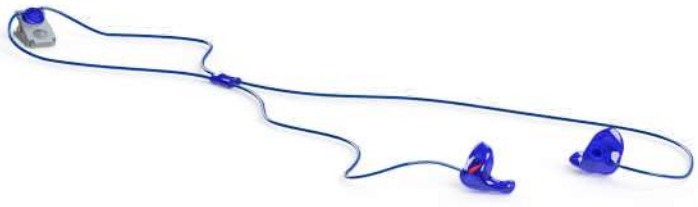

EARPAD®SMH Agro CE

EARPAD® SMH Agro - De couleur bleue, non-alimentaire, intégrant une rondelle d'acier inoxydable détectable et un cordon de liaison détectable. Idéal pour l'industrie agroalimentaire Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire.

03010XX- EARPAD®SMH *- Protecteur auditif Sur-Mesure.*
Acrylique 3D, Anallergique, Biocompatible.
Comprenant : 1 étui, 1 cordon de liaison «Noiseless*» avec pince inox et une notice d'utilisation individuelle.
Outil de nettoyage **Garantie 6 ans.**

Earpad utilise, en exclusivité, la nouvelle technologie d'atténuation LOUDNESS : le C.L.I. (correcteur LOUDNESS Intégré, brevet international 2008. Certifié CE (Sauf SOFT), Organisme certificateur: ALIENOR CERTIFICATION N°2754 -ZA du Sanital-21 rue Albert Einstein 86100 CHATELLERAULT. Selon la NORME 352-2 : 2002 conformément au réglement UE 2016/425 du parlement Européen. SNR (Single Number Rating): Niveau moyen d'affaiblissement.

030102AGRO	SOFT Atténuation de SNR de 7 dB (FILTRE NON CERTIFIÉ)
030103AGRO	MEDIUM Atténuation SNR de 18 dB
030104AGRO	HARD Atténuation SNR de 18,5 dB
030108AGRO	MAX Atténuation SNR de 31 dB
030312	Option: AéroCom un côté (Sur demmande, selon la référence))
0399--	Tarif: Re-fabrication Protecteur auditif EARPAD® SMH
030306	Option: Déplacement, Sensibilisation, Prévention et prise d'empreintes (offert pour des sessions de 15 personnes, sinon à définir avec le service commercial.)
039992/2	Option Garantie One «perte & vol» *Garantie optionnelle liée au contrat sur la totalité de la commande à 10% de Re-fabrication,*
039992/3	Option Garantie Serenity «perte & vol» *Garantie optionnelle liée au contrat sur la totalité de la commande à 15% de Re-fabrication, + Protecteur EARPAD UNIVERSEL)*
0303014	Boite de 50 lingettes désinfectantes
030314	Spray nettoyant avec brossette
030311-R	Cordon ajustable et pince de remplacement

**Système «Noiseless»: Nouvelle génération de cordon pour une réduction accrue de la conduction (vent, frotements...) Pratique avec son serrage, permettant un excellent maintien de vos protections en toute sécurité. livrée avec pince pour attache vêtement. Matériaux polyurethane, résistante et niveau de rupture adapté aux consignes de sécurité.*

038893	Frais de port