GADEA

MEDOP

POIDS 30 g | EN166 EN170 EN172 | F

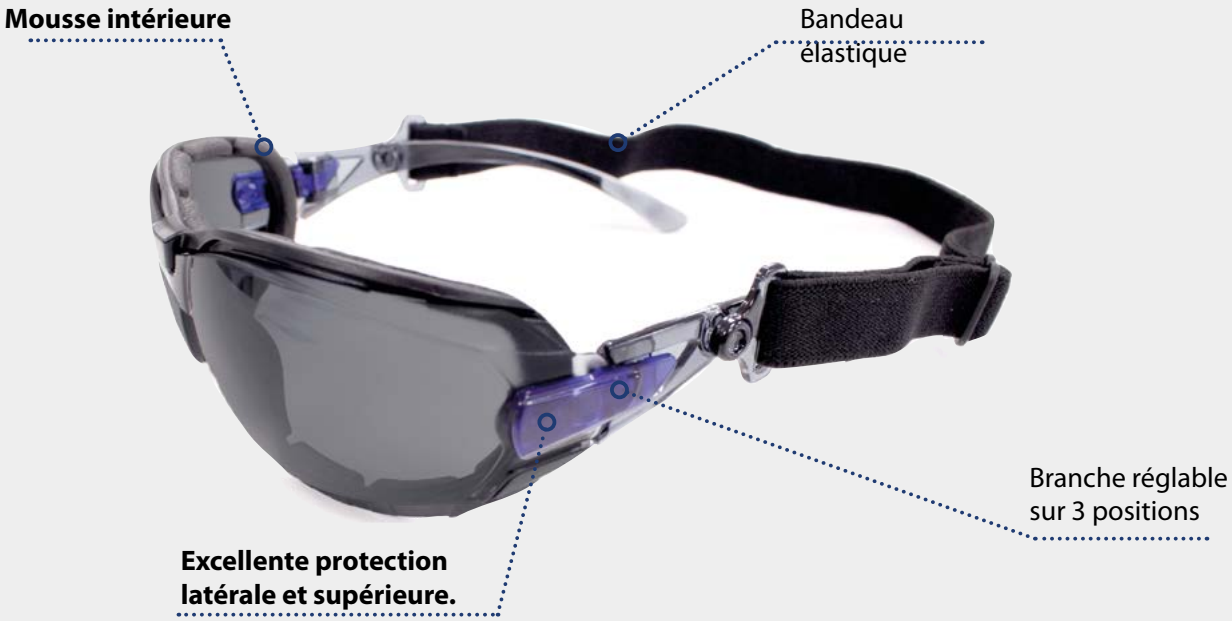

Incolore

Solaire

VAC

Description et composition :

Lunettes très légères fabriquées en polycarbonate transparent. Le design courbé de la monture offre une large couverture et assure la sécurité de l'utilisateur

Mousse intérieure pour une adhérence parfaite au visage, maximisant le confort et minimisant l'effet d'éventuels chocs. **Les branches** sont réglables en 3 positions grâce à l'angle pantoscopique améliorant l'adaptabilité à chaque type de visage.

Excellente protection latérale et supérieure augmentée grâce à la mousse intérieure.

Verres polycarbonate très résistants aux chocs, avec filtre **UV 400** : 100 % de protection contre les rayons nocifs ultraviolets.

Disponible en 3 versions : **Incolore** pour les travaux en intérieur, solaire en extérieur, et la version **VAC** recommandée pour une utilisation lors de travaux à la fois en extérieur et en intérieur, ou en intérieur avec une forte luminosité.

Marquage F : Résistance à un choc de faible énergie.

Réf.	Produit	Marquage
912821	Lunettes polycarbonate antirayures et antibuée	2C-1,2 M1 F
912822	Lunettes polycarbonate antirayures et antibuée SOLAIRES	5-2.5 M1 F
914118	Lunettes polycarbonate antirayures et antibuée (I/O) VAC	5-1.7 M1 F

PROTECTION
OCULAIRE

INFORMATION MARQUAGES		
Norme et certification	**EN166, EN170, EN172**	
Classe optique	1	Travaux continus
Type de filtre	2C-1.2	Filtre ultraviolet avec perception des couleurs améliorée
	5-2,5	Filtre solaire (niveau de transmittance 29,1 % - 17,8 %)
	5-1,7	Filtre solaire (niveau de transmittance 58,1% - 43,2%)
Résistance mécanique	F	Résistance aux chocs de faible énergie (boule en acier de 6 mm à 45 m/s)

MATÉRIAUX	
Monture	POLYCARBONATE
Verres	POLYCARBONATE

POIDS ET AUTRES COMPOSANTS	
Silicone	Contient
Métal	Contient
Poids	30 g

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Applications	Protection contre les impacts à basse énergie. Secteurs : mines, pépinières, aéronautique, énergies renouvelables, raffineries, automobile, sport, transport, maintenance, électronique. Et général, travaux en extérieur (solaire) ou en intérieur (incolore) avec risque d'impacts. La version VAC est recommandée pour une utilisation lors de travaux à la fois en extérieur et en intérieur, ou en intérieur avec une forte luminosité.
Conservation Stockage Expiration	Les lunettes ne possèdent pas de date d'expiration, mais il est recommandé de les changer après un choc même quand il n'y ait pas de marques visibles de détérioration causées par le choc. Pour une meilleure conservation des lunettes, le protecteur doit être conservé dans un lieu aéré et frais, en évitant l'humidité, la saleté et la poussière. Il est recommandé d'utiliser un étui approprié pour leur stockage et leur transport.
Indications Utilisation Mode d'emploi	Les lunettes **doivent être lavées régulièrement** avec de l'eau propre et tiède et du savon, sans abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux, propre et absorbant. **Pour un nettoyage en profondeur** (désinfection), il faut utiliser un chiffon sec imprégné d'alcool. Aucun autre type de dissolvant ne devra être utilisé. **Il est également recommandé d'utiliser pour l'entretien des verres le spray nettoyant antibuée de Medop.** Il est nécessaire **de vérifier régulièrement l'état des lunettes,** et de les changer si elles sont détériorées. **Assurez-vous que le risque existant** dans l'environnement de travail **correspond au champ d'utilisation** des lunettes.
Présentation	Boîtes de 12 unités. I Carton de 120 unités. **Dimensions polybag :** 305 x 117 mm
Code-barres	**912821 GIN-13: 8423173888213 GIN-14: 18423173888210** **912822 GIN-13: 8423173888206 GIN-14: 18423173888203** **914118 GIN-13: 8423173893026 GIN-14: 18423173893023**