

# Fiche technique EarPro® Poignée<sup>V2</sup>

Désignation	<b>EarPro Poignée 20</b>	<b>EarPro Poignée 20 Ai</b>	<b>EarPro Poignée 30</b>	<b>EarPro Poignée 30 Ai</b>
Référence commerciale	AudiPack EarPro Poignée <sup>V2</sup> 20 Jaune	AudiPack EarPro Poignée <sup>V2</sup> 20 Ai Jaune	AudiPack EarPro Poignée <sup>V2</sup> 30 Jaune	AudiPack EarPro Poignée <sup>V2</sup> 30 Ai Jaune
Code produit *Option/Variante	9/S/20/J /SK-/M-/Z	9/S/20Ai/J /SK-/M-/Z	9/S/30/J /SK-/M-/Z	9/S/30Ai/J /SK-/M-/Z
Organisme de certification	AC - N°2754 - Châtellerault			
N° CE	2754/1233/159/08/18/0018			

## Description de l'équipement :

EPI avec Poignée ergonomique facilitant l'utilisation.

Le filtre EarPro Poignée V2 est autoadaptable aux bruits industriels, atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit.

Tout nos produits ont une finition Skintouch : effet peau de pêche, plus confortable et réduit le temps d'habituation anatomique.

## Exemples métiers :

**BTP-TP**  
**Métallurgie**  
**Bois**  
**Verrerie Fonderie**  
**Imprimerie**




## Entretien et Hygiène:

Entretien simple, économique et écologique.

Les protections antibruit AUDITECH Innovations ne nécessitent pas d'entretien particulier pour leurs bons fonctionnements, cependant un nettoyage journalier à l'eau et au savon de l'embout silicone est souhaitable. Leur **nettoyage est facilité par le déclipage du filtre** à membranes : pas de saletés cumulées dans le filtre.

## Déclipage du filtre :

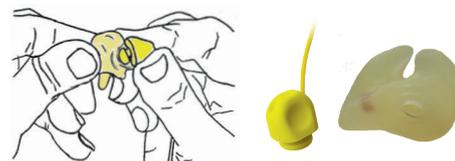

**Garantie 6 ans** à partir de la date de livraison, pour s'assurer d'une durée d'utilisation égale à la durée de garantie de 6 ans il est conseillé de réaliser un contrôle fonctionnel avec l'utilisateur au bout de 4 ans d'utilisation.

## Tableaux d'atténuations

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 20

Atténuations : SNR : 21.6 dB(A) - L : 17.7 - M : 17.8 - H : 21.9

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	25.6	23.1	21.5	20.6	19.7	25.6	41.7	31.0
Écart dB	5.8	4.6	3.4	3.5	3.4	5.0	3.8	5.6
APV dB	19.8	18.5	18.1	17.1	16.2	20.6	37.9	25.3

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 30

Atténuations : SNR : 24.1 dB(A) - L : 19.1 - M : 20.4 - H : 25.3

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	27.3	25.3	23.5	23.9	22.9	29.7	40.7	34.5
Écart dB	5.7	6.0	5.7	5.5	3.8	4.8	5.1	7.8
APV dB	21.6	19.3	17.8	18.4	19.2	24.9	35.6	26.7

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 20Ai

Atténuations : SNR : 21.7 dB(A) - L : 17.7 - M : 17.9 - H : 22.1

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	24.8	23.2	22.0	20.6	20.0	26.3	41.8	34.7
Écart dB	5.3	5.8	4.1	3.2	3.9	5.6	3.9	4.7
APV dB	19.5	17.4	17.9	17.4	16.2	20.7	37.9	30.0

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 30Ai

Atténuations : SNR : 25.2 dB(A) - L : 20.0 - M : 21.4 - H : 26.6

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	26.2	25.0	23.7	22.9	23.5	29.7	43.1	36.5
Écart dB	4.6	5.1	4.7	4.1	3.0	3.9	4.4	6.1
APV dB	21.6	19.9	19.0	18.8	20.5	25.8	38.7	30.4

## Plages d'utilisation de l'équipement :

Choix du filtre	Personnels évoluant dans l'environnement sonore :
Type 20	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)
Type 30	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)

Choix du filtre	Personnels évoluant dans l'environnement sonore :
Type 20 Ai	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)
Type 30 Ai	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

## Utilisation des brevets :

Brevet Européen Filtre à Membranes et déclipage : **N°03292453.2**  
Brevet Européen Filtre Anti-Impulsionnel : **N°11171380.5**  
Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix<sup>V2</sup> : **N°FR 09/00889**  
Brevet Européen Enrouleur Cordon anti happement : **N°17150451.7**

## Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique : **Plastique ABS injecté**  
Cordon de sécurité en fibre polyester gainé polyuréthane : **Jaune**  
Adaptateurs moulés sur-mesure: **Silicone RTV 40 Sh**



### Option Ai (Filtre Anti-impulsionnel) :

Suivant la norme ANSI S12.42, le PZT allemand constate plus de 30 dB d'atténuation à 160 dB(C).

Travail sur acier, martèlement, estampage, etc. Pour personnel TP/BTP, appareils pneumatiques, pistolets, perforateurs, etc..

### \*Légende Code produit - Option / Variante :

**SK** : Finition mate des embouts.      **T** : Bille de détection métallique.  
**M** : Marquage embout au laser.      **Z** : Variante supplémentaire.  
**H** : Forme modifiée de l'embout avec Helix.

# Fiche technique EarPro® Poignée<sup>V2</sup>

Désignation	EarPro Poignée 20	EarPro Poignée 20 Ai	EarPro Poignée 30	EarPro Poignée 30 Ai
Référence commerciale	AudiPack EarPro Poignée <sup>V2</sup> 20 Bleu		AudiPack EarPro Poignée <sup>V2</sup> 30 Bleu	
Code produit *Option/Variante	9/S/20/B /T-/SK-/M-/Z	9/S/20Ai/B /T-/SK-/M-/Z	9/S/30/B /T-/SK-/M-/Z	9/S/30Ai/B /T-/SK-/M-/Z
Organisme de certification	AC - N°2754 - Châtelleraut			
N° CE	2754/1233/159/08/18/0018			

## Description de l'équipement :

EPI avec Poignée ergonomique facilitant l'utilisation.

Le filtre EarPro Poignée V2 est autoadaptable aux bruits industriels, atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit.

Tout nos produits ont une finition Skintouch : effet peau de pêche, plus confortable et réduit le temps d'habituation anatomique.

**Option Tracer : Équipement complètement détectable : Embouts sur mesure et standard, Filtres, Cordon et Enrouleur.**

## Exemples métiers :

Métallurgie  
 Agro-Alimentaire  
 Verrerie Fonderie



## Entretien et Hygiène:

Entretien simple, économique et écologique.

Les protections antibruit AUDITECH Innovations ne nécessitent pas d'entretien particulier pour leurs bons fonctionnements, cependant un nettoyage journalier à l'eau et au savon de l'embout silicone est souhaitable. Leur **nettoyage est facilité par le déclipsage du filtre** à membranes : pas de saletés cumulées dans le filtre.

## Déclipsage du filtre :



**Garantie 6 ans** à partir de la date de livraison, pour s'assurer d'une durée d'utilisation égale à la durée de garantie de 6 ans il est conseillé de réaliser un contrôle fonctionnel avec l'utilisateur au bout de 4 ans d'utilisation.

## Tableaux d'atténuations

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 20

Atténuations : SNR : 21.6 dB(A) - L : 17.7 - M : 17.8 - H : 21.9

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	25.6	23.1	21.5	20.6	19.7	25.6	41.7	31.0
Écart dB	5.8	4.6	3.4	3.5	3.4	5.0	3.8	5.6
APV dB	19.8	18.5	18.1	17.1	16.2	20.6	37.9	25.3

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 30

Atténuations : SNR : 24.1 dB(A) - L : 19.1 - M : 20.4 - H : 25.3

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	27.3	25.3	23.5	23.9	22.9	29.7	40.7	34.5
Écart dB	5.7	6.0	5.7	5.5	3.8	4.8	5.1	7.8
APV dB	21.6	19.3	17.8	18.4	19.2	24.9	35.6	26.7

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 20Ai

Atténuations : SNR : 21.7 dB(A) - L : 17.7 - M : 17.9 - H : 22.1

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	24.8	23.2	22.0	20.6	20.0	26.3	41.8	34.7
Écart dB	5.3	5.8	4.1	3.2	3.9	5.6	3.9	4.7
APV dB	19.5	17.4	17.9	17.4	16.2	20.7	37.9	30.0

### EarPro® Poignée<sup>V2</sup> 30Ai

Atténuations : SNR : 25.2 dB(A) - L : 20.0 - M : 21.4 - H : 26.6

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moy dB	26.2	25.0	23.7	22.9	23.5	29.7	43.1	36.5
Écart dB	4.6	5.1	4.7	4.1	3.0	3.9	4.4	6.1
APV dB	21.6	19.9	19.0	18.8	20.5	25.8	38.7	30.4

## Plages d'utilisation de l'équipement :

Choix du filtre	Personnels évoluant dans l'environnement sonore :
Type 20	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)
Type 30	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)

Choix du filtre	Personnels évoluant dans l'environnement sonore :
Type 20 Ai	80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)
Type 30 Ai	92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

## Utilisation des brevets :

Brevet Européen Filtre à Membranes et déclipsage : **N°03292453.2**  
 Brevet Européen Filtre Anti-Impulsionnel : **N°11171380.5**  
 Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix<sup>V2</sup> : **N°FR 09/00889**  
 Brevet Européen Enrouleur Cordon anti happement : **N°17150451.7**

## Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique : **Plastique ABS injecté**  
 Cordon de sécurité en fibre polyester gainé polyuréthane : **Bleu**  
 Adaptateurs moulés sur-mesure : **Silicone RTV 40 Sh**  
 Détectabilité métallique embouts/filtres : **3mm/Acier-Inox**



### Option Ai (Filtre Anti-impulsionnel) :

Suivant la norme ANSI S12.42, le PZT allemand constate plus de 30 dB d'atténuation à 160 dB(C).

Travail sur acier, martèlement, estampage, etc. Pour personnel TP/ BTP, appareils pneumatiques, pistolets, perforateurs, etc..

### \*Légende Code produit - Option / Variante :

**SK** : Finition mate des embouts.      **T** : Bille de détection métallique.  
**M** : Marquage embout au laser.      **Z** : Variante supplémentaire.  
**H** : Forme modifiée de l'embout avec Helix.



**auditech**  
INNOVATIONS

## GAMME SPECIFIQUE AGROALIMENTAIRE

*Équipement entièrement détectable*



Pince vêtement de sécurité détectable.

Enrouleur cordon de sécurité avec bille de détection métallique.

Embouts sur-mesure avec bille de détection métallique.

Embouts standard Flex à ailettes avec circlip détectable.



### Option Tracer

Cette option a été étudiée pour répondre aux exigences réglementaires des métiers de l'agroalimentaire. Totalité des équipements de couleur bleue et détectable par les portiques de sécurité suivant les standards de l'agroalimentaire.

Cordon détectable par adjonction de particules métalliques.

Filtres acoustiques détectables avec bille ou pièce métallique.

## Produits compatibles



### EarPro® Poignée<sup>V2</sup>

*Poignée ergonomique pour faciliter l'utilisation...*



### EarPro® Compact

*Pour répondre aux besoins de sur-équipement de tête...*



### EarTech® Access

*L'antibruit standard haute technologie...*



### EarPro® Slim

*L'ergonomie anatomique parfaite grâce à sa forme conduit...*



### EarTech® Flat

*Atténuation à courbe de réponse linéaire...*

