



CODE ARTICLE: 2299500

DeepBlue Winter

Manutention de pièces huileuses ou graisseuses en milieux froids. Manutention extérieure en milieux humides. Travail d'assemblage en milieux gras/huileux.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2299500

Type de produit

Gants

Gamme

Usage général

Ligne

Froid

Marque

Honeywell

Industrie

- Industrie
- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Espaces verts
- Logistique
- Maintenance
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Transport

Utilisation du produit

Manutention de pièces huileuses ou graisseuses en milieux froids. Manutention extérieure en milieux humides. Travail d'assemblage en milieux gras/huileux.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté polyamide

Enduction totale mousse de nitrile bleue.

Doublure polaire.

Système auto-agrippant au poignet

Jauge 13.

Longueur : 25 cm

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue. Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les applications les plus sensibles et se lave facilement

pour une utilisation prolongée.

Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

L'enduction mousse optimise la respirabilité du gant.

L'enduction nitrile améliore l'adhérence.

Le système tricoté et auto-agrippant offre au gant un bon maintien.

RÉSISTANCE

L'enduction nitrile sur toute la main assure une résistance excellente à l'abrasion et une imperméabilité aux produits huileux.

La doublure polaire offre une très bonne isolation thermique.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

EN 420-2003

: Exigences générales Risques mécaniques EN 388-2003

Protection contre le froid EN511-2006

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté polyamide

Enduction totale mousse de nitrile bleue.

Doublure polaire.

Système auto-agrippant au poignet

Jauge 13.

Longueur : 25 cm

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Fibre

Polyamide + molleton polaire

Calibre

13

Type de revêtement

mousse de nitrile

Couleur du revêtement

Bleu

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7-12

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	X
Résistance au froid de contact	1
Perméabilité à l'eau	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2299500 XX

EN 420

EN 388 : 4121

EN 511 : X1X

Certifications

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/14/0749

Attestation CE

EC attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/14/0749

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 105

Fiche d'informations sur l'utilisateur

105

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,
registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/08/14/0749

To the following model of personal protective equipment :

- * reference of the model : 22 995 00
- * protective glove against mechanical risks, cold risks.
- * Manufacturer :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on August 04th, 2014

Update 01 of September 08th, 2016

Issued by Lionel GAUDILLERE



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 02

Reference : 22 995 00

Basic Model

Dated : August 2016

Available sizes :

06 07 08 09 10 11 12

Visual description :



Material :

	Color	Material	Gauges	Thicknes s
PALM	Blue	Nitrile		0,7-0,8
BACK	Blue	Nitrile		0,7-0,8
LINING	White/Blue	Polyamide	15	
	Black	Velcro – in the cuff		
	Black	Polar fleece		
CUFF	Blue	Nitrile		0,7-0,8
	Natural	Elastic yarn	15	
	White/Blue	Polyamide	15	
BINDING	Black	Polyester/PU Bias		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * EN 511 : 2006 - Protective gloves against cold
- * At the date of certificate the product is in compliance with Annex XVII of REACH regulation (n° 1907/2006 and revisions)
- * This product is a category II.

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC	Other
EN 420	1309-15449/1 1309-15705/1 L160712723_1	
Azo	1309-15449/1 1309-15705/1	
EN 388	1309-15705/1	
EN 511	1309-15465 1404-7781	
OTHER	1309-15705/1 L160712722_1	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	1	2	1

The levels of performance have been measured on the palm

Performance levels offered against cold (EN 511:2006) are:

Convective cold	Contact cold	Water penetration
X	1	X


« X » means that the test hasn't been performed ; no protection is required

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: 22 995 00
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * pictogram for cold risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:

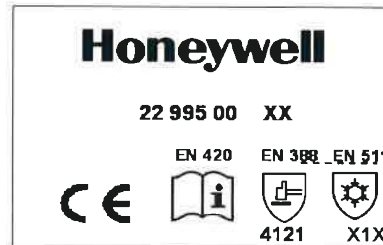



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: DeepBlue Winter

Référence: 2299500

Norme(s): EN 388, EN 420, EN 511

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/08/14/0749

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Roissy, le 05/11/2019

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses

BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX

SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137

Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com