


DIAMONDFOAM

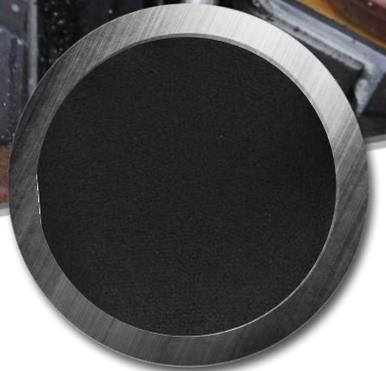

Étanche dos et paume

Enduction Nitrile Foam : minimise la transpiration

Ce procédé consiste à utiliser un traitement spécifique du support textile.

Les avantages :

❖ Evite la formation des odeurs dans les textiles causées par la transpiration

❖ Fraîcheur hygiénique longue durée

Excellente protection contre les coupures grâce à la maille en fibre Dyneema® Diamond



Protection intégrale de la main

Excellente dextérité

Barrière aux huiles et à l'eau grâce à l'enduction en Nitrile Foam



DIAMONDFOAM :

Ce gant est idéal pour tous les travaux coupants et de manutention en milieu humide et/ou gras.

Assemblage mécanique, métallurgie, maintenance.



NORMES :

EN 388



4542

ISO 13997

17.3 N

Abrasion : 4/4 niveaux
Coupe : 5/5 niveaux
Déchirure : 4/4 niveaux
Perforation : 2/4 niveaux

6 à 11

COMPOSITION / TAILLES :

Dyneema® Diamond, Nitrile foam

Entretien :



REFERENCE : DIAMONDFOAM

SPCB : 10 PAIRES

PCB : 100 PAIRES

