

uvex UNIDUR 6649



EN 388



4 3 4 2

Description

Les **gants unidur 6649** sont des gants souples qui offrent une excellente dextérité.

La **fibre HPPE** assure la protection contre la coupure.

La paume et les doigts du gant sont enduits de **polyuréthane** afin que la sensibilité tactile du porteur soit entièrement respectée.

Propriétés

- Souplesse
- Grande résistance à la coupure
- Excellente dextérité
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistance mécanique

Domaines d'application

- Industrie métallurgique
- Industrie du verre
- Industrie automobile
- Conditionnement




UVEX HECKEL s.a.s.
44, rue d'Engwiller • B. P. 50029
67350 La Walck • France
T +33 (0)3 88 07 61 08
F +33 (0)3 88 72 51 06
E contact.france@uvex-heckel.fr
I uvex-heckel.fr

Référence :	700 01 04 uvex unidur 6649
EN :	388 (4 3 4 2)
Taille :	7, 8, 9, 10, 11
Longueur :	22-27 cm
Conditionnement :	Sachet de 10 paires / carton de 200 paires
Modèle :	Gant 5 doigts, revêtement polyuréthane sur la paume et les doigts.
Doublure :	HPPE / Polyamide
Revêtement :	Polyuréthane
Couleur :	Gris
Résistance :	Milieus secs et légèrement humides

Gants de protection


Normes et marquages

Contre les risques mécaniques

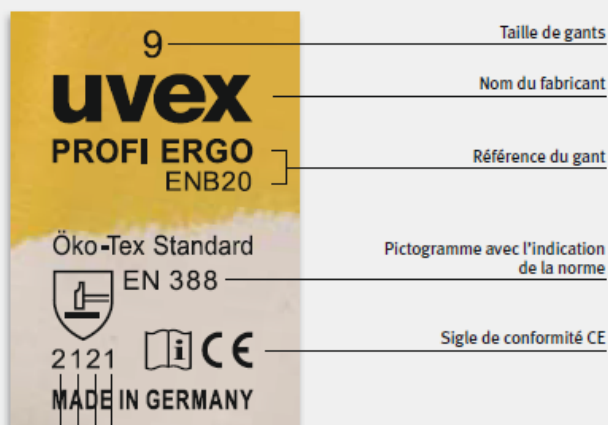


Contrôle	Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupe (Facteur)	Résistance supplémentaire à la déchirure en N	Force de perforation en N
1	100	1,2	10	20
2	500	2,5	25	60
3	2000	5,0	50	100
4	8000	10,0	75	150
5	-	20,0	-	-

EN 388 – Risques mécaniques

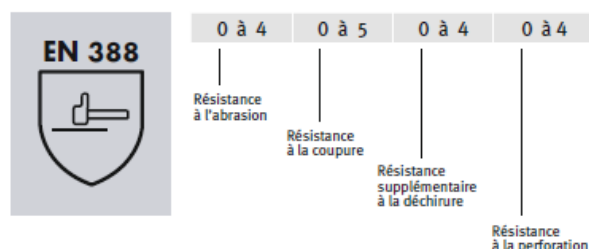

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

Contre les risques chimiques

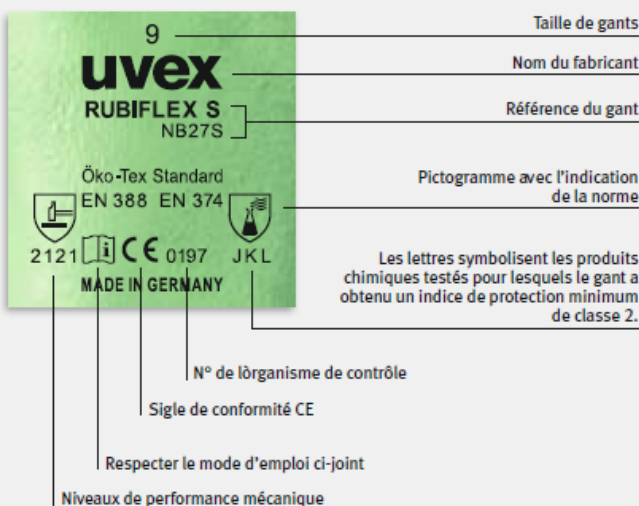


La perméation

La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374. La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !

Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 407 – Chaleur et feu

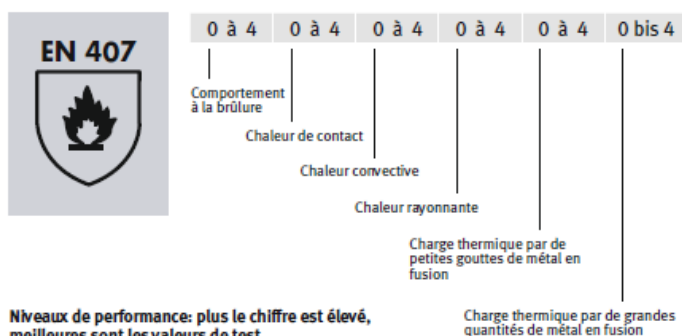

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques

Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichloorméthane
E	Carbone disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamide
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %



Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.



Veuillez suivre les consignes d'utilisation ci-jointes!

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.