



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E4520-803**

Ancienne référence : 4163

GANT 5 doigts Kevlar® - dessous molleton - dos aluminisé

Descriptif :

Gant 5 doigts -face de contact confectionnée en molleton Kevlar® - dos en fibre para-aramide aluminisée 500g/m² - coutures en fil Kevlar®.

isolation interne en molleton laine ou coton 5 doigts

Dimensions : 30-40-50cm

Tailles disponibles : T 10/11 Unique


permet le contact de pièces jusqu'à 250°C- dessus du gant protégeant le dos de la main contre la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion

Préconisation

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°0072/217/162/07/95/0378/ext 01/02IFTH

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme 420

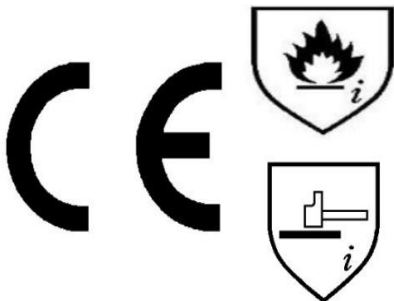

42X4XX
ABCDEF
EN 407

1X3X
ABCD
EN 388

A Comportement au feu
B Chaleur de contact
C Chaleur convective
D Chaleur radiante
E Petites projections de métal
F Grosses projections de métal

« x » non testé

A Abrasion
B Coupure par tranchage
C Déchirure
D Perforation

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :



Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver. De la graisse ou de l'huile sur un gant peut s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur. lavage déconseillé

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : porter en complément des EPI adaptés (vêtements ignifuges, manchette et/ou manteau aluminisé ...)