


# ALUWELD

GAMME CHALEUR

## PROTECTION CHALEUR 100°C

- Opérations de soudure MIG/MAG
- Manutention à proximité de fours
- Aciérie, cimenterie, fonderie, verrerie

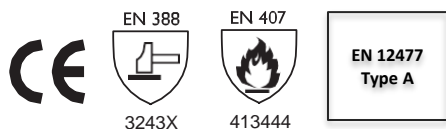

AET N°0075/011/62/06/19/1819 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)  
[www.rostaing.com/normes-securite](http://www.rostaing.com/normes-securite)

### TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

### COMPOSITION

**Paume** Cuir croûte de bovin traité anti-chaueur  
**Dos** Tissu aluminisé  
**Doublure gant** Molleton laine/coton  
**Manchette** Cuir croûte de bovin, côté paume doublé toile coton et côté dos doublé molleton laine/coton  
**Longueur totale** 40 cm

### ENTRETIEN



### CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires / Carton de 20 paires

### PRO•ONE :

Disponible à la main



Résistance aux projections de métal liquide

Dos aluminisé



Très bon grip



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :  
 Jusqu'à 250 °C  
 pendant 10 secondes

Cuir traité anti-chaueur doublé



Résistance à l'abrasion

Niveau 4 obtenu en paume



Protection de l'avant bras

Manchette  
 20 cm