


RIPEURCOBC

GAMME G1A

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manutention en milieu humide et gras
- Ramassage de déchets tranchants et pointus
- Travaux extérieurs : espaces verts, voirie, débroussaillage

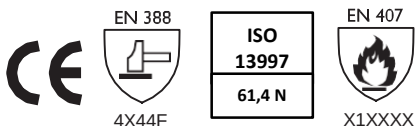

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/05/18/0786 EXT 01/05/18
(CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Cuir façon velours, hydrofuge et oléofuge
Doublure Gant tricoté en maille TEKINOX®
Bord-côte Acrylique

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 50 paires

PRO•LINE :
Notre sélection



Adapté aux milieux
huileux et humides



Protection aux
coupures optimale

Maille technologique
TEKINOX®
ROSTAING®

Ergonomie
Poignets ajustés




Excellente résistance
à la perforation

Cuir façon velours
en paume



Résistance à la
chaleur de contact

Isolation thermique :
100°C pendant 15
secondes minimum



Protège-artère
cuir