



Protection coupure

KRYTECH 622

Risque très élevé - ISO E



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU E



4X43E

CAT.2



ISO 13997:
29.5 N

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5



Très haute protection sans compromis sur le confort et la dextérité.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Très haute protection sans compromis sur le confort et la dextérité et la respirabilité.



Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture pour un très bon ajustement, une bonne dextérité et flexibilité.



Durabilité

- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Industrie du verre

APPLICATIONS

- Manutention de plaques de verre
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses
- Travaux de découpage, emboutissage
- Mise en place de feuillards
- Manutention de tôles épaisses non-ébarbées (non coupantes)
- Manipulation de tôles coupantes
- Travaux de cisailage ou découpage
- Montage de tôles fines
- Coupe de feuillards
- Découpage de feuillards (au plasma)




Protection coupure

KRYTECH 622

Risque très élevé - ISO E

(LÉGENDES)

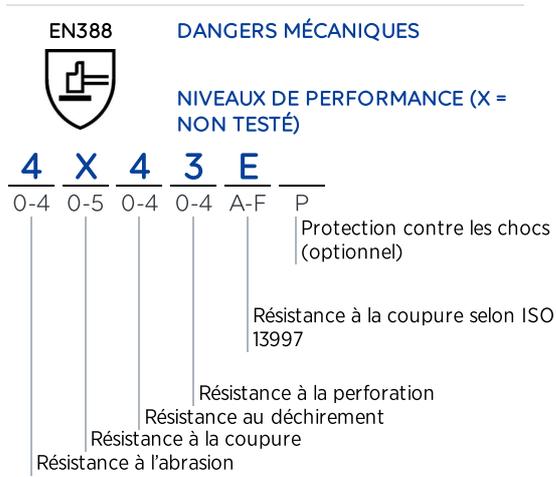

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Gris
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/carton 48 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/05/19/1551
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE