


WARM250/50D2

GAMME CHALEUR

PROTECTION CHALEUR 350°C

- Industrie : interventions en fonderie, poste d'autoclaves
- Agroalimentaire : sortie de plats du four

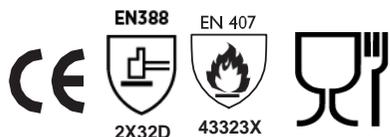

AET N°0075/011/162/06/19/1894 – EXT 01/06/19
(CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Para-aramide/polyamide enduit silicone
Doublure totale Feutre para-aramide et molleton acrylique/coton
Longueur totale 50 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 20 paires

PRO•ONE :
Disponible à la main



Pas de rétraction
à la chaleur



Protection de
l'avant bras
Longueur totale
50 cm



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
350°C pendant 15
secondes minimum

Para-aramide/polyamide
enduit silicone



Très bonne résistance
aux coupures

Entièrement doublé en
para-aramide et molleton
acrylique /coton



Déperlant
aux liquides et
vapeurs chaudes