




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



EN388

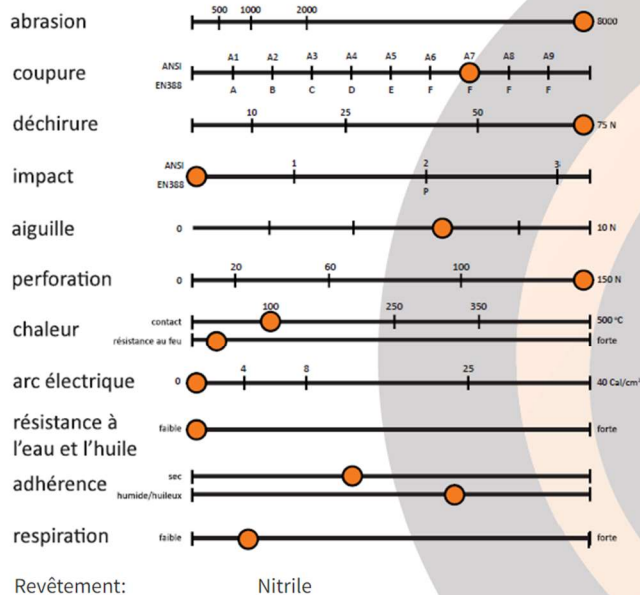

4X44F

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DÉCHIRURE (1-4)
D: PERFORATION (1-4)
F: ISO COUPURE (A-F)
P: IMPACT (Pigodkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | > 5 N
C | > 10 N
D | > 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ASTM F2878
6 N

Art.nr: 15-4PSOFT
12 paires (1 ouzaine)/carton

