


# Gilet Pilot 275

Navigation de plaisance et applications professionnelles et industrielles.

Convient aux porteurs corpulents ou équipés de vêtements de protection lourds.

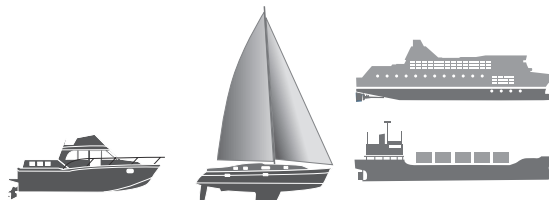

- **Gilets sans harnais :**  
EN ISO 12402-2 s'appliquant aux gilets 275 Newtons.
- **Gilets avec harnais :**  
EN ISO 12402-2 s'appliquant aux gilets 275 Newtons,  
et EN ISO 12401 s'appliquant aux harnais de sécurité.

**CE**  
EN ISO  
12402-2  
12401

**275**  
Newton



Pro-Sensor 62135

Hydrostatique Hammar,  
62138 avec sous-cutale



Les sangles polypropylène 25 mm maintiennent le gilet bien à plat sur le dos et répartissent uniformément le poids sur les épaules.

## PILOT 275 N

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation recommandée</b>    | Utilisation intensive et conditions extrêmes.<br>Gilet confortable et résistant.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gonflage - déclenchement</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouteille de CO<sub>2</sub> 60 g.</li> <li>• Déclenchement : manuel, automatique, automatique Pro-Sensor ou hydrostatique Hammar.</li> <li>• Témoin de fonctionnement sur les modèles Pro-Sensor et Hammar : un indicateur rouge/vert signale le bon état de fonctionnement de la tête de percussion.</li> </ul> |
| <b>Chambre à air</b>              | Chambre à air indépendante, protégée par une housse extérieure très résistante.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Visibilité du gilet gonflé</b> | Tissu jaune.<br>400 cm <sup>2</sup> de bandes rétro-réfléchissantes, cousues sur le gilet pour une résistance et une adhérence renforcées.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Housse extérieure</b>          | Col arrondi ergonomique et liseré rétro-réfléchissant.<br>Fenêtre de visualisation de l'état de la tête de percussion pour les modèles automatiques Pro-Sensor et hydrostatiques Hammar.                                                                                                                                                                  |
| <b>Sangle dorsale</b>             | Sangle en Y dans le dos, maintient le gilet gonflé bien en place.<br>Sangle polypropylène, largeur 25 mm.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sangle de taille</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec harnais EN ISO 12401 : sangle réglable polyester, largeur 46 mm.</li> <li>• Sans harnais : sangle réglable polypropylène, largeur 40 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <b>Bouclerie</b>                  | <p><b>Pour tour de taille 60-175 cm.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec harnais EN ISO 12401 : bouclerie inox 316 L, amagnétique.</li> <li>• Sans harnais : bouclerie en matériau composite.</li> </ul>                                                                                                                                |

## PILOT 275 sans harnais (EN ISO 12402-2)


|                    | NOIR             | ROUGE            |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | AVEC sous-cutale | AVEC sous-cutale | SANS sous-cutale |
| <b>Manuel</b>      | -                | <b>65068</b>     | <b>62131</b>     |
| <b>Automatique</b> | -                | <b>65069</b>     | <b>62132</b>     |

## PILOT 275 avec harnais (EN ISO 12402-2/12401)

|                               | NOIR             | ROUGE            |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               | AVEC sous-cutale | AVEC sous-cutale | SANS sous-cutale |
| <b>Automatique</b>            | <b>62134</b>     | <b>65070</b>     | <b>62133</b>     |
| <b>Automatique Pro Sensor</b> | <b>62136</b>     | <b>65071</b>     | <b>62135</b>     |
| <b>Hydrostatique Hammar</b>   | <b>62138</b>     | <b>65072</b>     | <b>62137</b>     |

# Pilot 275 lifejacket

Equally suitable for recreational navigation and for professional or industrial applications. Suitable for stout body sizes or wearers with heavy protection gear.

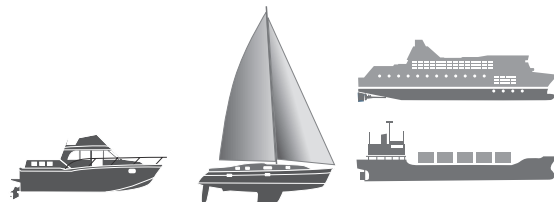

- **Lifejackets without a harness :**  
EN ISO 12402-2, applicable to 275 N lifejackets.
- **Lifejackets with a harness :**  
EN ISO 12402-2, applicable to 275 N lifejackets,  
and EN ISO 12401 applicable to safety harnesses.

**CE**  
**EN ISO**  
**12402-2**  
**12401**

**275**  
Newton



Pro-Sensor 62135

Hydrostatic Hammar,  
62138 with crutchstrap



Y-shaped 25 mm polypropylene straps hold the lifejacket flat on the back and ensure a better weight distribution on the shoulders.

## PILOT 275 N

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recommended use</b>              | Intensive use and extreme weather conditions (skipper, regular cruising or racing). Comfortable and hard-wearing lifejacket.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inflation / firing mechanism</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO<sub>2</sub> gas cylinder, 60 g.</li> <li>• Inflation mode : manual, automatic, automatic Pro-Sensor or hydrostatic Hammar.</li> <li>• Status monitoring on Pro-Sensor and Hammar models : red/green indicator shows clearly the firing mechanism status.</li> </ul> |
| <b>Air chamber</b>                  | Totally independent air chamber, protected by the outer cover.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Visibility when inflated</b>     | Yellow chamber. 400 cm <sup>2</sup> retro-reflecting tapes, sewn on the jacket for added resistance and perfect adherence.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Outer cover</b>                  | Rounded comfortable neck. Reflective piping on shoulders. Viewing window on Pro-Sensor and Hammar models, to monitor the status of the firing mechanism.                                                                                                                                                        |
| <b>Back strap</b>                   | Y-strap in the back, for improved comfort and better body fit. 25 mm wide polypropylene webbing.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Waist strap</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• With an EN ISO 12401 harness : 46 mm wide adjustable polyester webbing.</li> <li>• Without a harness : 40 mm wide polypropylene webbing.</li> </ul> <b>Designed for 60-175 cm waistline.</b>                                                                           |
| <b>Buckles</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• With an EN ISO 12401 harness : 316 L stainless steel buckles, non-magnetic.</li> <li>• Without a harness : buckles in composite material.</li> </ul>                                                                                                                   |

## PILOT 275 no harness (EN ISO 12402-2)

|                  | BLACK            | RED              |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                  | WITH crutchstrap | WITH crutchstrap | NO crutchstrap |
| <b>Manual</b>    | -                | <b>65068</b>     | <b>62131</b>   |
| <b>Automatic</b> | -                | <b>65069</b>     | <b>62132</b>   |

## PILOT 275 with harness (EN ISO 12402-2/12401)

|                             | BLACK            | RED              |                |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                             | WITH crutchstrap | WITH crutchstrap | NO crutchstrap |
| <b>Automatic</b>            | <b>62134</b>     | <b>65070</b>     | <b>62133</b>   |
| <b>Automatic Pro-Sensor</b> | <b>62136</b>     | <b>65071</b>     | <b>62135</b>   |
| <b>Hydrostatic Hammar</b>   | <b>62138</b>     | <b>65072</b>     | <b>62137</b>   |