FICHE PRODUIT

ARICA *- polo*

Descriptif

- col avec fermeture centrale cachée sous patte,
- conseillé en domaines ATEX,
- dos de la veste plus long,
- fentes sur les côtés,
- pictogrammes de norme brodés sur la manche gauche

Tissu ignifuge.
Même après plusieurs lavages les propriétés du tissu restent inaltérées.
Traitements chimiques ultérieurs ne sont pas requis.
Respirabilité élevée.

Manutention

Lavage a 40°C maximum, Ne pas blanchir, Séchage à l'ombre, Repasser à basse température (max 110 °C), Ne pas nettoyer à sec.

Cod.prod.	V273-0-02 Bleu navy

Normes :

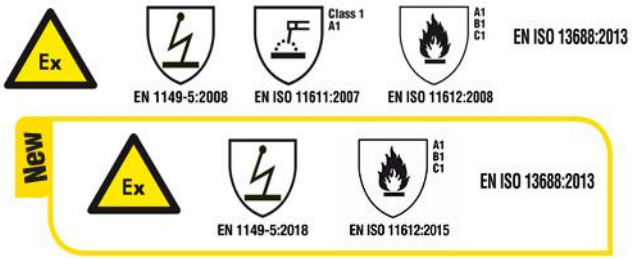

Cet article vous a été fourni avec le marquage CE, car il est conforme aux normes énoncées par le RÈGLEMENT (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et il satisfait aux exigences de la norme européenne harmonisée EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018.

Il peut arriver qu'il vous soit livré un lot de production précédent le dernier Certificat UE (numéro CE0460200010-00-00) avec un marquage différent par rapport à celui noté sur la déclaration de conformité, correspondant aux Normes EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 11612:2008.

En tout cas Cofra garantit que les matières premières utilisées pour la production ne présentent pas de différences techniques et qualitatives.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Pointures	S - 3XL

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	*Descriptif*	*Résultat obtenu*	*Valeur minimum requise/ range*
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% Modacrylyque 40% Coton	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	210 g/m^2	
	EN ISO 11612:2015 6.2 (ISO 17493)	Résistance à la chaleur à 180 ° C - Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -4N /A	Toutes ces exigences sont remplies Retrait max : -1.2%	*Tous les tissus et accessoires rigide:* *• Ils ne doivent pas s'enflammer ou faire fondre* *• Ils ne doivent pas diminuer de plus de 5%*
	EN ISO 11612:2015 6.3.2 (ISO 15025: Procédure A)	Propagation de flamme limitée, allumage de surface - Testé tel que reçu	Toutes ces exigences sont remplies PASSE A1	*• Aucune audition n'est pris feu sur le bord supérieur ou sur le côté* *• Aucun échantillon ne doit présenter la formation du trou*
	EN ISO 11612:2015 6.3.2 (ISO 15025: Procédure A)	Propagation de flamme limitée, allumage de surface -Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -4N /A	Toutes ces exigences sont remplies PASSE A1	*• Aucun échantillon ne doit fondre, prendre feu ou de produire des débris fondus* *• La valeur moyenne de la chaleur résiduelle doit être ≤ 2 s* *• La valeur moyenne de la durée d'incandescence résiduelle doit être ≤ 2 s*
	EN ISO 11612:2015 6.4 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle - Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -6N /F	chaîne : -4.7% trame : -2.5%	*±5%*
	EN ISO 11612:2015 6.5.3 (EN ISO 13938-1)	Propriétés de résistance à l'éclatement des étoffes - Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -4N /A	614 KPa	>200KPa 7.3cm² zone de test
	EN ISO 11612:2015 7.2 (ISO 9151)	B: chaleur convective (Lettre code B) - Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -4N /A	Échantillon HTI$_{24}$ 1 5.3 s 2 5.3 s 3 5.3 s LEVEL B1	Level HTI$_{24}$ *B1 ≥ 4.0s* *B2 ≥ 10.0s* *B3 ≥ 20.0s*
	EN ISO 11612:2015 7.3 (EN ISO 6942: 2004 Method B a 20kW/m²)	C: chaleur radiante (Lettre code C) - Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -4N /A	Échantillon RHTI$_{24}$ 1 13.1 s 2 13.3 s 3 13.2 s LEVEL C1	*Level RHTI$_{24}$* *C1 ≥ 7.0s* *C2 ≥ 20.0s* *C3 ≥ 50.0s* *C4 ≥ 95.0s*

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.

	EN 1149-5:2018 4.2.1 (EN 1149-3:2004)	Propriétés électrostatiques: Temps de semi-atténuation de la charge - Testé après prétraitement 5 cycles EN ISO 6330 -4N /A	t50< 0.01 s S=0.30s	*t50 < 4s* *S>0.2s*
ARICA	EN ISO 11612:2015 6.5.3 (EN ISO 13938-2)	Coutures :Propriétés de résistance à l'éclatement des étoffes	730 KPa	>200KPa 7.3cm² zone de test

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.