



SEMELLE ANTI-OBSTRUCTION

- Profondeur ajoutée pour améliorer la durabilité et le temps d'usure.
- Plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement.
- Motifs d'adhérence espacés limitant la quantité de débris coincés sous la semelle extérieure




Poids (par chaussure): 323 grammes

Doubleure en caoutchouc



Tige en caoutchouc

RÉSISTANTE À L'EAU
Fabriquée pour protéger de l'eau et garder vos pieds au sec

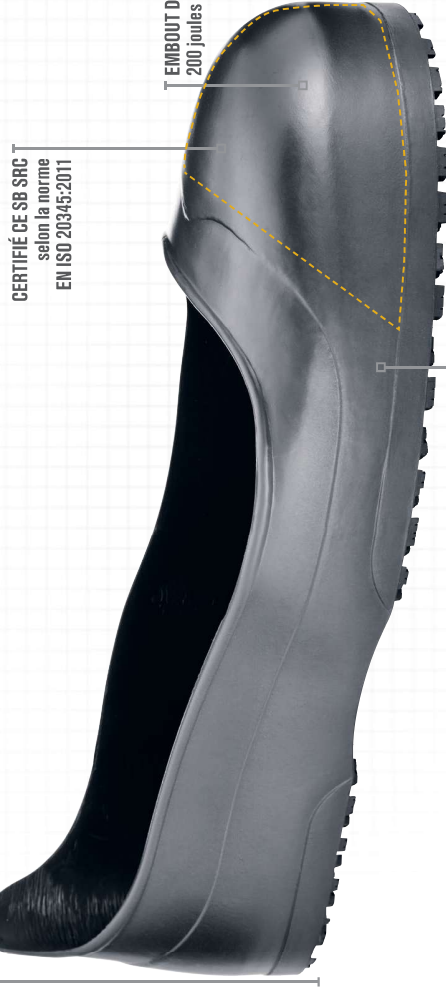


CERTIFIÉ CE SB SRC selon la norme EN ISO 20345:2011

EMBOÛT DE SÉCURITÉ EN ACIER - 200 joules

Chaussant Large

LES RESULTATS DE TEST SRC DE SHOES FOR CREWS DÉPASSENT LARGEMENT LES NORMES DE L'INDUSTRIE

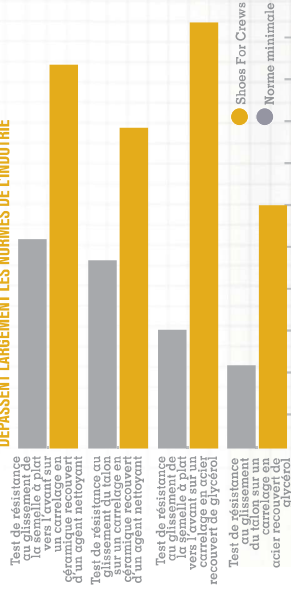

HAUTE RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA GLISSE

CrewGuard® Sizes	XXS	XS	S	S+	M	M+	L	XL	XXL
STYLE 53: Homme	-	35-37	37-38	38-41	41-42	43-44	44-45	46-48	49-51
STYLE 53: Femme	32-34	35-38	38-39	40-42	42-43	44-45	-	-	-

Le diagramme ci-dessus est uniquement à titre indicatif. Les informations peuvent varier en fonction du type de chaussures portées

CREWGUARD® - GUIDE DE DONNÉES	
Certification:	EN ISO 20345:2011 (SB SRC)
Tige:	Caoutchouc
La doublure:	Caoutchouc
Semelle intermédiaire:	N/A
Semelle extérieure:	Caoutchouc
Embout de sécurité:	Acier
Pays d'origine:	Chine