

MASTER

MilleDry® / Waterproof


Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE



♂	39/48	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3		 COOLMAX®	 1,620KG

MilleDry®

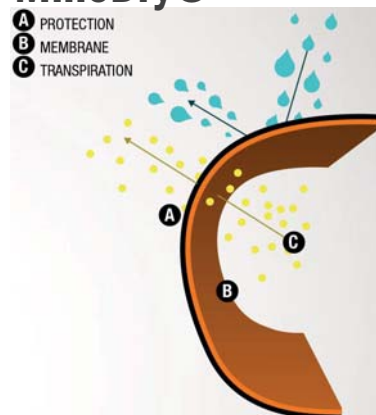

LE+ GASTON MILLE Cuir spécial Oil & Gas & Waterproof

NIVEAU DE SECURITE NORME

S3 HI CI WR SRC
EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglis



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle résistante aux hydrocarbures



**Chaussure et tige résistantes à la pénétration
et absorption d'eau**



Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**



**Isolation du semelage contre la chaleur &
contre le froid**

COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur spécial hydrocarbures ; hydrofuge & oléofuge
Doublure	Thinsulate® : doublure très isolante et respirante, séchage rapide
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/PU Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 620g
Pointures	39-48
Code article	MTOD3
Particularités	Membrane étanche MilleDry® : waterproof

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.