

ZINC NOIR OB E SRC

UNISEXE: NOIR 66064 • TAILLE: EU 37-48 • EN ISO 20347:2012



Tige en EVA

Poids (par chaussure):
270 grammes

Semelle Intermédiaire - EVA

RÉSISTANTE À L'EAU
Fabriquée pour protéger de l'eau et garder vos pieds au sec.



SEMELLE À HAUTE RÉSISTANCE À LA GLISSADE



SEMELLE ANTI-OBSTRUCTION

- Profondeur ajoutée pour améliorer la durabilité et le temps d'usure.
- Plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement.
- Motifs d'adhérence espacés limitant la quantité de débris coincés sous la semelle extérieure

ANTI-TRÉBUCHEMENT- Permet de se déplacer facilement d'une surface à une autre



Sangle réglable

CERTIFIÉE CE OB E SRC
selon la norme
EN ISO 20347:2012

Absorption de l'énergie au niveau du talon

Chaussant Large

ZINC - GUIDE DE DONNÉES

Certification: EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)

Tige: EVA

Doublure: N/A


Semelle Intermédiaire: EVA

Semelle extérieure: Caoutchouc

Embout de sécurité: N/A

Pays d'origine: Chine

LES RESULTATS DE TEST SRC DE SHOES FOR CREWS DÉPASSENT LARGEMENT LES NORMES DE L'INDUSTRIE

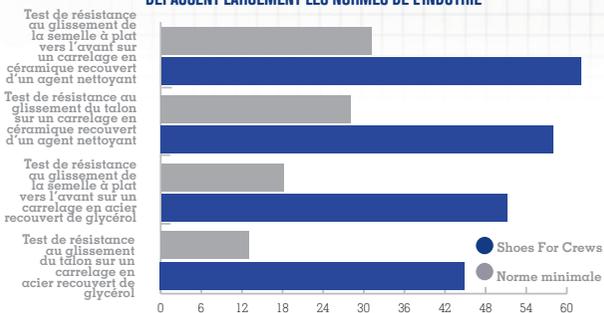

Test EN ISO 13287:2012 pour déterminer la résistance au glissement, effectué par TÜV Rheinland LGA Products GmbH à Leipzig, en Allemagne, en août 2018. * Sur une échelle où 0,0 correspond à l'absence de friction et 1,0 correspond à une très forte friction (par ex. un tapis sec), SFC a enregistré 0,63, soit plus de trois fois la norme minimale de 0,18. Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews. Produit testé: BRIDGETOWN 28740