

NOUVEAUTÉ

narena



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC


HRO - CI - HI - AN

PLAQUE ANTIPERFORATION TEXTILE



■ 2845 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

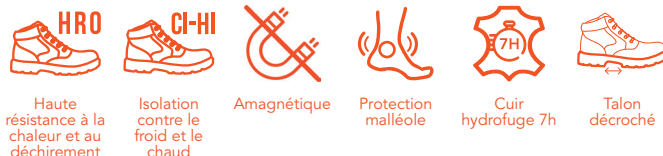

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire



**NORMÉ AN
PROTECTION MALLÉOLES
CAOUTCHOUC**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Textile sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Caoutchouc / PU
Poids taille 42*	818g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisce**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,61	0,28	0,67
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,18