

NOUVEAUTÉ

NOUMEA



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI **NORME VERSION 2022**



1823 COGNAC | 36 ▶ 51



5834 NOIR | 36 ▶ 51

COMPOSITION

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Dessus | Cuir pull up |
| Doublure | Mesh 3D |
| Embout | Composite |
| Semelle intérieure | Maille sur mousse en PU. Amovible |
| Semelle antiperforation | Textile |
| Semelle | Polyuréthane bi-densité |
| Poids taille 42* | 750 g *Poids par pied |

| ** | Coefficient obtenu pointure 42 | sur l'avant-pied | | au talon | |
|----|---|------------------|-------------|----------|-------------|
| | | Norme | Parade | Norme | Parade |
| | Sol céramique/Nals (solution savonneuse) | 0,36 | 0,50 | 0,31 | 0,50 |
| | SR Sol Céramique + glycérine | 0,22 | 0,27 | 0,19 | 0,23 |

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire

Facilite l'évacuation de la terre

- **CEILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR**
- **RÉSISTANCE RENFORCÉE**
- **NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ**
- **COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT**
- **CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Protection des orteils (Embout de sécurité) | | Résistance à la glisse ** (Sols céramique + huile) |
| | Résistance à la glisse ** Sols céramique + détergent | | Résistance aux hydrocarbures |
| | Absorption énergie au talon | | Système de grip (talon décroché) |
| | Antistatique | | Résistance à l'abrasion des pare-pierres |
| | Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm | | Isolation du semelage (froid) |
| | Matière Tige Hydrofuge | | Isolation du semelage (chaud) |


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

*Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE

en kg CO₂ équivalent*

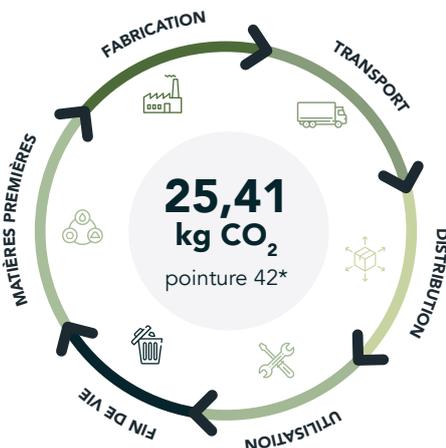

| | |
|---|------------|
| MATIÈRES PREMIÈRES | 60% |
| Part des matières premières dans l'empreinte carbone en % | |
| FABRICATION | 25% |
| Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en % | |
| TRANSPORT | 7% |
| Part du transport dans l'empreinte carbone en % | |
| DISTRIBUTION | 4% |
| Part de la distribution dans l'empreinte carbone en % | |
| UTILISATION | 0% |
| Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en % | |
| FIN DE VIE | 5% |
| Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en % | |

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



| | |
|---|------------|
| MATIÈRES PREMIÈRES | 99% |
| Part des matières premières dans la pollution de l'eau en % | |
| FABRICATION | 0% |
| Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en % | |
| TRANSPORT | 0% |
| Part du transport dans la pollution de l'eau en % | |
| DISTRIBUTION | 0% |
| Part de la distribution dans la pollution de l'eau en % | |
| UTILISATION | 0% |
| Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en % | |
| FIN DE VIE | 1% |
| Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en % | |

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

▶ Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



▶ Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS



- Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire
- Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg
- Cuir pull up résistant à l'humidité 7h
- Première de propreté très confortable : résilience constante
- Triples piqûres : résistance renforcée
- Soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau
- Mousse ultra confort du col jusque sous la malléole
- Pare-pierres marqué SC
- Montée à l'échelle sécurisée (marquage LG)