
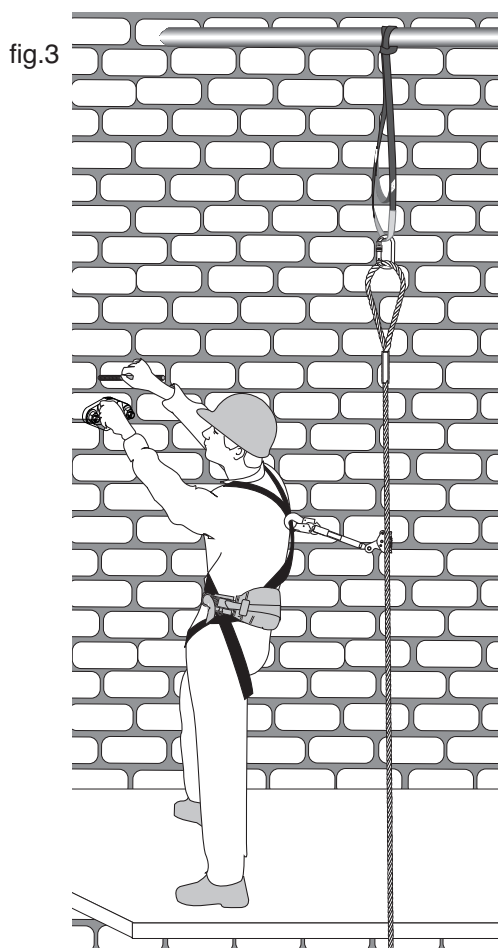


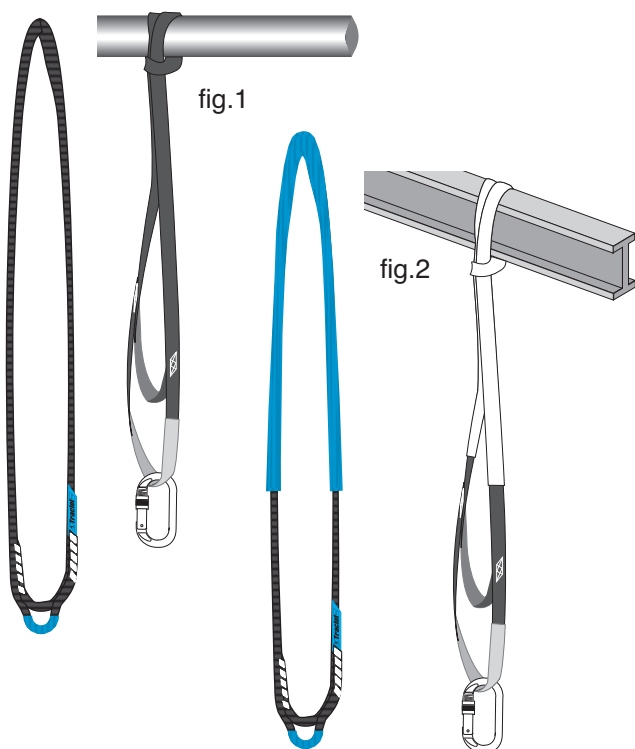

Fonctions

Les anneaux d'ancrage sont destinés exclusivement à l'amarrage d'un système de protection individuelle contre les chutes de hauteurs par exemple une corde avec un antichute Stopfor (fig.3).

Les anneaux d'ancrage répondent à la norme EN795 classe B, dispositif d'ancrage provisoire transportable, ils permettent de créer un point d'ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 10 kN).

Description

Les anneaux d'ancrage sont disponibles suivant deux versions :

- Une version légère (fig.1) existe en 3 longueurs 0.6, 1 et 1.5 m. L'anneau est fabriqué à partir d'une sangle polyester de 19 mm cousue ; un œillet protégé par une sangle tubulaire de couleur bleu reçoit le connecteur.
- Une version renforcée existe en 4 longueurs 0.6, 1, 1.5 et 2m. La version renforcée est protégée par une gaine tubulaire en kevlar (fig.2), de couleur verte. La gaine en kevlar présente une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l'abrasion. Tractel recommande la version renforcée car elle garantit une fiabilité et une longévité compatible avec les conditions rencontrées sur chantier.



Spécification technique

Modèle	Informations	Code	(kN)
AS19-0.6	Longueur 0.6 m	36608	22
AS19-1.0	Longueur 1.0 m	36618	22
AS19-1.5	Longueur 1.5 m	36628	22
AS19-0.6 GA	Longueur 0.6 m + gaine kevlar	36638	22
AS19-1.0 GA	Longueur 1.0 m + gaine kevlar	36648	22
AS19-1.5 GA	Longueur 1.5 m + gaine kevlar	36658	22
AS19-2.0 GA	Longueur 2.0 m + gaine kevlar	36668	22

- Plage de température de - 30°C à + 60° C.
- Matière polyester et kevlar pour les modèles GA.
- Attestation d'examen CE de type conforme à la norme EN 795 classe B par Apave numéro 0082/352/160/02/02/0030.

Equipements associés

- Connecteurs EN 362.
- Système d'arrêt des chutes EN 363.
- Harnais d'antichute EN 361.

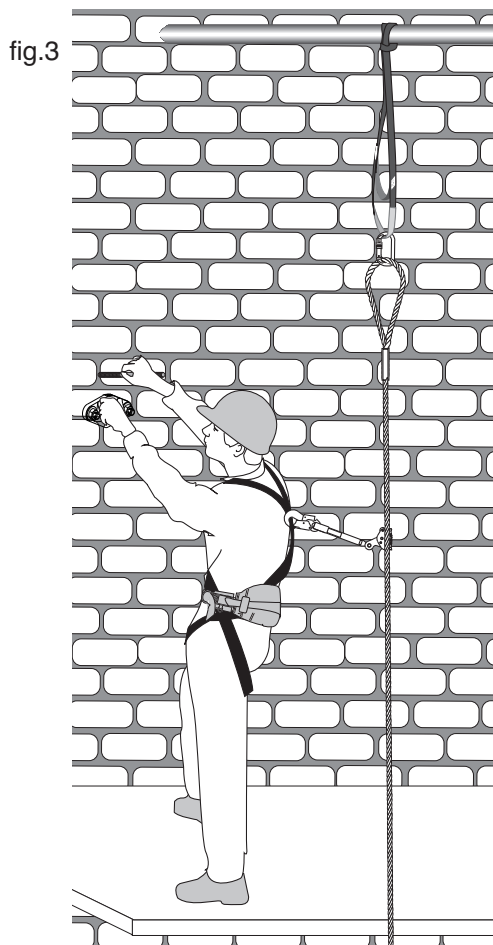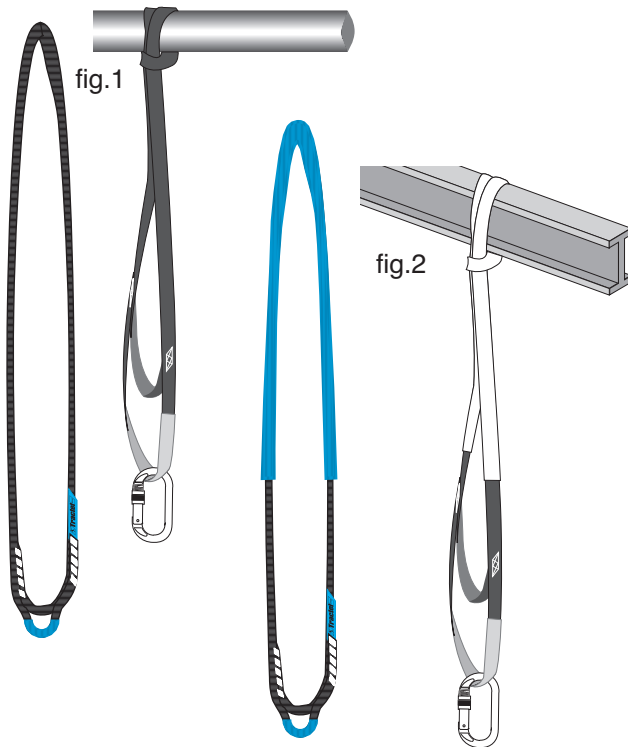

Functions

Anchor slings are exclusively designed for anchoring a personal fall protection system, for example a reel of rope with a Stopfor fall arrester.

Anchor slings comply with standard EN795 class B, for transportable temporary anchorage devices. They are used to create an anchorage point on a structure which provides sufficient resistance (> 10 kN).

Description

The anchor slings are available in two versions:

- A lightweight version (fig.1), which is available in 3 lengths: 0.6, 1 and 1.5 m. The sling is made of 19 mm stitched polyester webbing. The connector is attached to an eye protected by blue tubular webbing.
- A reinforced version (fig.2), which is available in 4 lengths :

0.6, 1, 1.5 and 2 m. The reinforced version is protected by a green tubular sheath made of kevlar. The kevlar sheath provides optimum protection against cuts and abrasion. Tractel recommends the reinforced version as it provides a level of reliability and durability which is compatible with conditions encountered on building sites.

Technical specification

Model	Data	Code	(kN)
AS19-0.6	Length 0.6 m	36608	22
AS19-1.0	Length 1.0 m	36618	22
AS19-1.5	Length 1.5 m	36628	22
AS19-0.6 GA	Length 0.6 m + kevlar sheath	36638	22
AS19-1.0 GA	Length 1.0 m + kevlar sheath	36648	22
AS19-1.5 GA	Length 1.5 m + kevlar sheath	36658	22
AS19-2.0 GA	Length 2.0 m + kevlar sheath	36668	22

- Temperature range - 30°C à + 60° C.
- Material: polyester, and kevlar for GA models.
- CE type examination certificate number 0082/352/160/02/02/0030, issued by Apave in accordance with standard EN 795 class B.

Permissible attachments

- Connectors EN 362
- Fall arrest system EN 363
- Fall arrest harness EN 361