



by Honeywell

Technical Specifications

Longes fourches de retenue Miller®

Description :

Les longes de retenue servent à restreindre les mouvements de l'opérateur pour empêcher d'atteindre un endroit présentant un risque de chute.

Caractéristiques et avantages :

Matière :

Corde: Ø11mm

Gaine: Polyester

Ame: Polyamide

Corde :

Force de rupture de la corde : > 22 kN

EN 354

EN 358 : 1999

Température: -30°C à +50°C


- La drisse a une résistance à l'abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards.

Nouveau design:

- Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail.
- Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l'inspection avant utilisation.

Une large gamme de produit pour chaque type de situation de travail :

Cette nouvelle gamme de longe drisse de retenue offre un large choix assurant une option pour la plupart des applications.

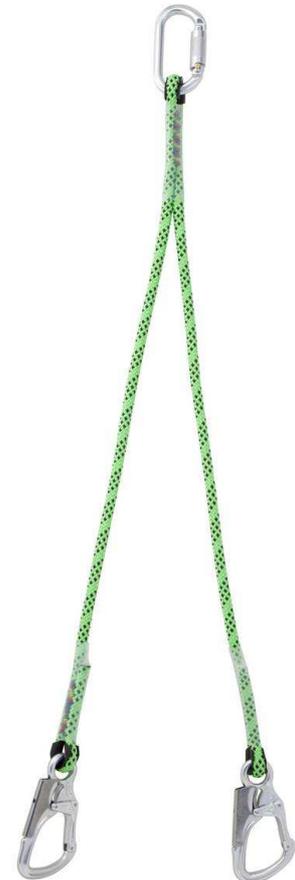

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Références	Désignation	Connexion harnais	Connexion ancrage	Poids
1032348	Longe retenue drisse 0,8m	cosSES	cosSES	0,220kG
1032349	Longe retenue drisse 1,3m			0,302Kg
1032350	Longe retenue drisse 1,8m			0,390Kg
1032351	Longe retenue drisse 1m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm			1,430Kg
1032352	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm			1,520Kg
1032353	Longe retenue drisse 2m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm			1,600Kg
1032354	Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminium 60mm			0,799Kg
1032355	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminium 60mm			0,880Kg
1032356	Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminium 60mm			0,968Kg
1032357	Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminium 63mm			1,250Kg
1032358	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminium 63mm			1,350Kg
1032359	Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminium 63mm			1,450Kg
1032360	Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26 mm			0,510Kg
1032361	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26 mm			0,590Kg
1032362	Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26 mm			0,680Kg
1032406	Longe retenue drisse 1 m + mousq. Triple action + 2 G065 aluminium 63mm			
1032407	Longe retenue drisse 1,5 m + mousq. Triple action + 2 G065 aluminium 63mm	1,240 Kg		

Q.T = mousqueton ¼ de tour.

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com