

FAUSSE FOURCHE

Références

1013621	0.90 m
1003046	1.10 m
1013620	1.30 m

Description

La fausse fourche est utilisée avec un cordage d'assurance afin de préserver l'arbre des dégâts dus au frottement.

Elle s'installe au moyen d'un sac et d'une cordelette à lancer.

Terminaisons colorées pour différencier les tailles et repérer le gros anneau du sol.

Caractéristiques

Sangle

Largeur : 23 mm

Matière : polyester

Résistance à la rupture : > 2700 daN

Anneau :


Ø Ext : 52 mm Ø fil : 12 mm

Ø Ext : 70 mm Ø fil : 12 mm

Poids : 0.25 kg/0.30 kg/0.35 kg

Résistance à la rupture: > 10 kN

Température d'utilisation: -30°C à +50°C

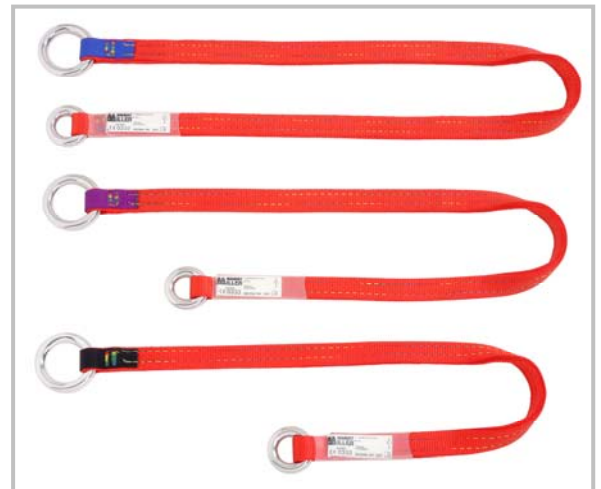

Standard

EN 795 – DISPOSITIF D'ANCRAGE classe B

Notice d'utilisation réf 90005864

Code douanier : 63079099

ARRETE du 19 MARS 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02 48 52 40 42 ou par mail techniserv@sperianprotection.com