

Longes fourches de retenue Miller[®]

Description :

Les longes de retenue servent à restreindre les mouvements de l'opérateur pour empêcher d'atteindre un endroit présentant un risque de chute.

Caractéristiques et avantages :

Matière :

Corde: Ø11mm
Gaine: Polyester
Ame: Polyamide

Corde :

Force de rupture de la corde : > 22 kN
EN 354
EN 358 : 1999
Température: -30°C à +50°C


- La drisse a une résistance à l'abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards.

Nouveau design:

- Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail.
- Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l'inspection avant utilisation.

Une large gamme de produit pour chaque type de situation de travail :

Cette nouvelle gamme de longe drisse de retenue offre un large choix assurant une option pour la plupart des applications.

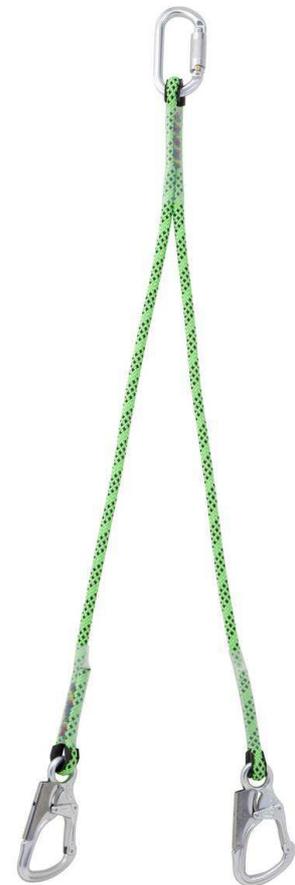

Références	Désignation	Connexion harnais	Connexion ancrage	Poids
------------	-------------	-------------------	-------------------	-------

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

1032348	Longe retenue drisse 0,8m	cosSES		0,220kG
1032349	Longe retenue drisse 1,3m			0,302Kg
1032350	Longe retenue drisse 1,8m			0,390Kg
1032351	Longe retenue drisse 1m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm			1,430Kg
1032352	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm			1,520Kg
1032353	Longe retenue drisse 2m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm			1,600Kg
1032354	Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminium 60mm			0,799Kg
1032355	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminium 60mm			0,880Kg
1032356	Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminium 60mm			0,968Kg
1032357	Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminium 63mm			1,250Kg
1032358	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminium 63mm			1,350Kg
1032359	Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminium 63mm			1,450Kg
1032360	Longe retenue drisse 1m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminium 26 mm			0,510Kg
1032361	Longe retenue drisse 1.5m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminium 26 mm			0,590Kg
1032362	Longe retenue drisse 2m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminium 26 mm			0,680Kg
1032406	Longe retenue drisse 1 m + mousq. Triple action + 2 G065 aluminium 63mm			1,160 kg
1032407	Longe retenue drisse 1,5 m + mousq. Triple action + 2 G065 aluminium 63mm			1,240 Kg

Q.T = mousqueton ¼ de tour.

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com