


APPLICATION

Point d'ancrage inox EN 795 B -2012 destiné à être installé entre deux montants de porte utilisable par 2 utilisateurs conforme à la norme EN TS 16415

Stainless steel anchorage EN 795 B for install between two doors supports. Can be use by 2 users; conform to the norm EN TS 16415

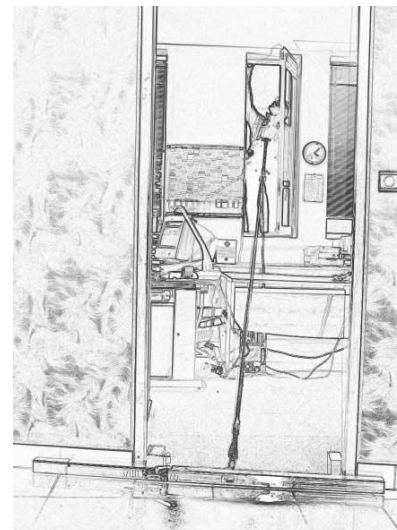

DESCRIPTION

Réglage de 0 à 1100mm
Réglage pour une personne 0m => 1100mm
Réglage pour 2 personnes 0m => 900mm

Positionner la barre de porte en partie basse entre deux montants de porte

Positionner la barre en opposition a la direction de la chute

Ajuster le réglage de la barre de porte à la taille de la porte

DESCRIPTION

Adjustment from 0 to 1100mm
Adjustment for a person 0m => 1100mm
Adjustment for 2 people 0m => 900m

Position the door bar at the bottom between two door supports

Position the bar in opposition to the direction of the fall

Adjust the setting of the door bar to the size of the door

CARACTERISTIQUES

- Plage de température de - 30° C à + 60° C.
- Matière acier galvanisé
- R>1.5T
- Poids 10.5 kg

CODES

- 062217 Point d'ancrage barre de porte

Certification CE

- Attestation d'examen CE de type conforme à la norme EN 795 classe B -2012 et CT16415

FEATURES

- Temperature range - 30° C à + 60° C.
- Material: galvanized steel
- R>1.5t
- Weight 10.5 kg

CODES

- 062217 door bar anchor

CE certification

- CE type examination certificate issued by Apave in accordance with standard EN 795 class B/2012 and CT16415