



FICHE TECHNIQUE FA 10 107 01

HARNAIS ANTICHUTE MOVE 3 SPÉCIFIQUE ÉCHAFAUDAGE

MOVE



Étiquette
d'identification
protégée

Points d'accrochage :

1 Dé dorsal (A) , 1 Dé sternal (A)  pour système antichute.

Adaptabilité :


Épaules et cuisses ajustables.

Points forts :

Boucles de réglage sur sangle sternale équipées de ressorts pour conserver les réglages de la sangle. Les sangles des cuisses et la sangle thoracique sont équipées de boucles automatiques. Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes. 2 anneaux d'accrochage de longes sur les bretelles.

Ergonomie :

Sangle élastique pour plus de confort en utilisation et réduction de la fatigue de l'utilisateur.

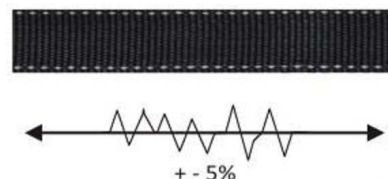

Poids maxi de l'utilisateur : 140 kg

Conformité : EN 361 :2002.

Matière des composants :

Sangles : Polyester

Boucles : Acier

Dé sternal : Aluminium

Taille :	CE	Poids :
TU		1.60 kg

KRATOS SAFETY

689, chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE
6307 20 90
DIMENSIONS CARTON / UC
60 x 40 x 24 cm / 10
AET N°2096 Issue 7 Extension 2
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTICLE 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom