



by Honeywell

Spécifications techniques

Potelet Miller Totem DuraHoist

Description

Le potelet Miller Totem DuraHoist a été spécialement conçu pour assurer un point d'ancrage fiable lors de la maintenance de transformateurs électriques.

- Jusqu'à 4 opérateurs sécurisés (2 sur chaque « S »)
- S d'ancrage avec témoin de chute (se déforme en cas de chute) ①
- Léger : 7.5 Kg seulement
- Témoin de bonne mise en place du potelet dans l'embase ②
- Très simple à mettre en place dans l'embase
- Pratique à déplacer grâce à ses 2 poignées de transport

Référence : 1029502

(à utiliser avec l'embase à souder 1029503)

Sac de transport fourni séparément sous réf : 1029720

Caractéristiques :

Matière :

Potelet :

Aluminium (6063 T5) finition "Anodisé"

« S » d'ancrage :



Acier Inoxydable 316

Poids : 7.5 Kg

Test statique : >10 KN

Température : -30°C à +50°C

Conforme à l' EN 795 classe A-1 : Point d'ancrage, lorsqu'associé avec l'embase.

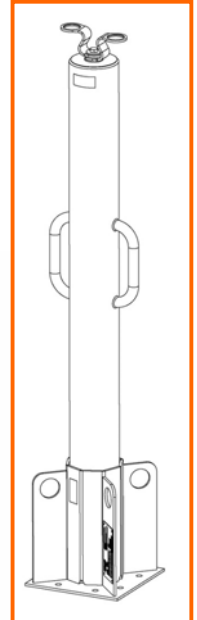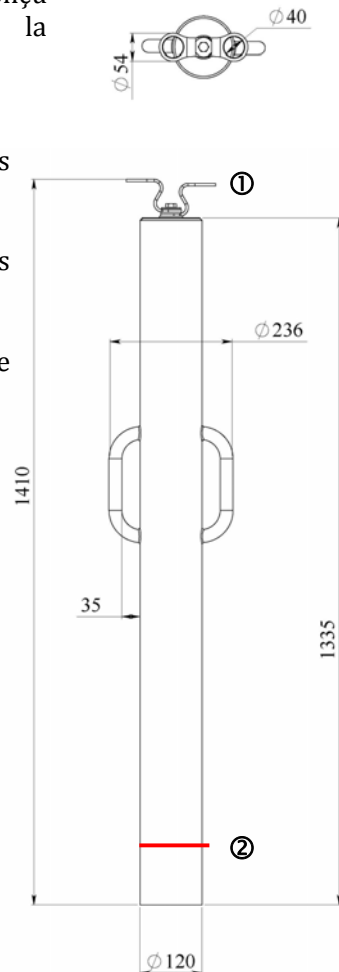

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com