


SÉRIE HONEYWELL MILLER H500 ARC FLASH

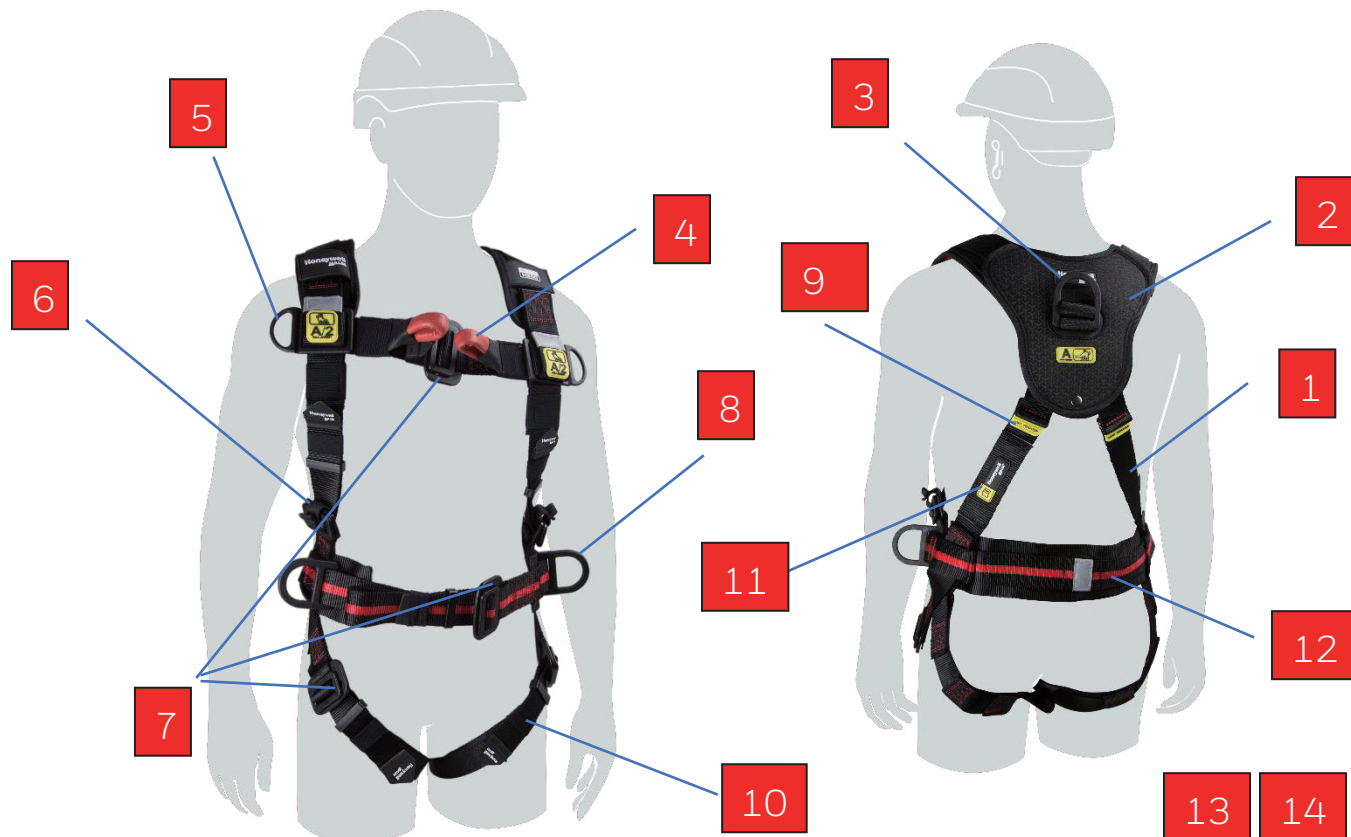

1	Sangle en polyamide	8	Anneaux de côtés en D diélectriques
2	Rembourrage amovible aux épaules	9	Indicateurs de poids visibles
3	Anneau de dos en D diélectrique	10	Mainteneurs élastiques ignifuges
4	Boucles de sangles avant en polyamide	11	Pochette d'étiquettes protégée
5	Passeurs de lanières	12	Ceinture épaisse
6	Réglage de l'accouplement de l'épaule diélectrique	13	Poids léger (taille M = 2,6 kg)
7	Boucles d'accouplement diélectriques	14	ASTM F887-20 (40 cal/cm ²)

Point de connexion
du harnais fabriqué
avec un ruban
résistant à l'arc
électrique

Crochet avec
ouverture de 65 mm

Twin Lanyard

Ruban résistant à
l'arc électrique

Pochette d'étiquettes
protégée

Absorbeur
d'énergie

Single Lanyard

PRODUIT	SKU
Harnais anti-éclair d'arc taille S	FPXARCM-HSEU
Harnais anti-éclair d'arc taille M	FPXARCM-HMEU
Harnais anti-éclair d'arc taille L	FPXARCM-HLEU
Lanière anti-éclair d'arc – Une seule jambe	FPLARCM-SEU
Lanière anti-éclair d'arc – Deux jambes	FPLARCM-SEU

Exigences du test ASTM F887

- ✓ Le matériau des sangles doit avoir une résistance à la traction de 31 kN (supérieure à celle des harnais de sécurité habituels).
- ✓ Le harnais est soumis à un test de performance d'arc électrique qui exige que le produit s'éteigne de lui-même, ne fonde pas et ne goutte pas et conserve son intégrité après avoir été soumis à un éclair d'arc.
- ✓ Le harnais est soumis à un test de chute en utilisant un torse de test de 100 kg et doit être capable de résister à la chute.

Consultez la vidéo des résultats du test Miller H500 ASTM F887 : www.youtube.com (pas encore disponible)

CARACTÉRISTIQUES

- Harnais d'arc électrique léger, ergonomique et respirant
- Matériel 100% diélectrique
- Facile à enfiler
- Testé selon ASTM F887-20 avec une puissance d'arc électrique de 40 cal/cm²
- Fabriqué à partir de sangles en polyamide, qui offre une plus grande durabilité et un plus grand confort
- Rembourrage amovible aux épaules et au dos
- Poids maximum de l'utilisateur 140 kg

La nouvelle série anti-éclair d'arc Honeywell Miller® H500 répond aux normes suivantes :

Harnais : EN 361:2002, EN358:2018, ASTM F887-20

Lanière : EN 355:2002, ASTM F887-20

Honeywell Safety Products

Royaume-Uni
Honeywell Safety Products Uk Ltd
 Edison Rd
 Basingstoke RG21 6QD
 Royaume-Uni
 Téléphone : +44 (0) 1256 693 200
 Fax +44 (0) 1256 693 300
 Email: info-uk.hsp@honeywell.com

International
Honeywell Safety Products Europe SAS
 Immeuble Edison Paris Nord 2
 33, rue des Vanesses - CS 55288 Villepinte
 95958 Roissy CDG Cedex - France
 Téléphone : +33 (0)1 49 90 79 79
 Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
 Email : info-export.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell