




PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS

SAUMOS

REF. 34.1.105

Possibilité de
l'accrocher au Zicou
Réf. 01.0.000

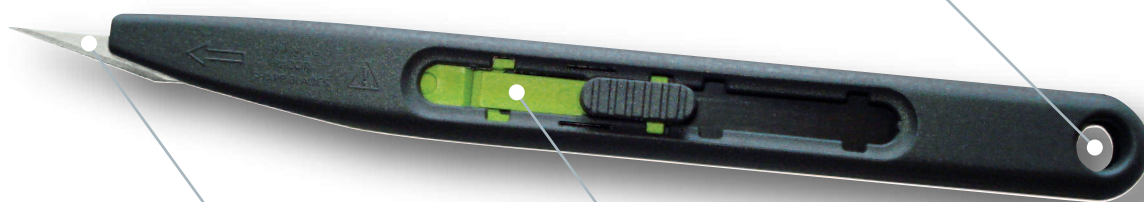Chargement de lame facile,
rapide et en toute sécurité
par l'avant

Curseur 4 positions de sortie de lame :

- 1 • Lame rentrée.
- 2 • Travail avec le bout de lame.
- 3 • Travail avec tout le tranchant de la lame.
- 4 • Changement de la lame.

Couteau d'ébavurage et de
coupe de précision.

Position réglable de la lame.

SÉCURITÉ

La lame est rétractable.

ERGONOMIQUE / LÉGER / SIMPLICITÉ D'UTILISATION



Pour la coupe
de tout type de
plastique



SAUMOS

REF. 34.1.105



FONCTIONNALITÉS

FONCTION

Conçu pour couper avec précision intérieurement et extérieurement les matières plastiques.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau à lame rétractable, avec possibilité de changer la lame.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

2 positions de profondeur de coupe : réglage par curseur.

AGRÉMENT

-

UTILISATEURS

Toute personne dont l'activité inclut la découpe de matières plastiques ainsi que la fabrication de prototypes, modèles réduits.

CARACTÉRISTIQUES

Couteau avec lame rétractable à 4 positions :

- lame rentrée.
- lame à demi sortie.
- lame entièrement sortie.
- changement de lame.

ATOUTS

Ergonomique. Permet d'aller dans les angles difficiles d'accès.

Changement facile et rapide de la lame, par l'avant.

Léger.

Résiste à l'acétone.

Grande précision de coupe.

LA TENUEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000

Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



CHANGEMENT DE LAME

SAUMOS REF. 34.1.105

1



Pousser le curseur cranté à l'extrême pour sortir la lame au maximum.

2

Ouvrir le volet qui maintient la lame en le déclipant.

3

Sortir délicatement la lame. Placer la lame de rechange en faisant coïncider les trous de la lame aux ergots de suport.

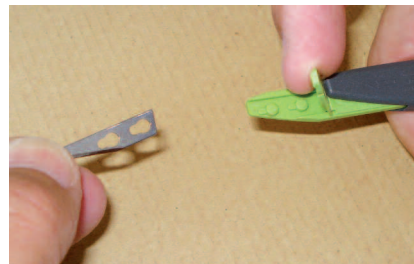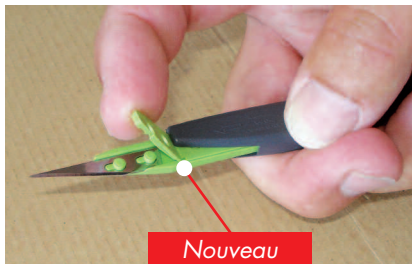


LAMES ADAPTABLES

0.5 mm

Epaisseur

Lames droite en acier supérieur



REF 105.4

Lame en acier supérieur.



REF 105A.4

Lame en acier supérieur.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
105.4	Lame ébavurage	Acier supérieur	33 x 5,7 x 0,50	28,5°	62,5 Hrc
105A.4	Lame ébavurage avec bout arrondi	Acier supérieur	33 x 5,7 x 0,50	28,5°	62,5 Hrc

SAUMOS REF. 34.1.105

DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	30 g	240 x 120 x 44	10 ex.	5 pièces	Corps	PA6 + FV	Gris
					Curseur	PA6 + FV	Vert
					Porte-lame	PA6 + FV	Vert
					Charnière	Polypropylène	Vert
					Lame 105.4	Acier supérieur	Gris métal

PLAN TECHNIQUE

