

CERALANDE

REF 30.1.881A / 30.1.881A AF

COUTEAUX DE SÉCURITÉ D'ÉBAVURAGE LAME CÉRAMIQUE

Idéal pour tout travail d'ébavurage pour plastiques durs ainsi que l'acier, l'aluminium et le laiton pour **CERALANDE**, à lame non aiguisée et pour plastiques souples pour **CERALANDE AF**, à lame aiguisée.

SÉCURITÉ • Lame non aiguisée, non coupante pour l'utilisateur.



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



PERMET D'ÉVITER
LES TMS



RÉSISTANT AUX PRODUITS
LESSIVIELS

FICHE TECHNIQUE

INNOVATION : LAME CÉRAMIQUE LE CHOIX D'UNE LAME AIGUISÉE OU NON

SÉCURITÉ : LAME NON AIGUISÉE, NON COUPANTE.


UN CURSEUR PERMET DE GÉRER LA LONGUEUR DE SORTIE DE LA LAME

LAME NON AIGUISÉE

CHANGEMENT DE
LAME PAR L'AVANT

CURSEUR ANTIDÉRAPANT ET
AUTOBLOQUANT

POSSIBILITÉ DE
L'ACCROCHER
AU ZICOU

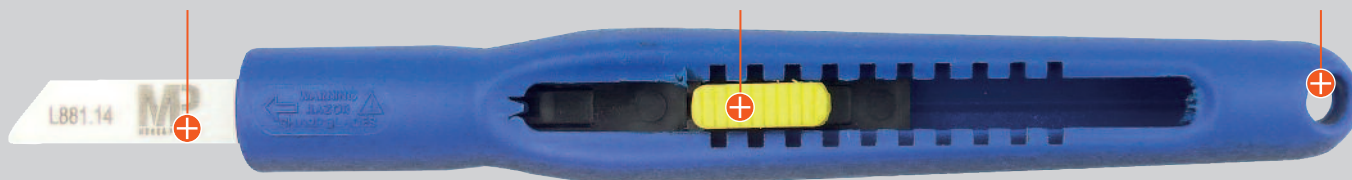

CERALANDE REF 30.1.881A > LIVRÉ AVEC UNE LAME NON AIGUISÉE

CERALANDE AF REF 30.1.881A AF > LIVRÉ AVEC UNE LAME AIGUISÉE



LAME AIGUISÉE

CHANGEMENT
DE LAME
PAR L'AVANT

CRANS DE POSITION DU
CURSEUR POUR RÉGLAGE DE
LA LAME


ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME
DROITE NON AIGUISÉE
POUR CERALANDE
REF 881.14



LIVRÉ AVEC UNE LAME
DROITE AIGUISÉE POUR
CERALANDE AF
REF 881.14 AF



ERGONOMIQUE



POUR DROITIER ET GAUCHER

LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour l'ébavurage des plastiques durs
épais et de nombreux métaux.



Pour l'ébavurage des plastiques
souples

COUTEAU D'ÉBAVURAGE AVEC UN TRÈS BON MAINTIEN

AVANTAGES DE LA LAME CÉRAMIQUE

- Durée de vie 30 x plus longue que les lames métaux (meilleure résistance à l'abrasion).
- Plus sécurisée que les lames en métal.
- Résistante jusqu'à 1500° C.
- Moins tranchante que les lames métaux, elle s'émousse moins rapidement.
- Possibilité d'avoir des lames à bout pointu ou arrondi.
- Plus épaisse, meilleure tenue à l'ébavurage et résistance à l'usure.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU COUTEAU

- Très léger (30 g)
- Peu encombrant.
- Robuste, résistant aux chocs.
- Ergonomique.
- Ne roule pas sur lui-même
- Simplicité d'utilisation.
- Précision de la coupe

CHANGEMENT DE LAME

01/ À l'aide du curseur, pousser la lame au maximum.




02/ Retourner le manche et du bout du doigt pousser sur le cran d'arrêt du porte-lame pour libérer la lame.



03/ À l'aide du curseur, pousser à nouveau la lame afin de libérer le porte-lame.





04/ Retirer la lame usagée et la remplacer par une lame neuve.


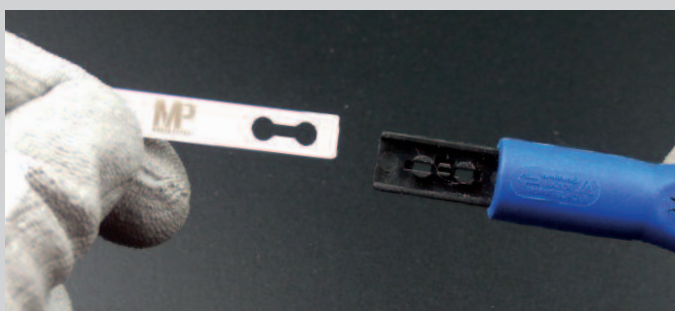


LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC




LAMES DISPONIBLES



Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
881.14	Lame non aiguisée à bout arrondi	Céramique	52 x 8,4 x 1,4	-	-
881.14 AF	Lame aiguisée à bout arrondi	Céramique	52 x 8,4 x 1,4	30° - 40°	-
880.14	Lame non aiguisée	Céramique	54 x 8,4 x 1,4	-	-
880.14 AF	Lame aiguisée	Céramique	54 x 8,4 x 1,4	30° - 40°	-

PLAN TECHNIQUE (en mm)

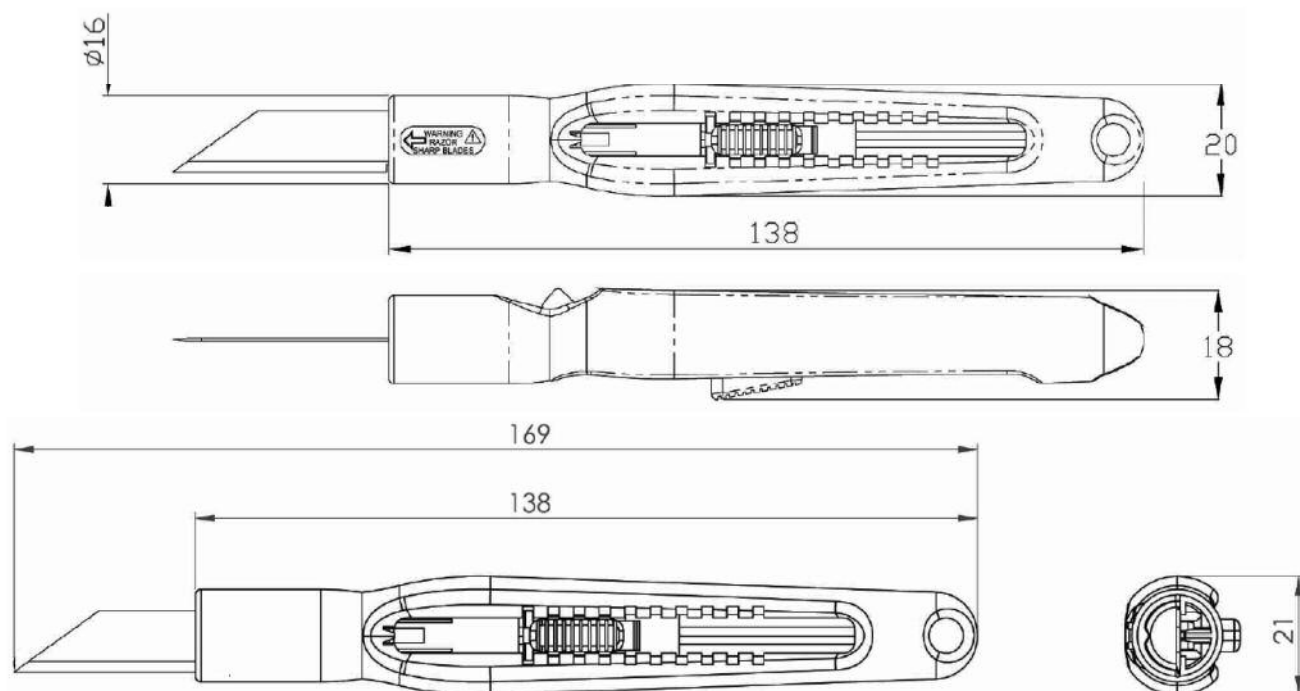

CERALANDE REF 30.1.881A > LIVRÉ AVEC UNE LAME NON AIGUISÉE

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	30 g	138 x 20 x 18	1	4 pièces	Corps	Polyamide + téflon	Bleu
					Curseur	Polyoxyméthylène (POM)	Jaune
					Porte-lame	Polyoxyméthylène (POM)	Gris
					Lame 881.14	Céramique	Blanc

Modèle déposé.

CERALANDE AF REF 30.1.881A AF > LIVRÉ AVEC UNE LAME AIGUISÉE

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	30 g	138 x 20 x 18	1	4 pièces	Corps	Polyamide + téflon	Bleu
					Curseur	Polyoxyméthylène (POM)	Orange
					Porte-lame	Polyoxyméthylène (POM)	Gris
					Lame 881.14 AF	Céramique	Blanc

Modèle déposé.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM