



mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS


# QUAIRIE

REF. 160.1.153

COUTEAU DE SÉCURITÉ BI-MATIÈRE

LE 1<sup>ER</sup> MANCHE BI-MATIÈRE À GÂCHETTE 100 % FRANÇAIS

Possibilité de  
l'accrocher  
au Zicou  
Réf. 01.0.000

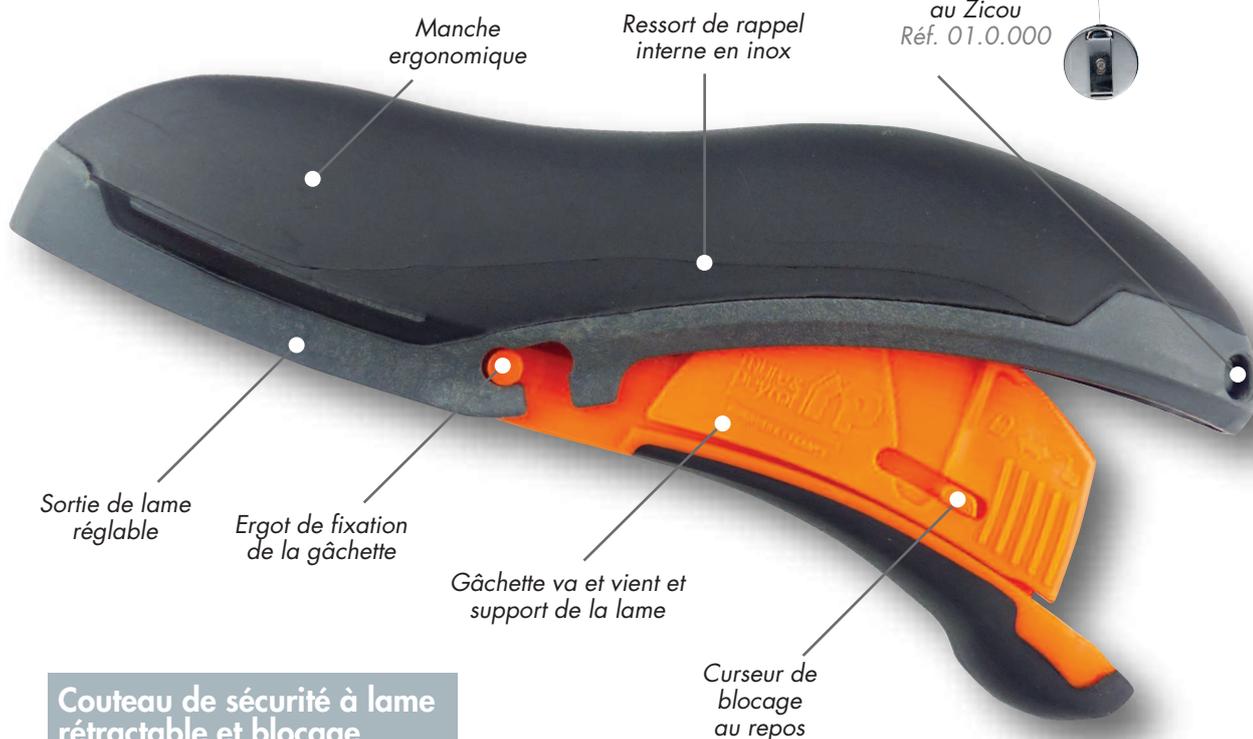

Couteau de sécurité à lame rétractable et blocage possible au repos.

**Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.**

**COUTEAU SÉCURISÉ**

Action de va et vient, la lame revient en lâchant la poignée.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LAME RÉGLABLE



Grand espace pour éviter tout bourrage



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des films plastique suremballage

mure & peyrot

FICHE TECHNIQUE

EDITION 05/2018

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

www.mure-peyrot.com

# QUAIRIE

REF. 160.1.153



## FONCTIONNALITÉS


### FONCTION

Faciliter l'ouverture des emballages cartons, en sécurité.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Couteau de sécurité avec possibilité de régler la profondeur de coupe. Après avoir tiré le curseur orange vers l'arrière, exercer une pression sur la gâchette afin de faire sortir la lame.

### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

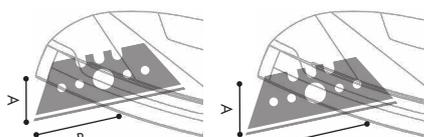

Cran 1

Cran 2



Cran 3

Pour changer la position de la lame :

- 1 • Mettre le curseur orange en position de sécurité, en poussant le verrou.
- 2 • Tenir le corps dans le creux de la main et tirer la gâchette vers soi.
- 3 • La gâchette se retire du corps du couteau (vous devez entendre un "clic").
- 4 • Pour régler la profondeur de coupe, appuyer sur la languette centrale de la gâchette.
- 5 • Déplacer la lame selon l'une de 3 profondeurs pour la coupe désirée.

### Sorties de lame :

	Lame réf 152.6		Lame réf 153.6		Lame réf 152A.6	
	A	B	A	B	A	B
<b>Cran 1</b>	5 mm	14 mm	7 mm	16 mm	5 mm	14 mm
<b>Cran 2</b>	8 mm	21 mm	10 mm	23 mm	8 mm	21 mm
<b>Cran 3</b>	12 mm	27 mm	14 mm	29 mm	12 mm	27 mm

### AGRÈMENT

Modèle déposé, certifié TÜV n° 97 91 012.

### UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc...

### CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité bi-matière.  
Possibilité de verrouiller la lame, grâce au verrou de sécurité orange.  
Réglage de la lame (3 profondeurs de coupe).  
Lame réversible.  
Lame rétractable par ressort en inox.  
Possibilité d'adapter plusieurs lames.  
Changement de lame facile.  
Ambidextre

### ATOUS


Ergonomique.  
Confort gestuel. Léger.  
Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.  
Grande précision de coupe.  
Évite tous problèmes carpiens et tendinites.  
Facile d'utilisation pour droitier et gaucher.  
Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions.  
Pour droitiers et gauchers.

F I C H E T E C H N I Q U E

# QUAIRIE REF. 160.1.153


## CHANGEMENT DE LAME

- 1 Déverrouiller la gâchette du corps et la tenir dans le creux de la main.
- 2 La tirer vers soi afin de la libérer.
- 3 Dégager complètement la gâchette du corps du couteau.
- 4 Faire pression sur la partie de fixation de la lame, la libérer et la retirer délicatement.



## LAMES ADAPTABLES


**0.6 mm** Lames droites en acier supérieur  
Épaisseur



**REF 152.6**  
Lame en acier supérieur.




**REF 152A.6**  
Lame en acier supérieur.




**REF 652.6.2**  
Lame en acier supérieur.



**REF 652A.6.2**  
Lame en acier supérieur.



**REF 153.6**  
Lame en acier supérieur.



**REF 653.6.1**  
Lame en acier supérieur.


Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc

# QUAIRIE REF. 160.1.153

## DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	78 g	240 x 120 x 13	10	5 pièces	Corps couteau	PA6 + TPE	Noir
					Gâchette	PA6 + TPE	Orange + Noir
					Verrou sécurité	POM	Orange
					Ressort	Acier inoxydable	Gris métal
					Lame 153.6	Acier supérieur	Gris métal

## PLAN TECHNIQUE (EN MM)

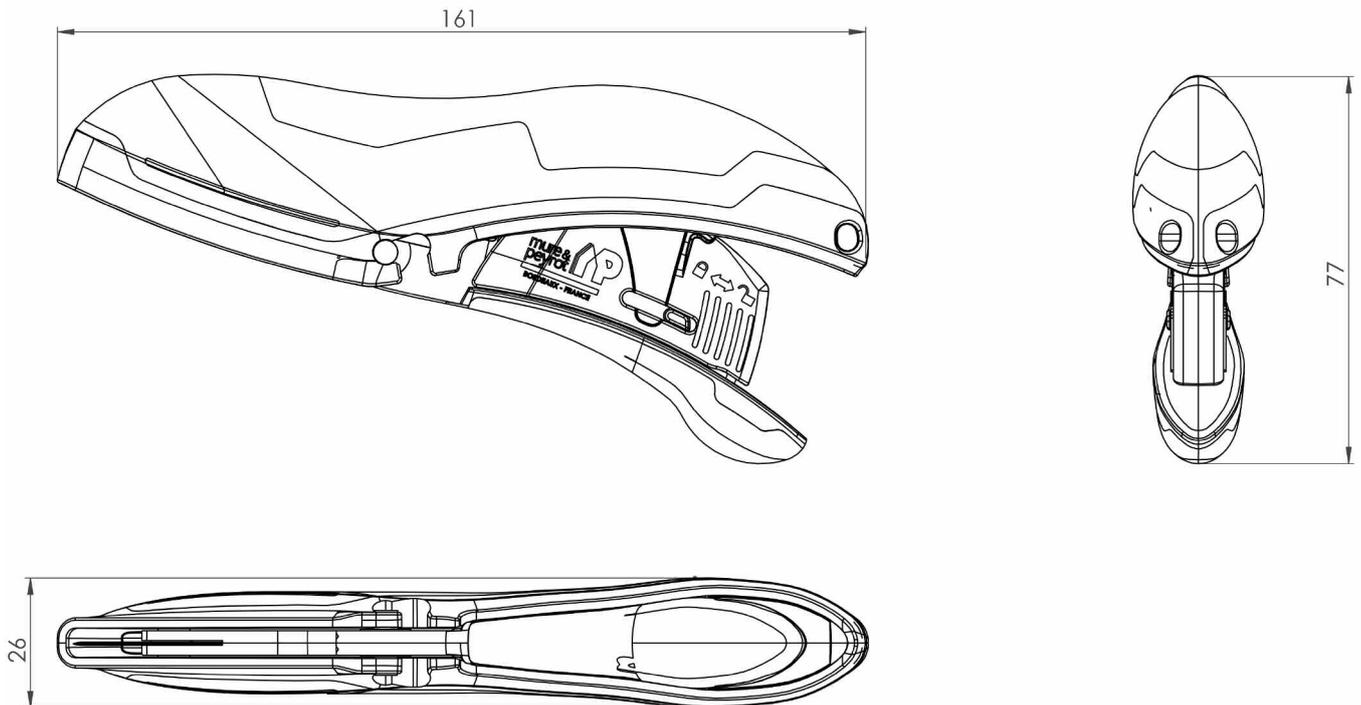

## ACCESSOIRE

### ZICOU REF. 01.0.000 Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



**MURE & PEYROT**

BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord  
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

