


Equipement MALT/CC Pour installations BT Série MC-296-NFC 16 à 35

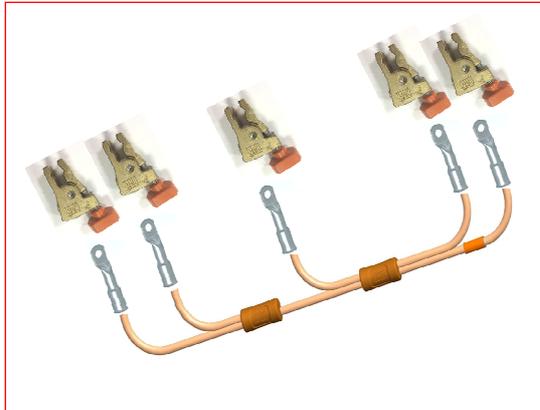

Equipements portables de mise à la terre et en court-circuit pour les ouvrages et armoires BT où doivent être mises en œuvre les procédures de consignation.

Adaptés pour la mise en place sur les jeux de barres des tableaux industriels et des utilités ou sur des supports cylindriques.

COMPOSITION

- 1 ensemble de câbles de MALT/CC en cuivre isolé PVC équipés de cosses : 4 longueurs de 250 à 300 mm pour les câbles des connecteurs et 1 longueur de 2 m pour le câble de terre.
- 5 micro-pincettes MC300. Capacité : \varnothing 6 à 10 mm et plats jusqu'à 12 mm.
- 1 sacoche de rangement MO421.
- 1 notice d'utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Equipements conformes à la norme IEC / EN 61230  : « Equipements portables de mise à la terre ou de mise à la terre et en court-circuit. »

REFERENCES / DIMENSIONS / POIDS

REFERENCES	DESIGNATION	POIDS kg
MC-296-NFC16	Ensemble Malt/CC pour $I_{cc}= 4,5 \text{ kA/1s}$ avec câbles de sections 16 mm ²	1,5
MC-296-NFC25	Ensemble Malt/CC pour $I_{cc}= 7 \text{ kA/1s}$ avec câbles de sections 25 mm ²	1,7
MC-296-NFC35	Ensemble Malt/CC pour $I_{cc}= 10 \text{ kA/1s}$ avec câbles de sections 35 mm ²	1,9

