Afficher Plus

CODE ARTICLE: 1008362

Cravate sangle TITAN - 1m

MILLER by Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
1008362

Type de produit
Antichute

Gamme
Points d'Ancrage

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Industrie
- Bâtiment et Construction

Utilisation du produit
Cravate d'ancrage TITAN à utiliser avec un enrouleur à rappel automatique, pour un travail de faible envergure.

Caractéristique
Résistance à la rupture élevée Point d'ancrage sûr et facile à installer

Caractéristiques & Avantages

Avantage

L'élingue d'ancrage garantit un point d'ancrage sûr pour le système d'arrêt de chute.

Descriptif technique

Extérieur

Sangle

Sangle orange et en polyamide noir Largeur: 20 mm Résistance à la rupture: > 2200 daN

Dimensions

Longueur

1 m

Performances

Résistance à la rupture

> 10 kN

Poids (kg)

0,105 kg

Informations complémentaires

Normes EN 795B: Dispositifs d'ancrage EN566

,

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

333 AFAQ

Numéro d'attestation

0082/490/160/09/04/0296

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90005864 IND I

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Code EAN

7312550083628

Conditionnement

© Honeywell International Inc.

Specifications techniques

Longes doubles drisse avec absorbeur d'énergie Miller®



EDGE TESTED

Description :

Longes antichute fourche disponibles en plusieurs longueurs et avec différentes variantes de mousquetons.

Caractéristiques :

- **Matière première**
  Drisse ∅11mm
  Gaine: Polyester
  Ame : polyamide
- **Longe:**
  Housse de protection pour absorbeur
  Force de rupture de la corde : > 22 kN
  Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C
  EN355 / VG 11 PFE 11.074

Avantages:

- Les nouvelles longes drisses sont testées sur arêtes. Elles sont fabriquées avec une drisse de très haute qualité et ont une résistance spécifique à la coupure pour travailler en toute sécurité près des bords avec arêtes (r>= 0,5mm).
- La drisse a une résistance à l'abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards.

Nouveau design:

- Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail.
- Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l'inspection avant utilisation.

Une large gamme de produit pour chaque type de situation de travail :

Cette nouvelle gamme de longe drisse antichute offre un large choix assurant une option pour la plupart des applications.

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

Références	Description	Connexion Harnais	Connexion ancrage	Poids
1032384	Longe abs fourche drisse. 0,8m TA	cosses		0 ,570 Kg
1032385	Longe abs fourche drisse. 1,3m TA			0,650 Kg
1032386	Longe abs fourche drisse. 1,8m TA			0,750 Kg
1032387	Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T steel 17mm +2GO55 acier 55mm TA			1,780 Kg
1032388	Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T acier17mm +2GO55 acier 55mm TA			1,860 Kg
1032389	Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T acier17mm +2GO55 TA			1,960 Kg
1032390	Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T alu. 17mm +2GO60 aluminum 60mm TA			0,814 Kg
1032390/N	Longe abs fourche drisse. 1.2m +Q.T alu. 17mm +2GO60 aluminum 60mm TA			
1032391	Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T alu. 17mm +2GO60 aluminum 60mm TA			1,228 Kg
1032392	Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T alu. 17mm +2GO60 aluminum 60mm TA			1,328 Kg
1032393	Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T alu. 17mm+2GO65 aluminum 63mm TA			1,620 Kg
1032394	Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T alu. 17mm +2GO65 aluminum 63mm TA			1,700 Kg
1032395	Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T alu. 17mm +2GO65 aluminum 63mm TA			1,800 Kg
1032396	Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26mm TA			0,860 Kg
1032397	Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26mm TA			0,950 Kg
1032398	Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26mm TA			1,050 Kg
1032412	Longe abs fourche drisse. 1,5 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 GO65 aluminium 63 mm TA			1,700 Kg
1032413	Longe abs fourche drisse. 2 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 GO65 aluminium 63 mm TA			1,800 Kg
1032414	Longe abs fourche drisse. 1,5 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 GO100 aluminium 110 mm TA			2,670 Kg
1032415	Longe abs fourche drisse. 2 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 GO100 aluminium 110 mm TA			2,770 Kg

Q.T = mousqueton ¼ de tour

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

Figure 2 : comparaison des facteurs de chute avant et après une chute.

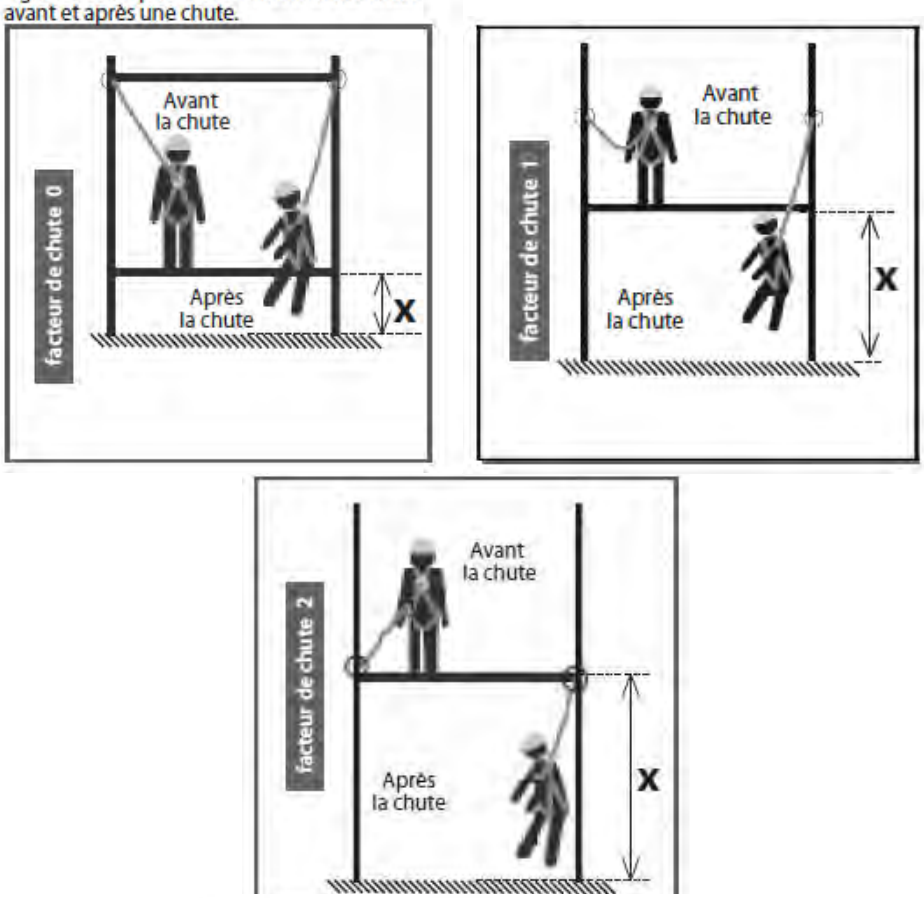

Figure 3 :

		facteurs de chute (X)		
		0	1	2
Longueur de longe	2 m	X=1.7 m*	X=4.2 m*	X=6.2 m*
	1.5 m	X=1.65 m*	X=3.5 m*	X=5.5 m*
	1 m	X=1.6 m*	X=2.75 m*	X=4.5 m*

* inclus 1m de marge de sécurité

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

CODE ARTICLE: 1032872

Harnais Miller H-Design® Duraflex™ 2 points avec boucles automatiques et 2 boucles sangle - Taille 2

Harnais 2 points Miller H-Design® Duraflex™ avec 2 boucles sangle sternales et des boucles automatiques sur la bavaroise et les cuissardes. Taille 2

Présentation générale

Numéro de référence
1032872

Type de produit
Antichute

Gamme
Harnais

Marque
Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Télécommunications
- Services collectifs

Utilisation du produit
Les harnais Miller H-Design® représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Sangles d'épaule : Sangle Duraflex Stretch de 44,5 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Couleur : vert avec un motif noir Résistance à la rupture : >22 kN

Caractéristique
Autres sangles : Sangle noire standard de 44 mm Polyesther (PES) avec traitement téflon (déperlant et anti-tâches) Résistance à la rupture :> 27 kN

Caractéristique
Anneau d'attache dorsale : Matériau : acier Finition : Acier zingué Résistance à la rupture : >23 kN

Caractéristique
Point d'attache sternal : longues boucles sangle.

Caractéristique
Boucles automatiques en aluminium : Résistance à la rupture : >9 kN

© Honeywell International Inc.

Caractéristique
Boucles manuelles en acier : Finition : Acier zingué Résistance à la rupture :> 9 kN

Caractéristique
Poids : 1,10 kg. Résistance à la rupture :> 15 KN Température : -30 °C à +50 °C Harnais EN 361

Caractéristique
Certifié pour une charge de 140 kg maximum.

Certifications

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Attestation CE
Certificat d'examen de type CE 1032870- 1032871 - 1032872 - 1032873

Numéro d'attestation
0082/490/160/05/14/0150

Certifications

- EN 361

Documentation

1032870-1032871-1032872-1032872 Data Sheet EN
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/fall_protection/full_body_harness/4294983958/1033.aspx

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
NT90023600 IND B

Maintenance

Cycle de vie
La durée de vie de nos harnais est de 10 ans après la date de fabrication.

Information de stockage

Certains facteurs peuvent réduire les performances ou la durée de vie du produit:

• Stockage dans de mauvaises conditions
• Mauvaise utilisation
• Arrêt de chute

© Honeywell International Inc.

• Déformation mécanique ou coupure
• Contact avec des produits chimiques (un acide ou une base)
• Exposition à des sources de température extrême > 60°C
• Exposition aux rayons UV

Instructions d’entretien

Rappelez-vous que:

• le produit doit être inspecté au moins une fois par an par une personne qualifiée. Ce contrôle doit être enregistré.
• avant chaque utilisation, il convient d'inspecter visuellement le produit.

Le contrôle annuel obligatoire permet de déterminer si votre EPI peut être remis en service ou non.

Conditionnement

Code EAN
63079098

Pays d’origine
France

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

KI0102
SAC À DOS SPORT

Sac à dos sport en polyester 600D + Ripstop 300D. Grand compartiment central, compartiment pour chaussures avec oeillets. Poches latérales, dos matelassé respirant et bretelles ajustables.

Catalogue
p.680

Tailles
One Size

Colisage
20 1

Dimensions
27 x 21 x 50 cm

Capacité
30 l

Zone de decoration
A: 10x10 cm B: 7x8 cm

Couleurs

Black

Burnt Lime / Black

Red / Black

Royal blue / Light grey

Tous droits réservés ©

PRODUCT NUMBER: 1033465

Miller TurboLite EDGE 2m à sangle avec 2 mousquetons 1/4 tour

Enrouleur à rappel automatique Miller TurboLite Edge testé sur arêtes équipé d'un mousqueton alu. 1/4 tour et d'un mousqueton 1/4 de tour en alu. avec émerillon intégré.

Overview

Reference Number
1033465

Product Type
Antichute

Range
Fall Arrest Blocks and Winches

Brand
Miller by Honeywell

Industry

- Industry
- Building and Construction
- Iron and steel industry
- Maintenance
- Telecoms
- Utilities

Product Use
Le Miller TurboLite Edge est un enrouleur automatique léger testé sur arêtes qui convient à toutes les situations de travail, incluant celles qui requièrent un ancrage en position basse lors de travaux sur arêtes.

Il est testé et certifié pour des poids allant jusqu'à 140 kgs, même en facteur de chute 2 (ancrage au niveau des pieds). Idéal pour la construction (échafaudage montage/démontage, charpente métallique,...), industries générales (maintenance) et services publiques (éoliens, électricité & télécommunication: travaux sur pylônes), industries du pétrole et du gaz.

Features & Benefits

Feature
Carter: nylon résistant aux impacts Système de blocage : inox. Poulie: polypropylène & aluminium Sangle: enveloppe en polyester& âme Vectran® (25.4mm x 1.5mm) Longueur totale de l'absorbeur d'énergie déployé, en polyamide : 1.75 m Poids maximal: 140 kg longueur mini produit (avec sangle rétractée) : 690 mm longueur maxi produit (avec sangle déployée) : 2000 mm Force de rupture: > 1700 DaN. Homologations jusqu'à 140 kg aux normes : EN 360 (2002) VG11.062 (140 kg) VG11.085 (FF2) VG11.060 (tests sur arêtes) Température d'utilisation: de -50°C à +60°C Poids produit : 1,06 Kg.

Benefit
Un produit qui convient à toutes les situations de travail o Produit adapté à tous les facteurs de chutes: FF0, FF1 & FF2. o Produit testé sur arêtes grâce à sa sangle renforcée: utilisation horizontale possible sans restrictions. o Produit testé à 140 kg (même en facteur de chute 2 "ancrage eu niveau des pieds"). Confort et liberté de mouvement o Enrouleur léger: 1 Kg (version avec les 2 mousquetons quart de tour) o 2 émerillons (sur le mousqueton situé en bout de sangle et sur le

© Honeywell International Inc.

carter) évite que la sangle ne se vrille et améliore la rétractation de la sangle. Meilleure sécurité o Inspection visuelle facilitée grâce au témoin de

Technical Description

External

Connectors
Mousquetons: * 1/4 tour en aluminium(ouverture: 18mm) * 1/4 tour en aluminium avec émerillon intégré(ouverture: 21 mm).

,

Certifications

E.C. Declaration of Conformity

EC Category PPE
3

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

EC Attestation
EC Attestation

EC Attestation Number
0082/490/160/03/15/0074 ext n° 01/10/15

Certifications

- Other VG11.062 (140 kg)
- Other VG11.085 (FF2)
- Other VG11.060 (edge-tested)

Additional Information

User Manual

User Information Sheet
User manual

Maintenance

Life Cycle
La durée de vie de nos produits à dominate textile est de 10 ans à partir de la date de fabrication.

Storage Information
Certains facteurs peuvent réduire la performance du produit et la durée de vie :
- mauvais stockage ;
- mauvaise utilisation ;
- arrêt d'une chute ;
- déformation mécanique ou coupure ;
- mise en contact avec des produits chimiques (acides et basiques) ;
- exposition à de fortes sources de chaleur > 60°C ;
- exposition aux rayons UV.

Care Instructions
Rappels :
• le produit doit être vérifié au moins une fois par an par une personne qualifiée. Cette vérification doit être enregistrée.
• avant chaque utilisation, le produit doit être inspecté visuellement par l'utilisateur.

Seule la vérification annuelle obligatoire statuera sur la remise ou non en service de votre EPI .

© Honeywell International Inc.

Packaging

EAN Code
3660681058393

Country of Origin
France

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.