PELTOR®

Peltor Visors

V1A, V1B, V1C, V4A, V4B, V4C, V4J, V2A, V2C, V4D, V4E, V4F & V4H

- (E) Visor
- (FR) Visière
- (DE) Visier
- (GR) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
- (HU) Sisakrostélyok
- (IT) Visiera
- (NL) Vizier
- (PL) Przysołny
- (PT) Viseiras
- (SO) Vizir
- (ES) Visera
- (CZ) Ohranné štíty
- (DK) Visir
- (FI) Visiiri
- (IS) Andlitshlífinni
- (NO) Visir
- (SE) Visir

A)

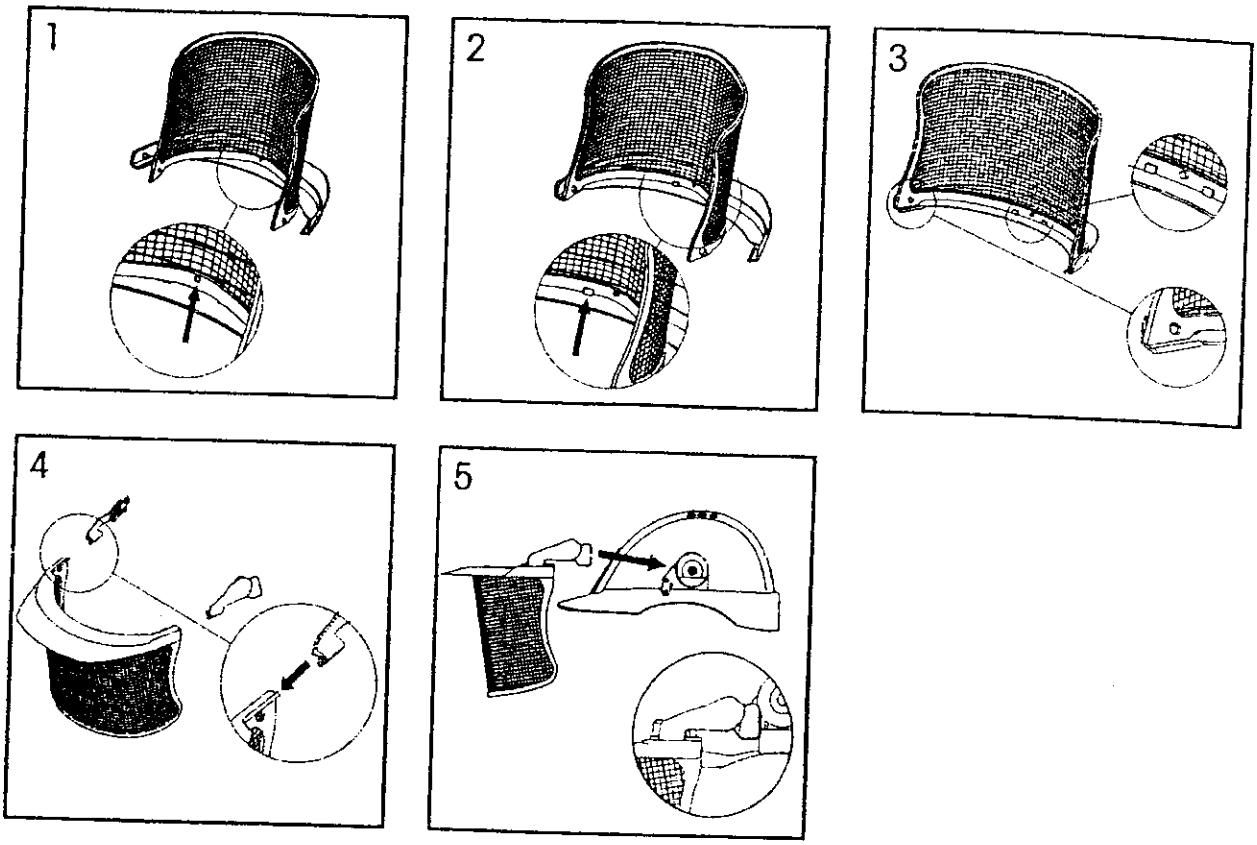
1
2
3
4
5

B)

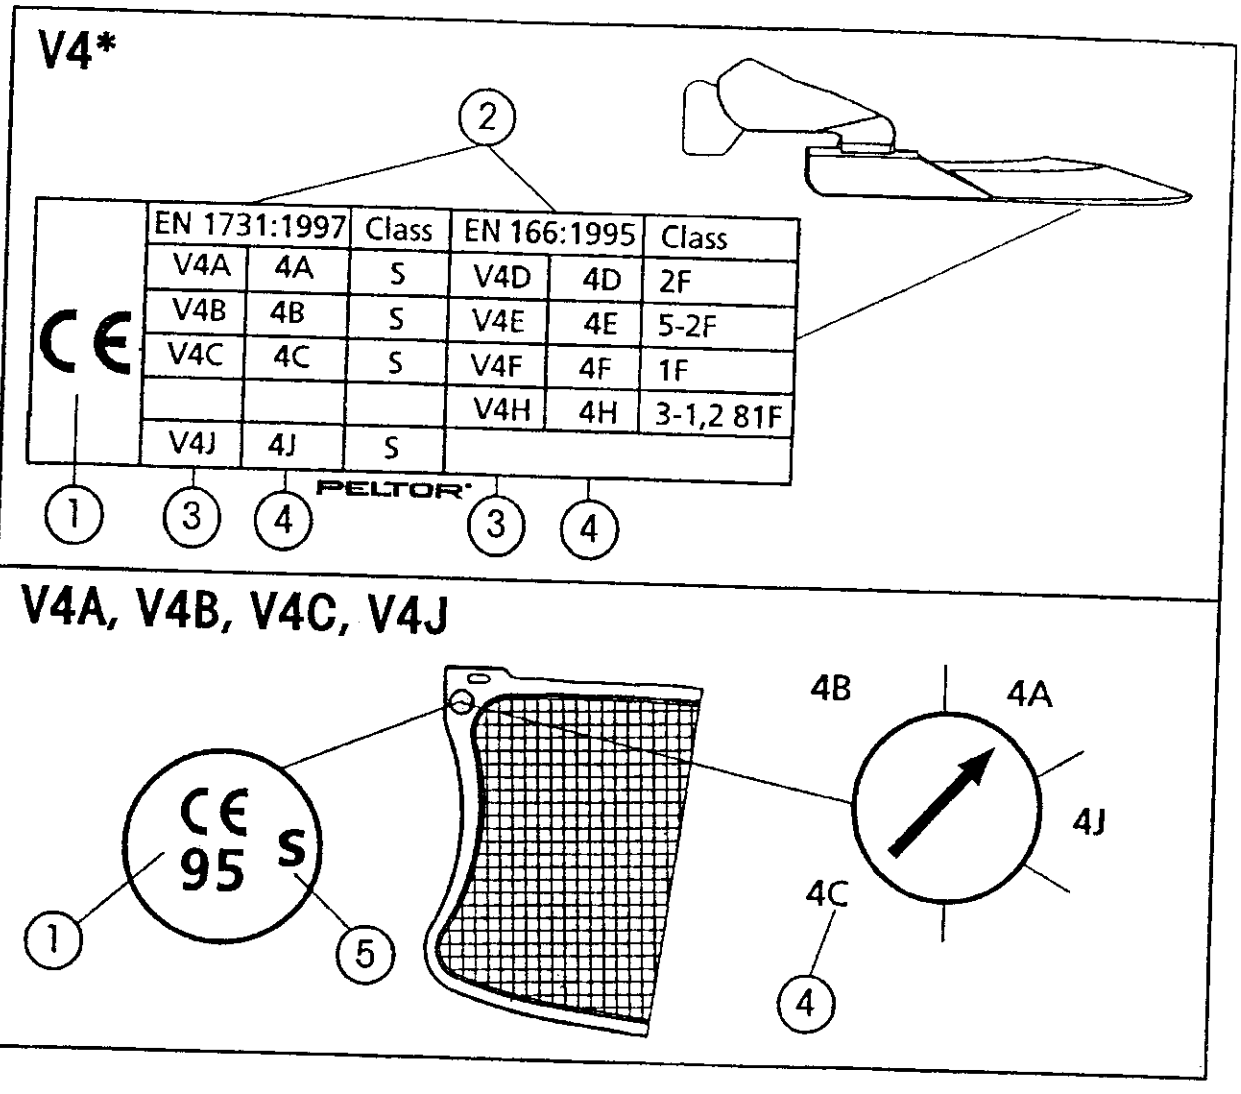
V4*
2
CE
EN 1731:1997
Class
EN 166:1995
Class
V4A
4A
S
V4D
4D
2F
V4B
4B
S
V4E
4E
5-2F
V4C
4C
S
V4F
4F
1F
V4H
4H
3-1,2 81F
V4J
4J
S
PELTOR
1
3
4
3
4
V4A, V4B, V4C, V4J
CE
95 S
1
5
4B
4A
4J
4C
4

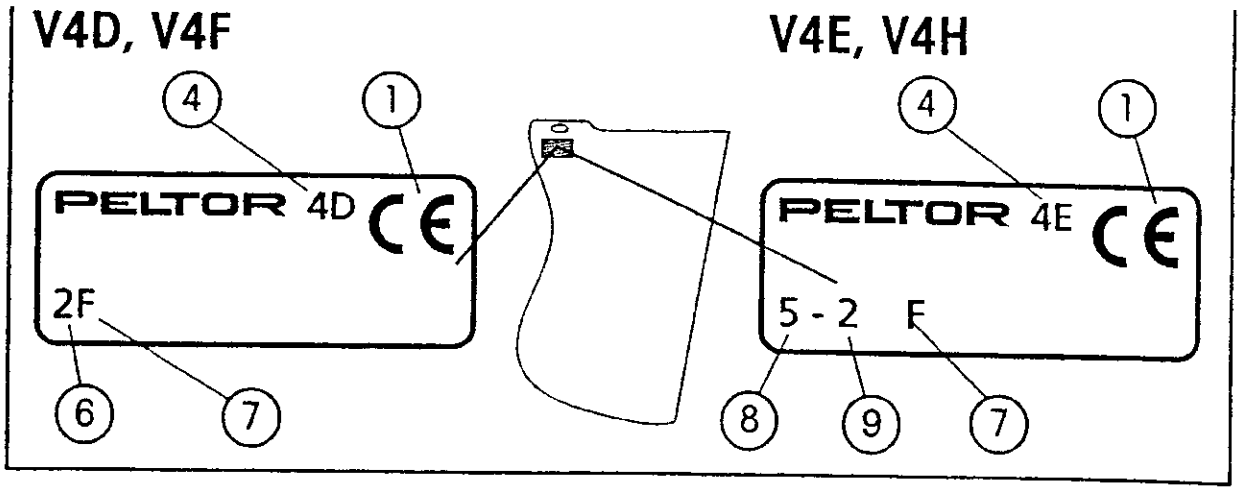
V4D, V4F
V4E, V4H
4
1
PELTOR 4D
CE
2F
6
7
PELTOR 4E
5 - 2 F
8
9
7

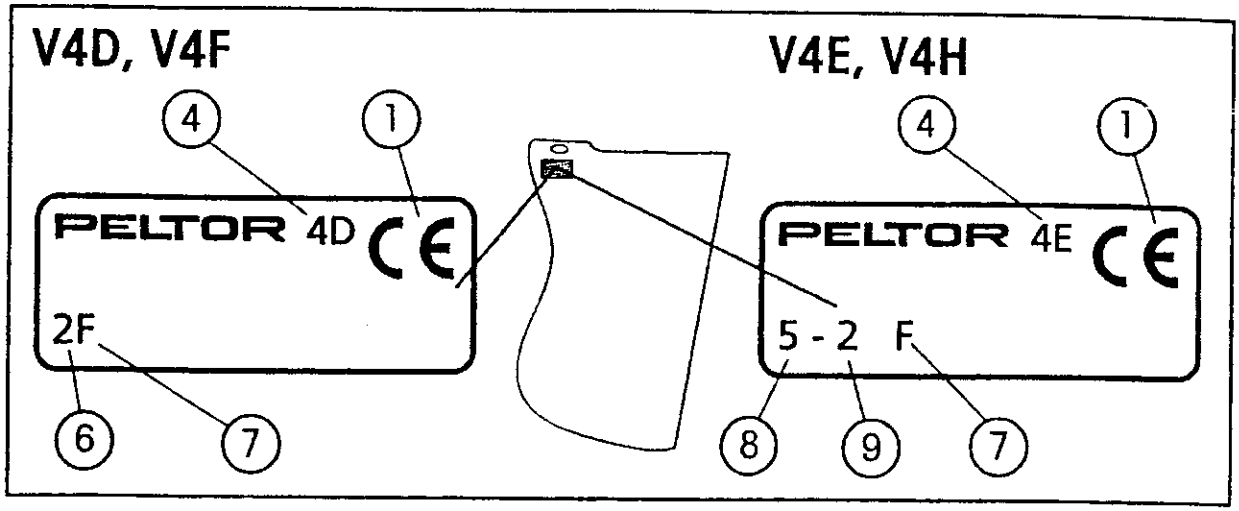
V4D, V4F
V4E, V4H
4
1
PELTOR 4D
CE
2F
6
7
PELTOR 4E
5 - 2 F
8
9
7

C)

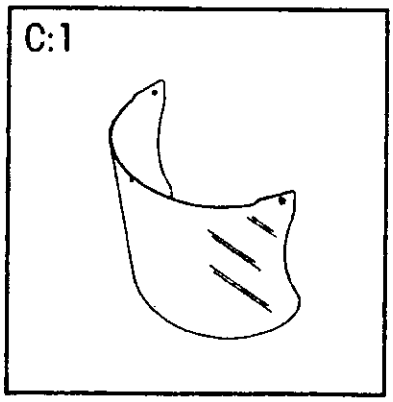
C:1

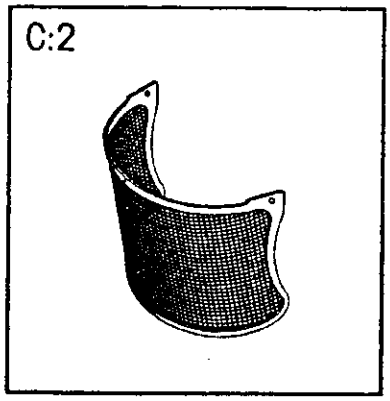
C:2

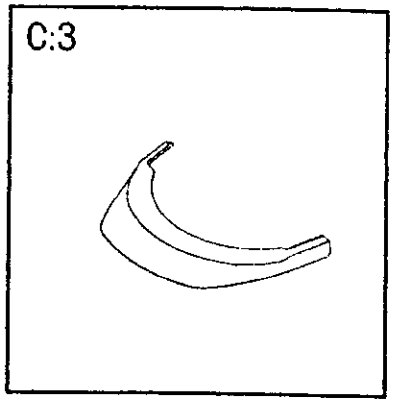
C:3

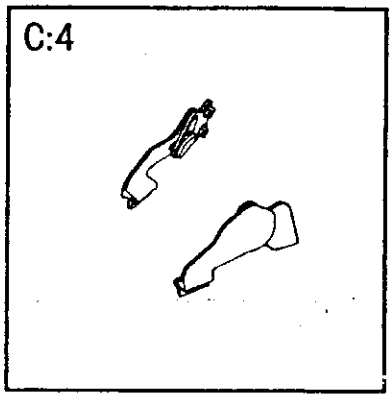
C:4

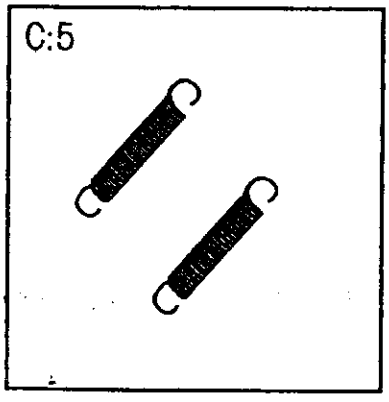
C:5

GAMME DE VISIERES PELTOR

Les visières à filet et transparentes protègent efficacement les yeux et le visage d'éclaboussures à la fois de face et de côté. Lisez attentivement le mode d'emploi. Vous tirerez ainsi le plus grand profit de votre nouvelle visière Peltor.

VISIERE A FILET

Les visières à filet Peltor sont testées et homologuées selon la norme européenne EN 1731:1994 et remplissent les conditions de "increased robustness". (solidité renforcée)

V1A*

Filet acier:	ø0,3 1,8 x 1,8 mm
Réduction lumière:	35%
Poids:	75 g

V1B*

Filet polyamide:	ø0,3 1,0 x 1,0 mm
Réduction lumière:	45%
Poids:	65 g

V1C*

Filet acier inoxydable:	ø0,24 1,8 x 2,5 mm
Réduction lumière:	25%
Poids:	65 g

V4A*

Filet acier:	ø0,3 1,8 x 1,8 mm
Réduction lumière:	35%
Poids:	90 g

V4B*

Filet polyamide:	ø0,24 1,0 x 1,0 mm
Réduction lumière:	45%
Poids:	70 g

V4C*

Filet acier inoxydable:	ø0,24 1,8 x 2,5 mm
Réduction lumière:	25%
Poids:	80 g

V4J*

Filet acier inoxydable trempé:	0,15 mm
Réduction lumière min:	18%
Réduction lumière max:	40%
Poids:	80 g

VISIERE TRANSPARENTE

Les visières transparentes Peltor sont testées et homologuées selon les normes européennes EN 166:1995 et EN 172:1995. Elles remplissent les conditions d'écrans de protection "Low energy impact". (Impact d'énergie basse)

V2A

Acétate de cellulose "antibuée"	
Plage de température:	–40°C – +100°C
Epaisseur:	1 mm
Poids:	120 g

V2C

Polycarbonate:	
Plage de température:	–40°C – +130°C
Epaisseur:	1 mm
Poids:	110 g

V4D

Acétate de cellulose "antibuée"	
Plage de température:	–40°C – +100°C
Epaisseur:	1 mm
Poids:	120 g

V4E**

Polycarbonate, vert	
Réduction lumière:	70%
Plage de température:	–40°C – +130°C
Epaisseur:	1 mm
Poids:	110 g

V4F

Polycarbonate	
Plage de température:	–40°C – +130°C
Epaisseur:	1 mm
Poids:	110 g

V4H***

Polycarbonate	
Plage de température:	–40°C – +130°C
Epaisseur:	1,2 mm
Poids:	120 g

* **Avertissement:** La visière à filet ne protège pas des éclaboussures de métal fondu, objets brûlants, acides ou électricité.

** **Avertissement:** La transmission de lumière rouge n'est pas suffisante pour que la visière soit utilisée lors de la conduite d'un véhicule.

*** Homologuées comme protection contre les arcs électriques en conformité à la norme EN:166 en cas d'utilisation avec le système de casque Peltor en version "diélectrique".

INDICATIONS D'ASSEMBLAGE (V4)

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR

- Nettoyer/désinfecter la visière régulièrement avec du savon et de l'eau tiède.
- Ne pas laisser la visière dans des endroits où la température dépasse +55°C, par exemple derrière un pare-brise ou une fenêtre. Dans le noir et au frais constitue la meilleure façon de la conserver pour ne pas influencer le vieillissement.
- Vérifier la visière avant chaque utilisation. Des éléments défectueux doivent être remplacés s'ils présentent des dommages comme par ex. des éraflures, des fentes ou lorsque des mailles du filet sont endommagées ou se sont écartées.
- Il convient d'utiliser l'emballage de livraison si la visière doit être stockée ou transportée.
- Des réactions allergiques peuvent apparaître chez les personnes particulièrement sensibles, si la visière entre en contact avec la peau.
- Ces produits peuvent être affectés par certaines substances chimiques. Demander de plus amples informations au revendeur.

AVERTISSEMENT! Utiliser des lunettes de protection pour éviter que des particules ne pénètrent pas dans la visière à filet et abîment les yeux.

(B)

SIGNIFICATION DES MARQUAGES SUR LA VISIERE

1. Marquage CE
2. Norme européenne
3. Désignation
4. Désignation écran/filet de rechange
5. Exigences mécaniques – Grande solidité
6. Classe optique pour réfraction de la lumière
7. Exigence de protection contre les particules à grande vitesse – Faible énergie
8. Code pour filtre solaire sans spécification infrarouge
9. Indice d'ombre

Certificat de vérification émis par INSPEC Certification LTD, Aylesbury, HP22 5LQ Angleterre.

(C)

PIECES DE RECHANGE

(C:1) **Ecran de rechange**	(C:2) **Filet de rechange**	(C:3) **Support de visière**	(C:4) **Jeu d'attaches orientables**	(C:5) **Ressorts d'acier**
4D pour V4D 4E pour V4E 4F pour V4F	4A pour V4A 4B pour V4B 4C pour V4C 4J pour V4J	V43 pour V4*	V412 pour V4*	2 pcs, V03/2 pour V1*, V2*

ATTENTION! Vérifier par le marquage que l'écran/le filet de rechange et le support de visière peuvent être utilisés simultanément.

ACCESSOIRES

Spray antibuée, antistatique 100P (100 ml, sans gaz vecteur). Empêche la formation de buée et la concentration statique sur les visières transparentes et sur les lunettes.

Casques Anti Chocs

NOUVEAUTE!

G2000

- Blanc
- Orange
- Jaune
- Bleu
- Vert
- Rouge



G22

G22

- Blanc
- Orange
- Jaune
- Bleu
- Vert
- Rouge

Attention! Nous pouvons imprimer le logo – de nos clients sur le casque. Nous consulter

Accessoires et pièces détachées

G2C	Coiffe standard pour G22 , G2000
G2D	Coiffe cuir pour G22 , G2000
G2E	Lanière pour coiffe G2000
GH1	Jugulaire pour G22
GH2	Jugulaire pour G2000
HYG3	Basane standard
HYG4	Basane cuir

Visières

V4 : Long = 18 cm.
Larg = 29 cm

V2 : Long 21 cm
Larg = 31 cm



V2

V4

Visières pour l'industrie

V2A	Acétate incolore
V2C	Polycarbonate incolore
V4D	Acétate incolore
V4E	Polycarbonate vert
V4F	Polycarbonate incolore
V4H	Polycarbonate, DI-Electrique

Casques Anti Chocs

NOUVEAUTE!



G2000
- Blanc
- Orange
- Jaune
- Bleu
- Vert
- Rouge



G22
- Blanc
- Orange
- Jaune
- Bleu
- Vert
- Rouge

Attention! Nous pouvons imprimer le logo – de nos clients sur le casque. Nous consulter

Accessoires et pièces détachées

G2C	Coiffe standard pour G22 , G2000
G2D	Coiffe cuir pour G22 , G2000
G2E	Lanière pour coiffe G2000
GH1	Jugulaire pour G22
GH2	Jugulaire pour G2000
HYG3	Basane standard
HYG4	Basane cuir

Visières



V1

Visières pour travaux forestiers

V1A	Fil de fer 1,8x1,8 mm
V1B	Nylon 1,0x1,0 mm
V1C	Fil inox 1,8x2,5 mm
V4A	Fil de fer 1,8x1,8 mm
V4B	Nylon 1,0x1,0 mm
V4C	Fil inox 1,8x2,5 mm



V4



V2

Visières pour l'industrie

V2A	Acétate incolore
V2C	Polycarbonate incolore
V4D	Acétate incolore
V4E	Polycarbonate vert
V4F	Polycarbonate incolore
V4H	Polycarbonate, DI-Electrique

V4

Fixation visières pour casques

P3BV/2	Pincement
P3EV/2	Cliquet
P3KV/2	pour G2000

Autres fixations – Nons Consulter

Accessoires et pièces détachées

4A	écran pour V4A	V412	systeme d'articulation complet V4
4B	écran pour V4B	V43	support visière V4
4C	écran pour V4C	GR2B	recouvrement visière
4D	écran pour V4D		
4E	écran pour V4E	GR1C	couvre nuque avec fixation rapide
4F	écran pour V4F	GR3C	couvre nuque monté à la coiffe

	Boîte	Sachet	Master/Carton
Casque			20
Visiére		1	10
Couvre nuque		1	