



Nitrile



Neoprene

Protection fiable contre les produits chimiques, doublée d'un confort inégalé

- Construction triple épaisseur pour une protection accrue contre les produits chimiques dangereux
- Le gant jetable de résistance chimique le plus fin de sa catégorie, pour une dextérité et une sensibilité tactile supérieures
- Matière ultra-souple et construction ergonomique se traduisant par un ajustement, un toucher et une souplesse remarquables
- Taux acceptable de micro-trous bas (NQA de 0,65) pour une protection fiable contre les substances dangereuses



Secteurs industriels

- Industrie aéronautique
- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Industrie chimique

Recommandé pour

- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Assemblage et inspection de pièces
- Réparation et maintenance d'équipements
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement



Remarques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93-260
Matériau	Nitrile + Néoprène (polychloroprène)
Couleur	Vert
Conception du gant	Chlorée, Non poudrée, Doigts adhésifs
Manchette	Bord roulé
Normes de fabrication/de contrôle QMS	ISO 9001:2008
Conformité aux normes/réglementations	Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001
Conditionnement	50 gants par boîte 10 boîtes par carton 500 gants par carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Sri Lanka
Besoins de l'utilisateur	Risque élevé
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Agents Sensibilisants	Dibutylthiocarbamate de zinc

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	285 / 11.2	ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/pouces)	0.198 / 7.9	ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/pouces)	0.20 / 7.9	ASTM D3767, EN 420

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit Ansell	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133


Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. +7 495 258 13 16

Normes de performance et conformité réglementaire

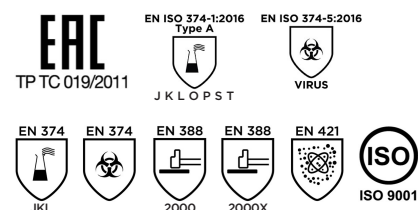

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.