Harnais Promax 3

Fiche technique

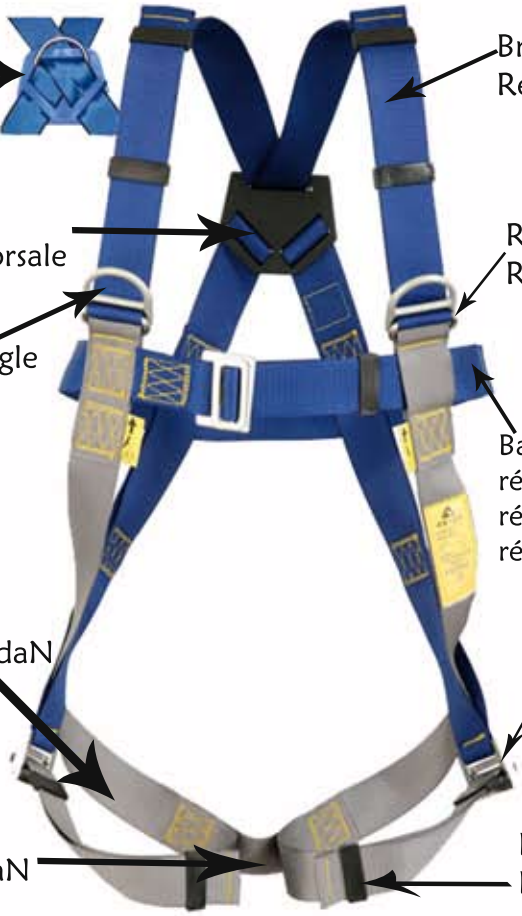

Ancrage antichute dorsal,
Dé soudé en acier zingué

Plaque polyethylène,
positionnement de sangle dorsale

Ancrage antichute sternal, en sangle
2 points réunis, dé double barre,
Acier zingué

Cuissard, sangle PES 45 mm
Résistance à la rupture : 2700 daN

Sangle sousfessière,
sangle PES 45 mm
résistance à la rupture : 2700 daN

Bretelles, sangle PES, 45 mm
Résistance à la rupture : 2700 daN

Réglage des bretelles,
Rectangles striés en acier zingué

Bavaroise,sangle PES 45 mm
résistance à la rupture : 2700 daN
réglage par RAPCO place en acier zingué
résistance de la rupture : 2700 daN

Fermeture et réglage
Par boucle rapco plate
En acier zingué

Passant simple
Polyetylène haute densité (PEHD)

Produit et utilisation : Hamais antichute comportant : un point d'ammarrage dorsal et un point sternal (deux dés réunis).

Attestation : CE n° 0082/490/160/01/09/0025

Norme : EN 361 -Harnais

Poids : 1 KG

Références
1008779-S-M
1008780-L-XL
1008782-XXL

B.P 334_35-37 rue de la Bidauderie - 18103 Vierzon Cedex - FRANCE
Tél : 02 48 53 00 80 - Fax : 02 48 52 04 94
e-mail : scecommercial@antec.fr
www.antec.fr

Fiche technique du 13/05/2008