


Tripode

Fiche technique

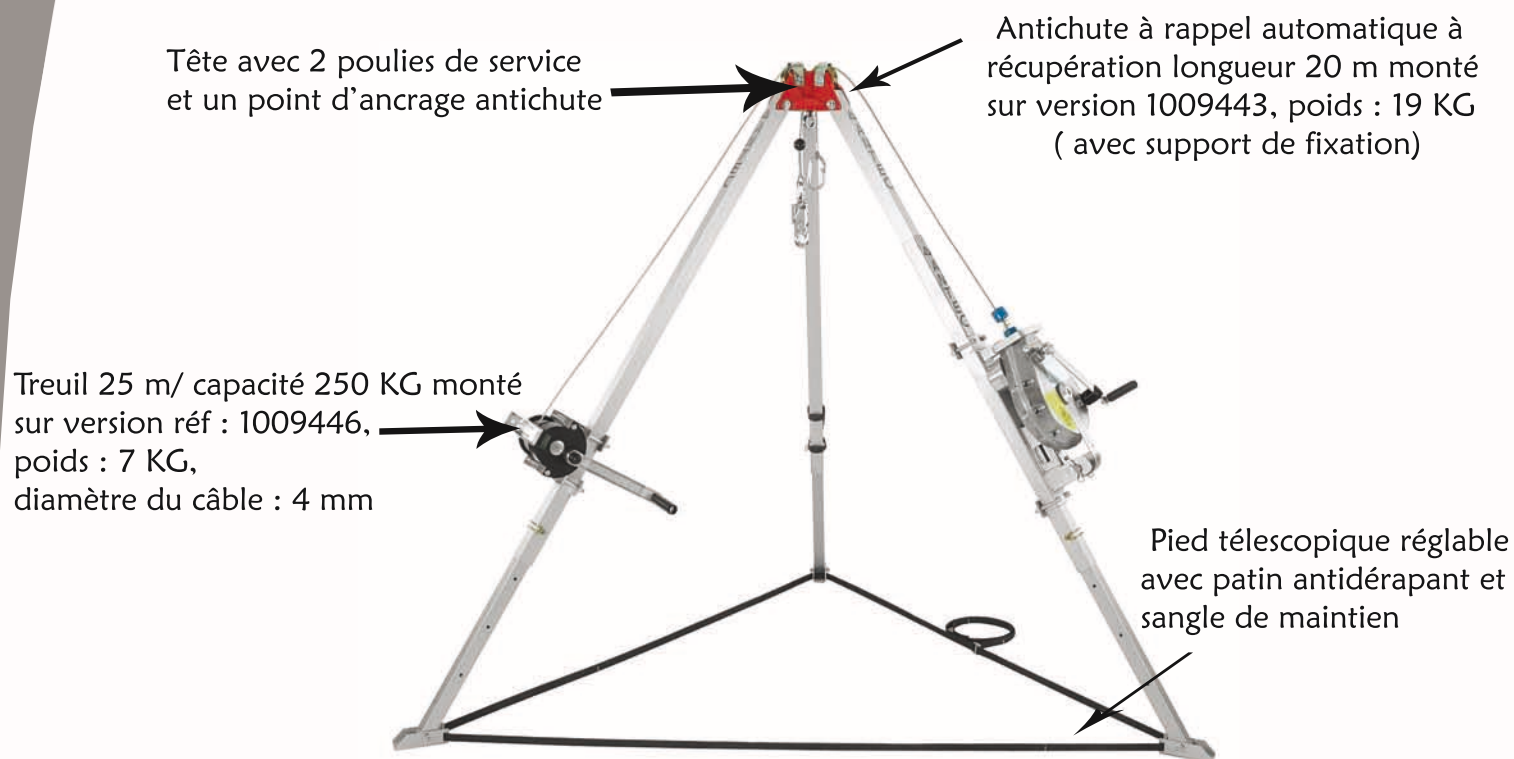

Produit et utilisation :

Dispositif d'ancrage provisoire transportable adapté à l'accès des personnes en espace confiné. Il est équipé de 3 pieds télescopiques réglables en aluminium avec patin antidérapant à l'embase. Sa tête d'aluminium est dotée de 2 poulies de service et d'un point d'ancrage pour système antichute, capacité maximum d'utilisation : 250 KG.

Attestation : CE n° 008/036/160/04/01/0102

Norme : En 795 **Poids :** 13 KG **Longueur pliée :** 1.75 m

Résistance : > 1000 daN

Hauteur utile maxi: 2.30 m (entraxe pied 2.50m)

Hauteur utile mini : 1.45 m (entraxe pied 1.60)

Références

1009441-version nue
1009446 -avec treuil 25 m
1009443-avec antichute à récupération
1013117-version complète

B.P 334_35-37 rue de la Bidauderie - 18103 Vierzon Cedex - FRANCE

Tél : 02 48 53 00 80 - Fax : 02 48 52 04 94

e-mail : scecommercial@antec.fr

www.antec.fr