


Couture automatique fil P.A bondix 30

Sangle P.A 20 mm +/- 2

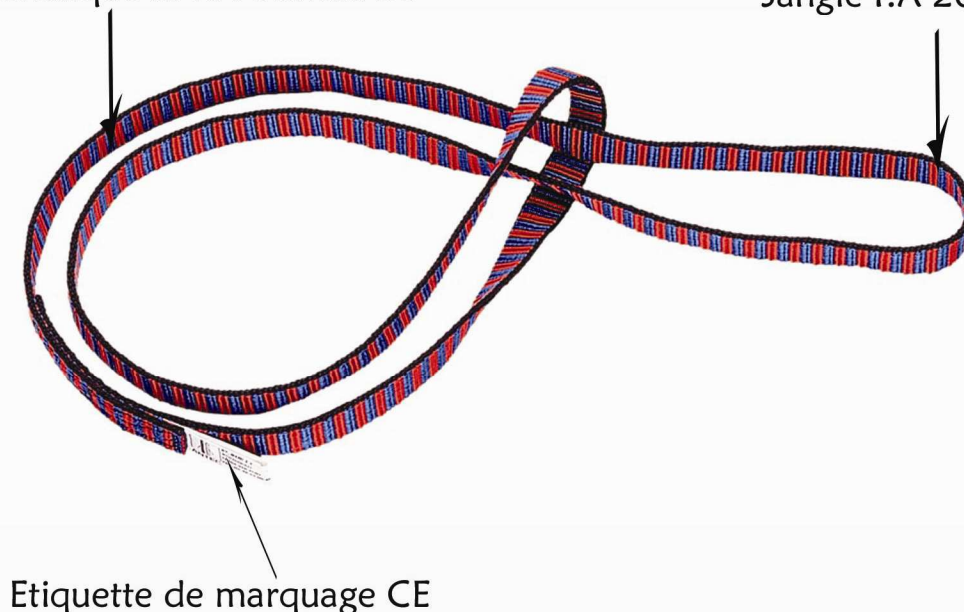

Etiquette de marquage CE

Produit et utilisation : Point d'ancrage mobile. Polyamide, à utiliser avec un système antichute conforme EN 353-2, EN 355, EN 360. Le point d'ancrage doit être positionné au-dessus de l'utilisateur. Durée de vie conseillée : 2 ans.

Norme : EN 795B, ancrage mobile

Attestation : CE de type 0082/036/160/09/96/0188

Poids : 0.060 KG, 0.070 KG, 0.090 KG, 0.100 KG, 0.130 KG.

Résistance : > 2200 daN.

Références

1009460-0.60 m

1009461-0.80 m

1009466-1 m

1009462-1.20 m

1009465-1.50 m