


Sangle d'ancrage réglable



Fiche technique

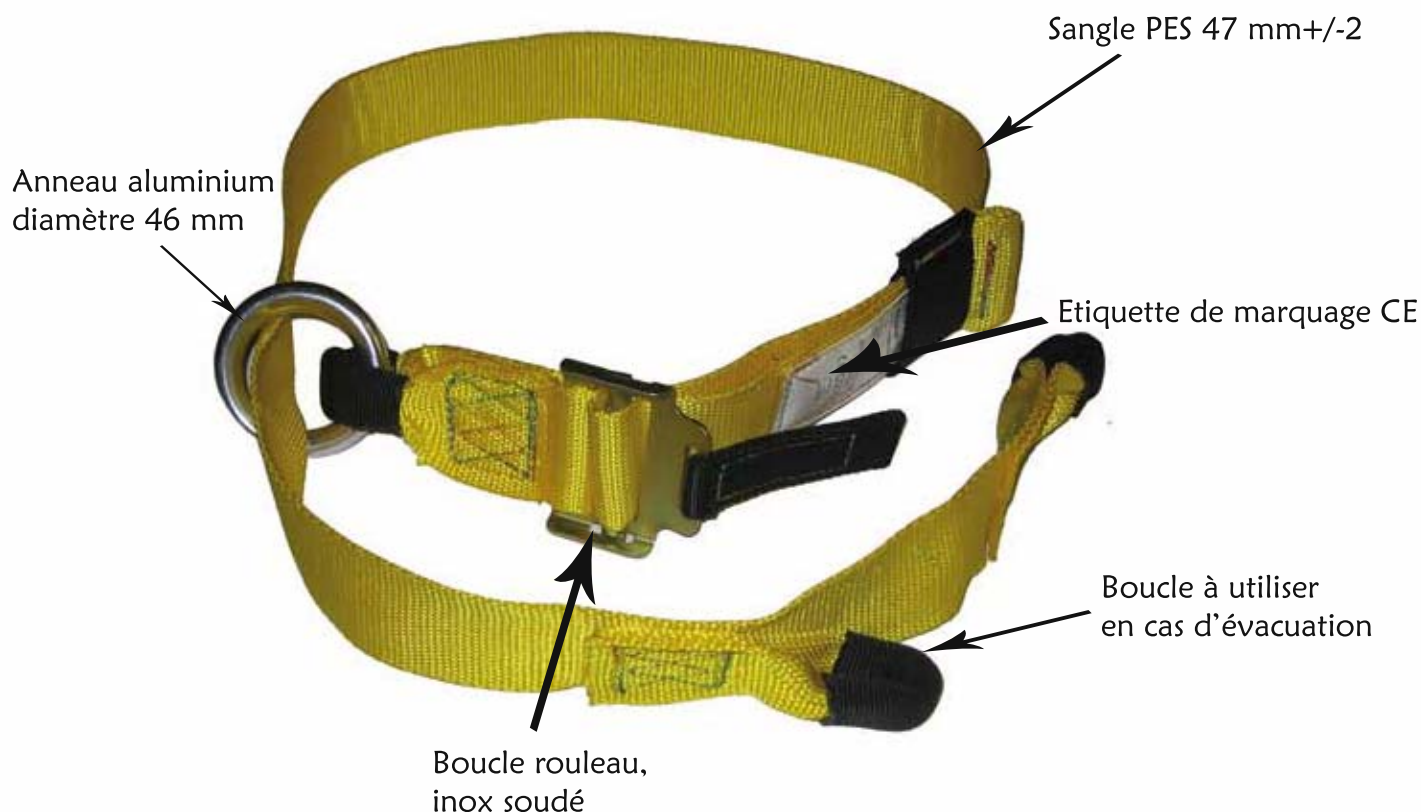

Produit et utilisation :

Points d'ancrage mobile. Poyester. Permet de s'attacher sur le point d'ancrage tout en étant toujours le plus proche possible de la structure (poteau, arbre, cheminée, sky-dôme..). Boucle qui permet l'ancrage en cas d'évacuation.

Résistance :

> 2200 daN

Norme :

EN 795 classe B

Poids :

0.800 KG

Références

1013628-1.5 m
1013629-3 m
1012473-6 m
1014830-10 m

B.P 334_35-37 rue de la Bidauderie - 18103 Vierzon Cedex - FRANCE

Tél : 02 48 53 00 80 - Fax : 02 48 52 04 94

e-mail : scecommercial@antec.fr

www.antec.fr