

EarPro Poignée 20

Référence de Production EarTag :	S/20/R	
Référence commerciale :	EARPRO20_AUDIPACK	
Type d'embout moulé :	Standard Conque Rosé	
Type filtre / indice atténuation :	Poignée Gris	20
Organisme notificateur CE :	INRS 54000 NANCY	
N° CE de la certification :	0070-742-159-11-03-0094	
N°Ext CE Agro Bleu Tracer/Fuchsia :	Sans objet	

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

F Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR (dB) :	20,0
Moyenne	16,6	13,3	15,4	16,0	19,3	26,8	34,2	29,4	L (dB) :	13,0
Ecart type	5,6	3,8	3,3	3,1	3,4	5,0	4,4	4,6	M (dB) :	16,0
APV	11,0	9,5	12,1	12,9	15,9	21,8	29,8	24,8	H (dB) :	22,0

Courbes de réponse de l'EPI :

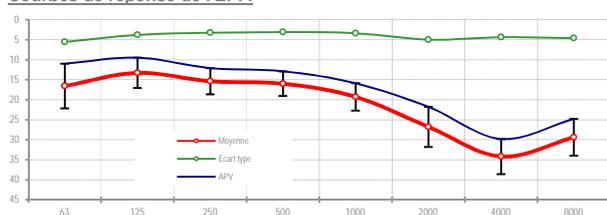


Photo Equipement :



Utilisation des brevets :
 N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :
 N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :
 N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N°03292453.2
0
N° FR 09/00889

Plages d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :	Leq8h à partir de 80 dB(A) Jusqu'à 92/95 dB(A)
Pic impulsionnel (LpCmax) :	LpCmax jusqu'à 135 dB(C)

Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :
 Cordon de liaison de sécurité PVC/SEBS Rupture 2,2Kg :
 Adaptateurs moulés sur mesure :
 Détectabilité métallique embouts et filtres :

Plastique PVC
Gris
Silicone RTV 40 Sh
Non

Description de l'équipement :


Avec le système Poignée, vous avez la meilleure ergonomie pour une manipulation aisée ! Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. filtre déclipable pour une hygiène facilitée.

Déclipsage du filtre :



Poignée

Contexte métier

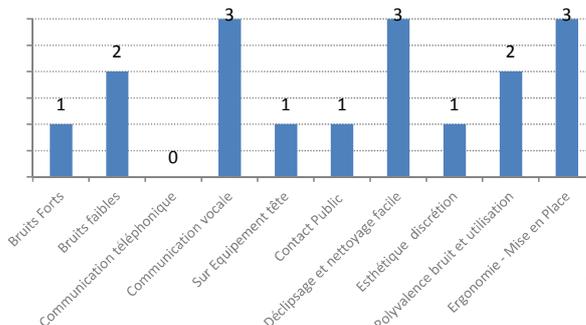

Code Couleur du Filtre	
Vert 10	
Rouge 15	
Blanc 20	20
Violet 25	
Jaune 30	

Utilisation	
3 : Parfaitement adapté	
2 : Adapté	
1 : Peu adapté	
0 : Pas adapté	

Domaine d'activité

