


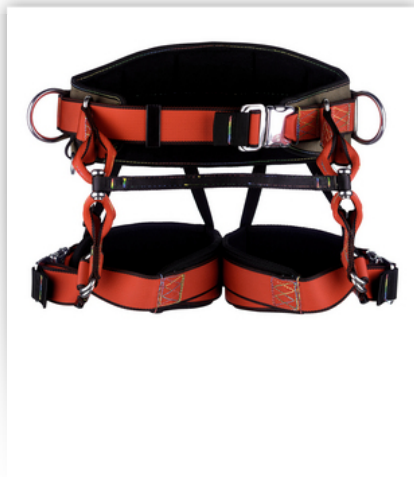

CODE ARTICLE: 1011702

Ceinture Butterfly II - Taille M/L

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1011702

Type de produit

Antichute

Gamme

Harnais

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Espaces Verts

Utilisation du produit

Légère et ergonomique, la ceinture de maintien Butterfly II a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l'élagage. Cette ceinture est particulièrement adaptée aux opérations où la tronçonneuse se déplace continuellement autour l'arbre.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Grâce à ses caractéristiques techniques (points d'ancrage latéral et frontal) et à son confort (grand dossier et cuissardes indépendantes) ce harnais est particulièrement adapté aux opérations où la tronçonneuse se déplace continuellement autour de l'arbre. Les cuissardes, les courroies d'ancrage avant et les sangles sous-fessières sont également disponibles et interchangeables.

Avantage

Une parfaite liberté de mouvement: Légère et ergonomique, la ceinture de maintien Butterfly II a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l'élagage. Cette ceinture est particulièrement adaptée aux opérations où la tronçonneuse se déplace continuellement autour l'arbre. Un plus grand confort : Une ceinture renforcée, plus robuste et plus large, ainsi que des cuissardes renforcées garantissent un bon maintien et une tenue plus confortable. La sangle sous-fessière rigide augmente le confort pendant le travail en suspension avec la ceinture de maintien Butterfly II. Une plus grande polyvalence: Les cuissardes, la sangle sous-fessière et les points d'ancrage frontaux de la ceinture de maintien Butterfly II sont interchangeables et permettent au grimpeur d'adapter facilement la ceinture sur un lieu de travail particulier.

Descriptif technique

Performances

Informations complémentaires

Boucles : Doubles boucles automatiques de sécurité acier inoxydable et aluminium Résistance à la rupture: > 900 Dan
Boucle latérale courbée: Acier inoxydable Résistance à la rupture: > 5000 Dan Sangles ceinture et sous-fessière
Résistance à la rupture: > 2000 Dan Sangle (ceinture et cuissardes) Résistance à la rupture: > 2300 Dan Dosseret
renforcé: Cordura Kaki Coutures: 100 % polyamide Sangles sous-fessière: (option) polyéthylène et polyester

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004210 IND H

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

3660681030221