

[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2008241

## PETRONYL 40G

Manipulations en milieux agressifs. Formule spéciale pour une résistance aux hydrocarbures prolongée. Particulièrement approprié à l'industrie chimique et pétrochimique.

# Honeywell

### Présentation générale

#### Numéro de référence

2008241

#### Type de produit

Gants

#### Gamme

Protection Chimique

#### Ligne

Industrie chimique lourde

#### Marque

Honeywell

#### Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

#### Industrie

● Industries Chimiques ● Exploitation Pétrolière Offshore

#### Utilisation du produit

Manipulations en milieux agressifs. Formule spéciale pour une résistance aux hydrocarbures prolongée. Particulièrement approprié à l'industrie chimique et pétrochimique.

Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Gant PVC vert  
Trempe sur support en coton  
Finition rugueuse

**Avantage**

**CONFORT**  
La doublure en interlock coton renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration de la main, pour un meilleur confort.  
La finition rugueuse améliore le grip et la préhension en milieux gras ou humides.  
Les doigts sont phalangés pour un confort supérieur et une réduction de l'effort lors d'utilisations prolongées.

**RESISTANCE**

PVC spécial hydrocarbures offrant une excellente protection contre les huiles, les alcalins, les solutions salines et acides.  
Faible résistance aux cétones et halogénés.

**SECURITE**

La fabrication en PVC de qualité supérieure et l'appartenance à la classe III des EPI, est l'assurance d'une qualité suivie et exceptionnelle.  
La manchette apporte une protection complémentaire au niveau de l'avant bras.

Descriptif technique

**Description**

CE CATEGORIE : III Risques irréversibles  
Conforme aux normes :  
EN 420-2003 Exigences générales  
EN 388-2003 Risques mécaniques  
EN 374-2003 Risques chimiques

**CHARACTERISTICS :**

Gant PVC vert  
Trempe sur support en coton  
Finition rugueuse

**Technologie des produits**

Gants Trempe

**Couleur de gant/doublure**

Vert

**Type de revêtement**

PVC et coton

**Longueur**

40 cm

**Épaisseur**

1,2/1,4 mm

**Innocuité**

Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**

Classe 4

**Tailles**

7/8-9/10-11/12

**EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques**

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1


**EN 374-3 Résistance à**

Résistance à la perméation par produits chimiques	AKL
---	-----

**Étiquette d'emballage**

**Étiquetage**

CE HONEYWELL  
 2008241 XX  
 EN 420  
 EN 388 : 4121  
 EN 374-3 : AKL

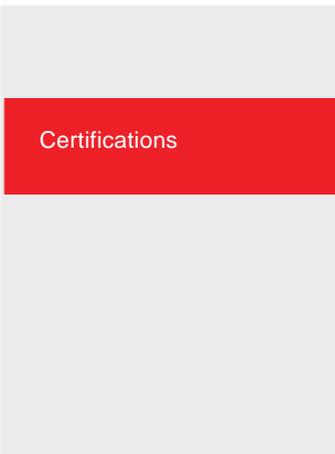

**Certifications**

 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**


0075/797/162/09/08/0362 ext 01/09/08

**Attestation CE**

 EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0075/797/162/09/08/0362 ext 01/09/08



Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.



**Manuel d'utilisation**

UI 104

**Informations complémentaires**

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

104



Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimum 10 paires.

Carton de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Pour conserver ses propriétés, ce gant ne doit pas être nettoyé.